

Manuel d'installation **AJAX MountCam**



Manuel d'installation **MountCam** **AJAX**



- La gamme de supports **MountCam** existe en 2 versions :



MountCam A



MountCam B

Chaque version est déclinée en 2 tailles :


- **MountCam A1** - Support mural de 164 mm
- **MountCam A2** - Support mural de 174 mm
(avec adaptateur pour appareils photo dotés d'un objectif varifocal motorisé)
- **MountCam B1** - Support mural de 237 mm
- **MountCam B2** - Support mural de 242 mm
(avec adaptateur pour appareils photo équipés d'un objectif varifocal motorisé)

Chaque déclinaison est disponible en version noire et blanche :




Le kit complet comprend toutes les fixations nécessaires à l'installation. Le support mural convient aussi bien à une utilisation intérieure qu'extérieure.

● Éléments fonctionnels MountCam A1 / MountCam A2

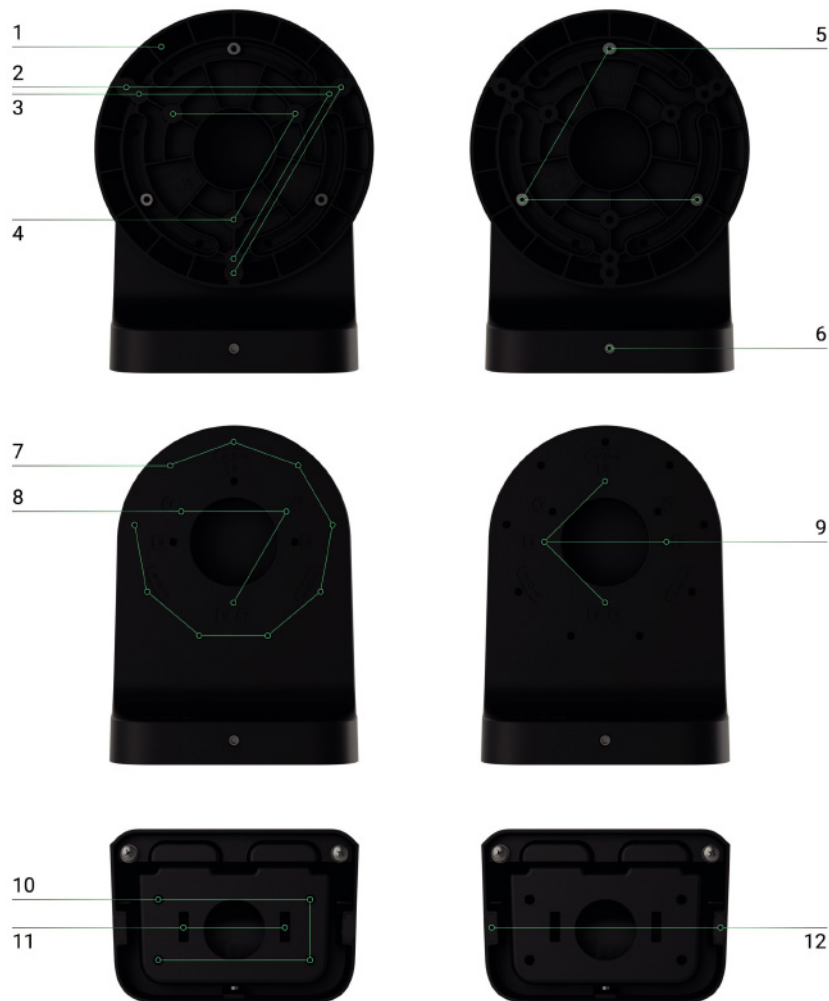

1. Adaptateur pour appareils photo à objectifs varifocaux motorisés.
2. Points de fixation pour fixer la DomeCam HLVF ou la Superior DomeCam HLVF à l'adaptateur.
3. Points de fixation pour la fixation de la TurretCam HLVF ou de la Superior TurretCam HLVF à l'adaptateur.
4. Points de fixation pour la fixation de la caméra Superior BulletCam HLVF à l'adaptateur.
5. Vis de fixation pour fixer l'adaptateur au boîtier MountCam.
6. Vis de fixation pour maintenir le MountCam sur son support.
7. Points de fixation pour fixer la DomeCam Mini ou la DomeCam Mini HL au boîtier MountCam.
8. Points de fixation pour la fixation de TurretCam ou TurretCam HL au boîtier MountCam.
9. Points de fixation pour fixer la BulletCam ou la BulletCam HL au boîtier MountCam.
10. Points de fixation pour fixer le support MountCam à la surface.
11. Fentes pour fixer la MountCam à un poteau.
12. Loquets. Retirez-les pour faire passer le câble par le côté.

● Éléments fonctionnels MountCam B1 / MountCam B2

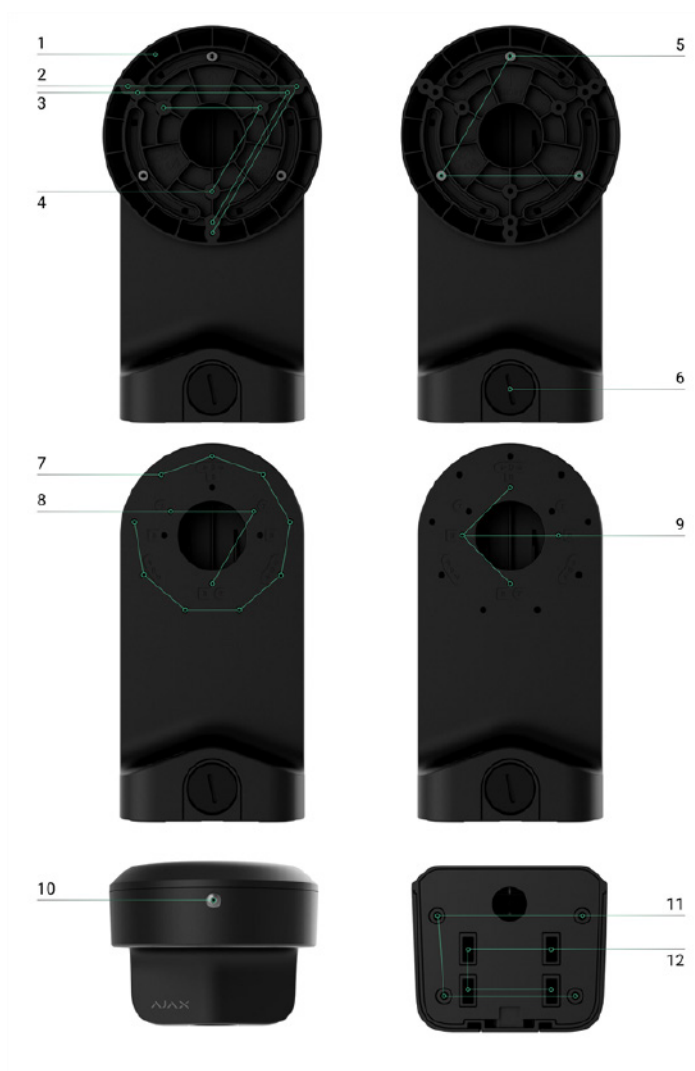

1. Adaptateur pour appareils photo à objectifs varifocaux motorisés.
2. Points de fixation pour fixer la DomeCam HLVF ou la Superior DomeCam HLVF à l'adaptateur.
3. Points de fixation pour la fixation de la TurretCam HLVF ou de la Superior TurretCam HLVF à l'adaptateur.
4. Points de fixation pour la fixation de la caméra Superior BulletCam HLVF à l'adaptateur.
5. Vis de fixation pour fixer l'adaptateur au boîtier MountCam.
6. Débranchez-le pour faire passer le câble.
7. Points de fixation pour fixer la DomeCam Mini ou la DomeCam Mini HL au boîtier MountCam.
8. Points de fixation pour la fixation de TurretCam ou TurretCam HL au boîtier MountCam.
9. Points de fixation pour la fixation de la BulletCam ou de la BulletCam HL au boîtier MountCam.
10. Vis de fixation pour maintenir le MountCam sur son support.
11. Points de fixation pour fixer le support MountCam à la surface.
12. Fentes pour fixer la MountCam à un poteau.



● Tableau de compatibilité des supports avec les caméras

Avec 4 modèles de supports disponibles en 2 couleurs, la gamme **MountCam** est compatible avec les caméras **Baseline** et **Superior**.

	BulletCam TurretCam DomeCam Mini	BulletCam HL TurretCam HL DomeCam Mini HL	TurretCam HLVF DomeCam HLVF	Superior BulletCam HLVF Superior TurretCam HLVF Superior DomeCam HLVF
MountCam A1 blanc	✓	✓	✗	✗
MountCam A1 noir	✓	✓	✗	✗
MountCam B1 blanc	✓	✓	✗	✗
MountCam B1 noir	✓	✓	✗	✗
MountCam A2 blanc	✓	✓	✓	✓
MountCam A2 noir	✓	✓	✓	✓
MountCam B2 blanc	✓	✓	✓	✓
MountCam B2 noir	✓	✓	✓	✓

La **BulletCam HLVF** n'est pas compatible avec les supports **MountCam**.

● Caractéristiques principales

Le support mural en L est disponible en deux versions : avec un bras court (MountCam A1 et MountCam A2) et un bras long (MountCam B1 et MountCam B2). Les deux versions permettent de fixer les caméras à un angle de 90° par rapport au mur. Ces supports conviennent à une utilisation intérieure et extérieure. Ils garantissent une fixation fiable des caméras dans les endroits où les supports standard sont insuffisants ou lorsque le champ de vision de la caméra peut être obstrué. Les supports MountCam A1 et MountCam A2 permettent une installation compacte au plus près du mur. Avec les supports MountCam B1 et MountCam B2, les caméras peuvent être installées à distance du mur afin de garantir un champ de vision dégagé. Ce support est compatible avec les caméras à focale variable. Les supports comportent des points de fixation pré-perçés, des inserts filetés et un jeu complet de fixations, permettant une installation facile par un seul installateur.

● Choix du site d'installation

Le site d'installation du MountCam doit être conforme aux recommandations relatives au montage des appareils installés à l'aide du support. Suivez ces recommandations lors de la conception du projet de système Ajax pour un site.

● Où ne pas installer MountCam

1. À l'intérieur ou à l'extérieur, lorsque les niveaux de température et d'humidité ne répondent pas aux spécifications des paramètres de fonctionnement. Cela risque d'endommager le support mural.
2. Dans les endroits où les conditions ne répondent pas aux exigences d'un appareil installé avec un support mural.

● Préparation de l'installation

Lors de la préparation du cheminement des câbles, vérifiez les réglementations en matière de sécurité électrique et incendie en vigueur dans votre région. Respectez scrupuleusement ces normes et réglementations.


● Installation

Avant l'installation, assurez-vous d'avoir choisi l'emplacement optimal pour le support mural et qu'il est conforme aux exigences de ce manuel.



● Comment installer MountCam A1 / MountCam A2

1. À l'aide de la clé hexagonale fournie (Ø 3 mm), desserrez la vis de fixation et retirez le support MountCam.

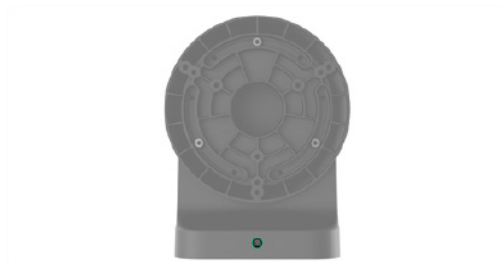

2. À l'aide du gabarit d'installation, marquez l'emplacement des trous de perçage sur la surface où vous prévoyez d'installer MountCam. Alignez le gabarit avec le point d'entrée du câble. Fixez le gabarit à l'emplacement choisi et percez quatre trous comme indiqué.
3. Faites passer un ou deux câbles dans le support par l'orifice correspondant.
4. À l'aide des vis fournies, fixez le support MountCam à la surface à l'emplacement choisi en utilisant tous les points de fixation. Si nécessaire, utilisez les fentes pour sangles afin de fixer le support à un poteau.



5. Installer une caméra Ajax compatible sur le boîtier MountCam ou l'adaptateur. Fixez l'adaptateur au boîtier MountCam à l'aide de la vis fournie.
6. Connectez le câble Ethernet à la caméra. Si la caméra est alimentée par PoE, aucune alimentation externe n'est nécessaire. Sinon, connectez à la fois le câble d'alimentation externe et le câble Ethernet à la caméra.
7. Faites passer les câbles de la caméra dans le boîtier MountCam.
8. Installez le boîtier MountCam sur le support.
9. Fixez le boîtier MountCam en serrant la vis avec la clé hexagonale fournie (Ø 3 mm).

● Installation

Avant l'installation, assurez-vous d'avoir choisi l'emplacement optimal pour le support mural et qu'il est conforme aux exigences de ce manuel.



● Comment installer MountCam B1 / MountCam B2

1. À l'aide de la clé hexagonale fournie (Ø 3 mm), dévissez la vis de fixation pour démonter le boîtier MountCam.



2. À l'aide du gabarit d'installation, marquez l'emplacement des trous de perçage sur la surface où vous prévoyez d'installer MountCam. Alignez le gabarit avec le point d'entrée du câble. Fixez le gabarit à l'emplacement choisi et percez quatre trous comme indiqué.
3. Retirez la fiche et faites passer les câbles par l'entrée de câble ou par le trou du support dans le boîtier MountCam.
4. À l'aide des vis fournies, fixez le boîtier MountCam à la surface du site d'installation choisi en utilisant tous les points de fixation. Si nécessaire, utilisez les fentes pour sangles afin de fixer le support à un poteau.



5. Installer une caméra Ajax compatible sur le boîtier MountCam ou l'adaptateur. Fixez l'adaptateur au boîtier MountCam à l'aide de la vis fournie.
6. Connectez le câble Ethernet à la caméra. Si la caméra est alimentée par PoE, aucune alimentation externe n'est nécessaire. Sinon, connectez à la fois le câble d'alimentation externe et le câble Ethernet à la caméra.
7. Faites passer les câbles de la caméra dans le boîtier MountCam.
8. Assemblez le boîtier MountCam. Fixez-le à l'aide de la vis fournie.




Manuel d'installation MountCam AJAX




● Un système simple

Les supports de la famille MountCam sont conçus pour une installation rapide par une seule personne. Grâce à leur conception modulaire, les supports se fixent facilement au mur. La caméra s'installe dessus en quelques minutes, sans effort.


1



2

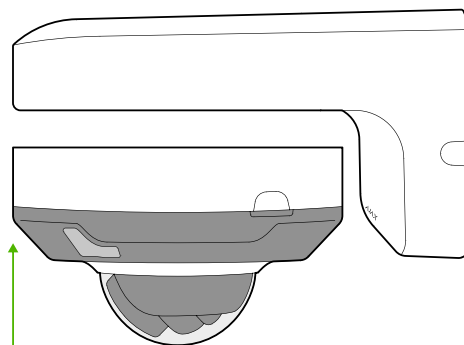

3

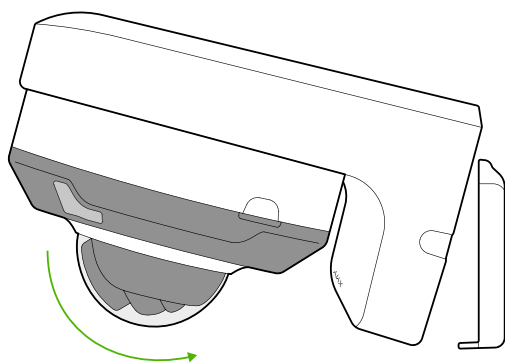

4

