

A silhouette of a person standing on a hill under a starry night sky. The sky is filled with stars and a soft glow on the horizon. A red line runs across the bottom of the image.

See Far, Go Further




Guide d'utilisation rapide - AX PRO

HIKVISION[®]


CONTENU

- Déballage de l'AX PRO
- Connexion de l'AX PRO
- Ajout des périphériques (Produits concernés : Clavier, Badges, Télécommande, PIRCAM, Sirènes, Contact Magnétique, PIR et Bouton d'Urgence)
- Fonctionnement via Hik-Connect (Réglage de la zone, comment armer / désarmer, partage de périphériques, fonctionnement du système, SMS et appels et vérification vidéo)

Vitrine des produits

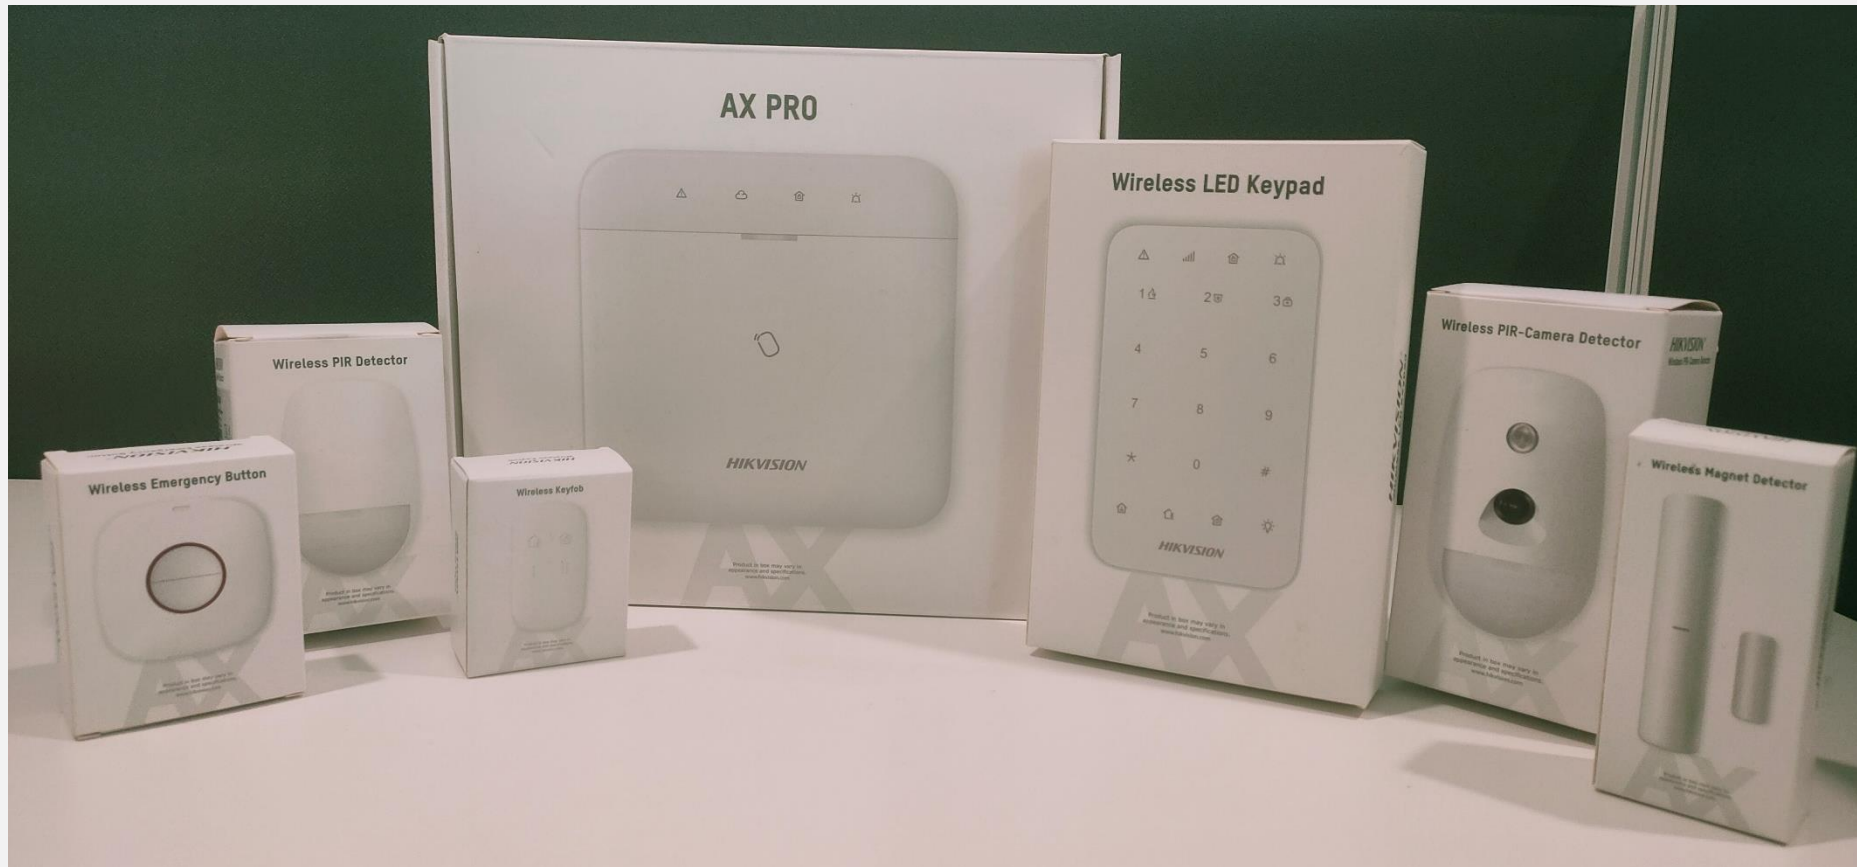

Vitrine des produits

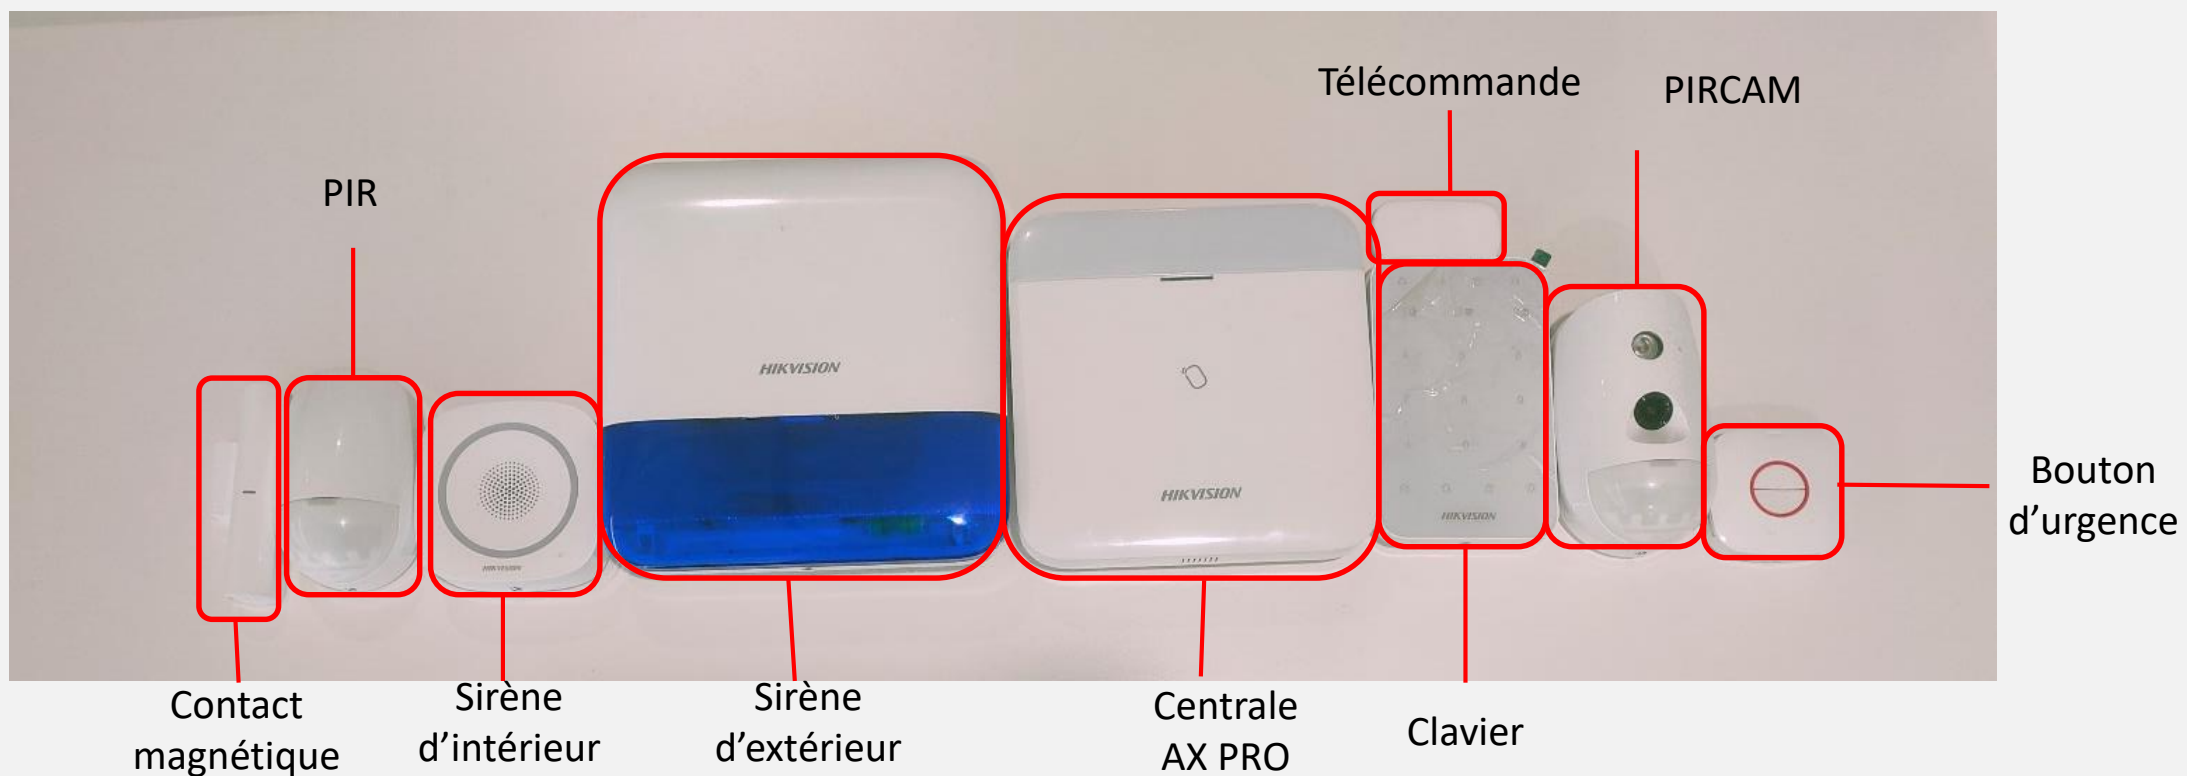

1


Déballage

Déballage

Modèle : DS-PWA96-M-WE



Accessoires

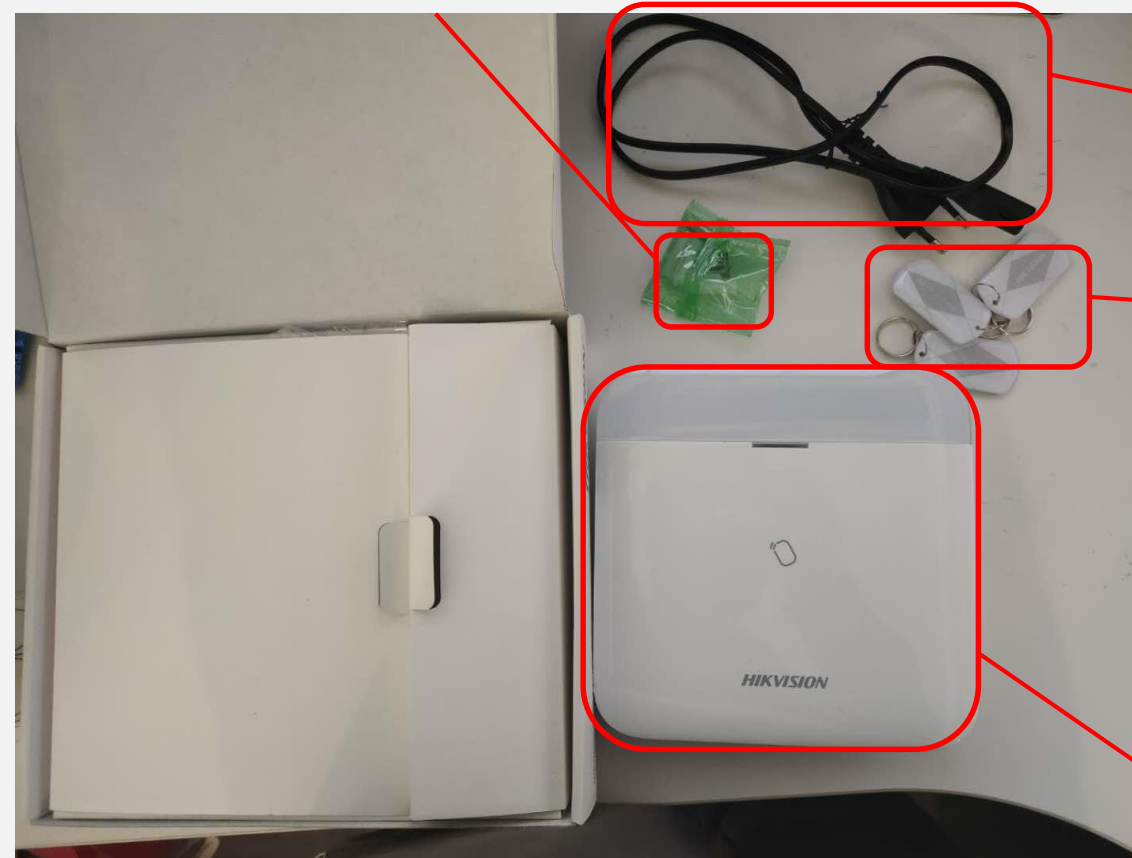


Adaptateur
d'alimentation


Badges

Centrale
AX PRO

Déballage

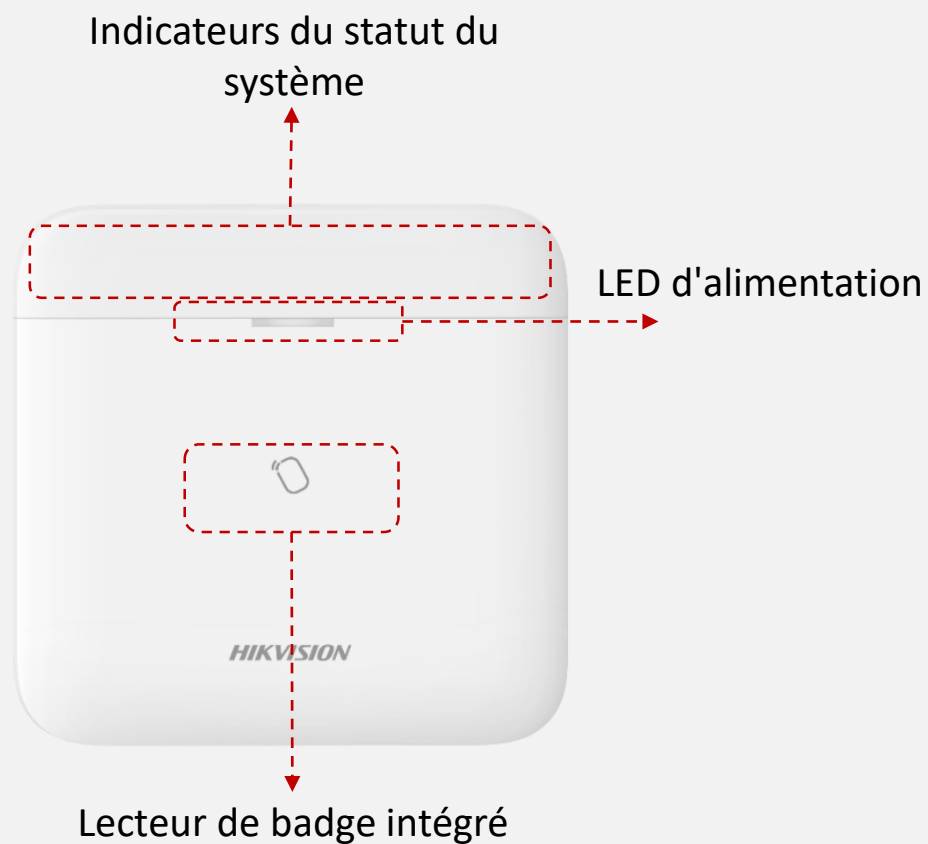

• Face avant de l'AX PRO

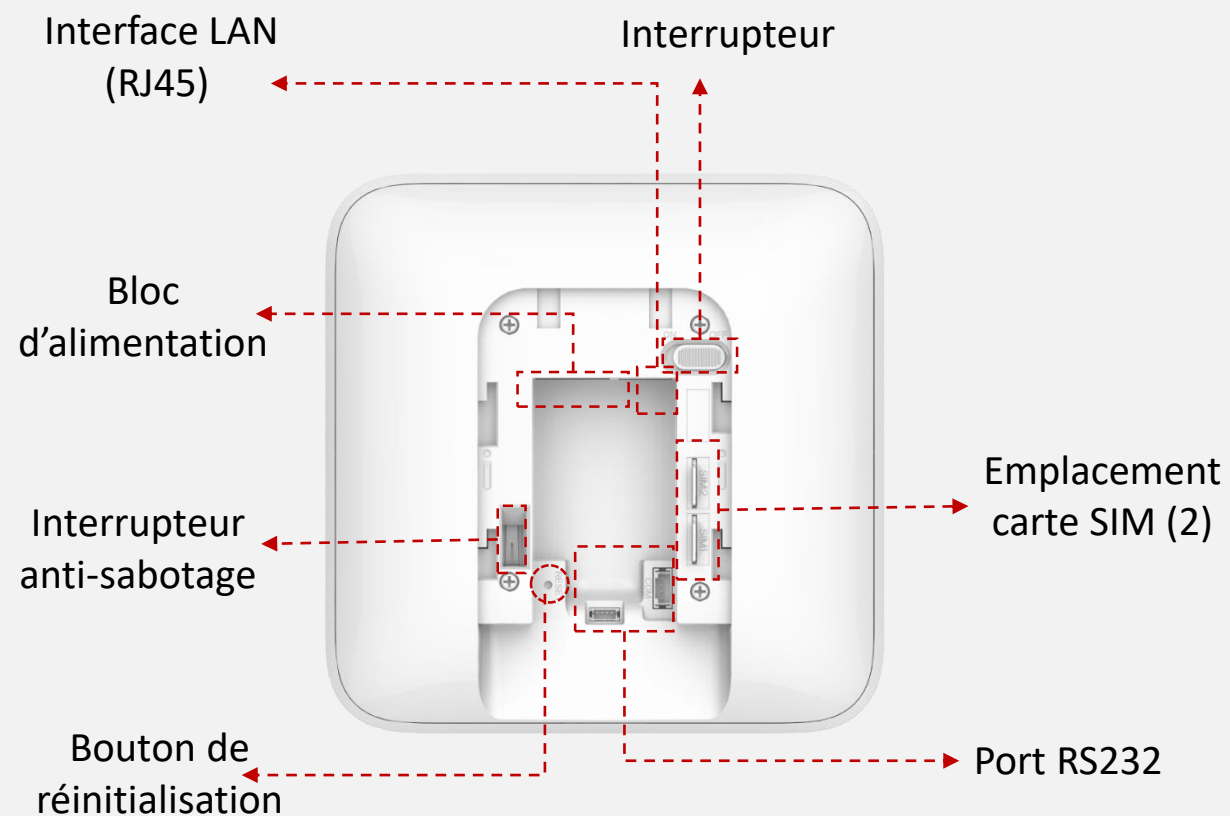

• Face arrière de AX PRO

2


Connexion de l'AX PRO

Trois façons de connecter la centrale au Cloud

- Utiliser l'application Hik-Connect pour connecter la centrale via Wi-Fi
- Utiliser le port LAN pour connecter la centrale via LAN
- Utiliser une carte SIM

Connexion via Hik-Connect en Wi-Fi


Dans un premier temps, connecter le téléphone au réseau Wi-Fi

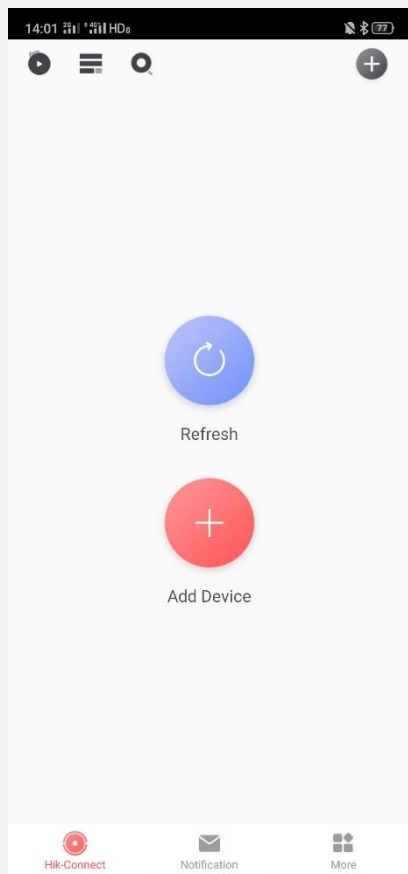


Appuyer sur 'Add Device'



Scanner le QR code du produit

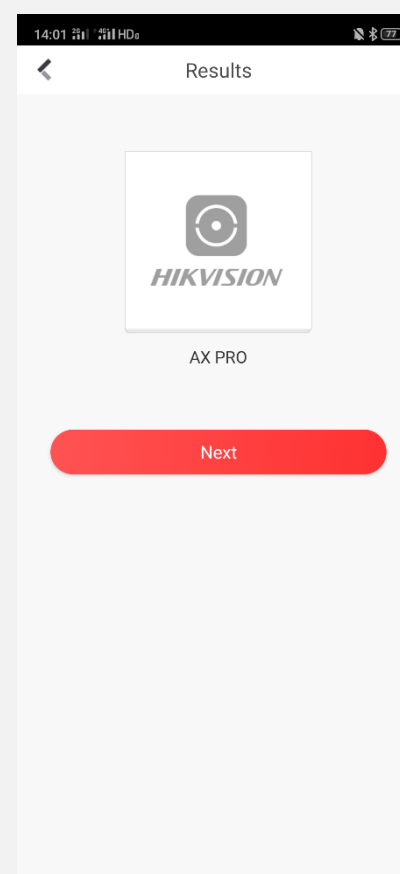


Appuyer sur 'Next'

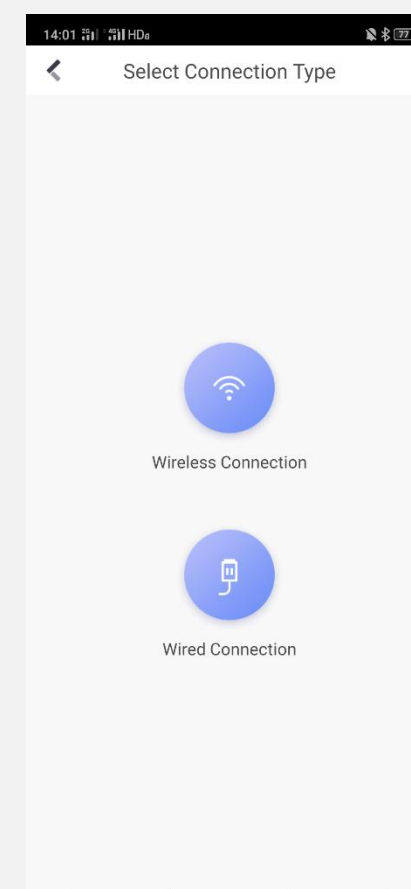


Choisir le type de connexion
(nous sélectionnons wireless ici)


Connexion via Hik-Connect

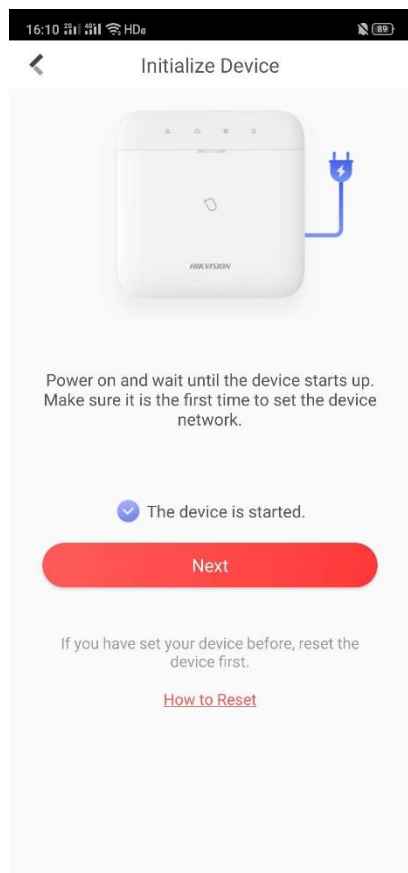


Choisir 'The device is started' et appuyer sur 'Next'

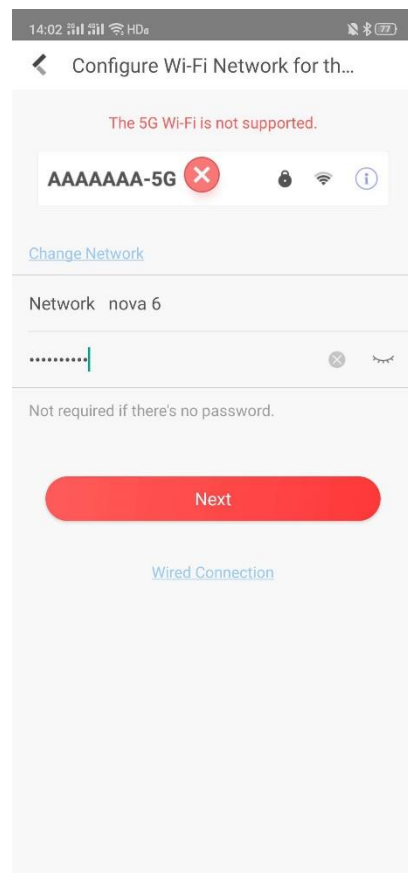

Configurer le Wi-Fi

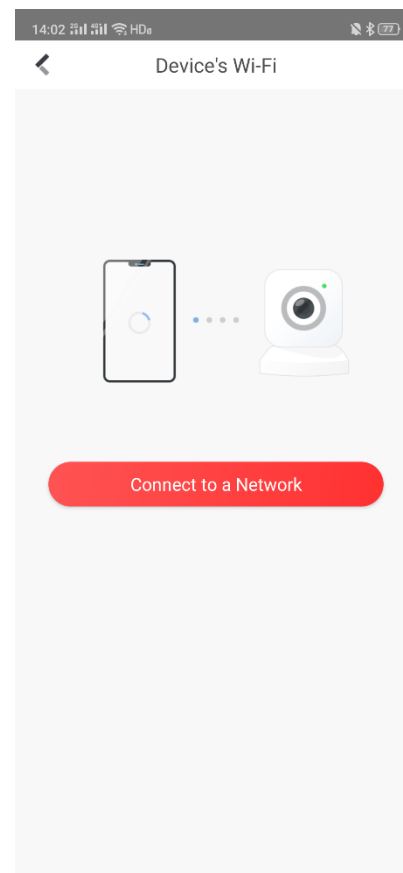


Appuyer sur 'Connect to a Network'

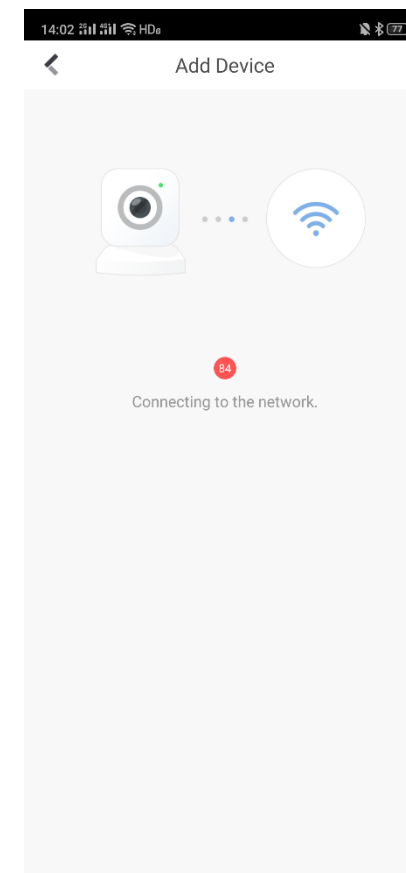

Attendre que l'appareil se connecte

Vidéo didactique

Ajouter le Wi-Fi

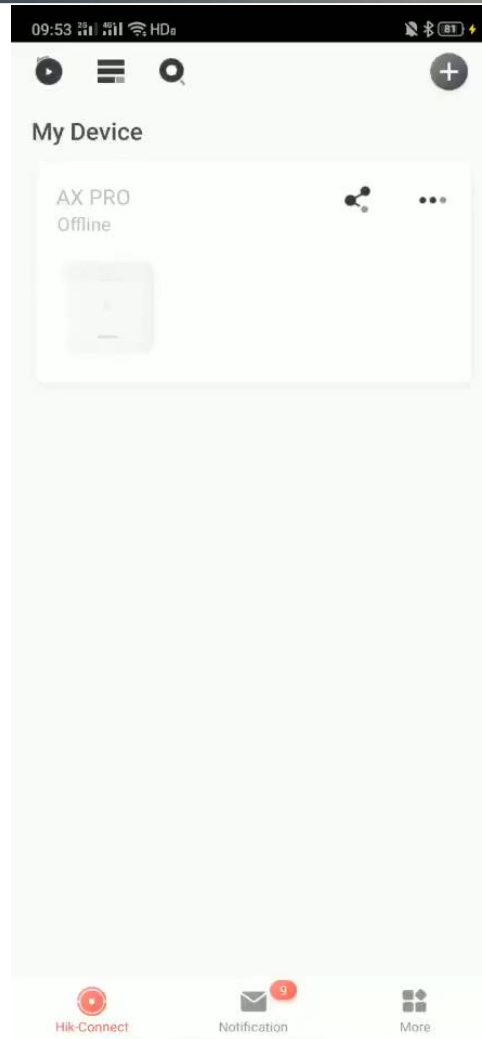

Connexion au Cloud via une carte SIM

Connexion possible avec
CMCC CUCC/ SIM sans code
PIN



Carte Nano avec porte-cartes

Préparer une carte SIM



Insérer la carte SIM dans l'emplacement prévu à cet effet


Indicateur du
statut du Cloud



Attendre que l'indicateur devienne vert

Connexion à l'application Hik-Connect


HIKVISION®

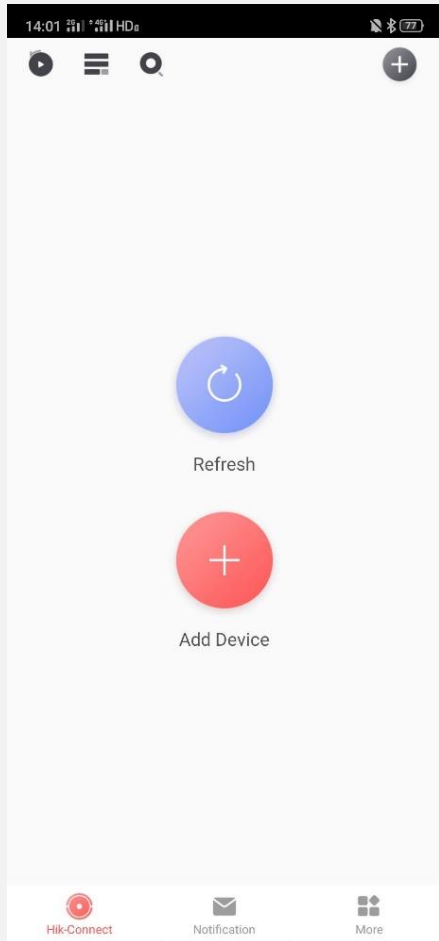


Appuyez sur 'Add Device'



Scanner le QR code

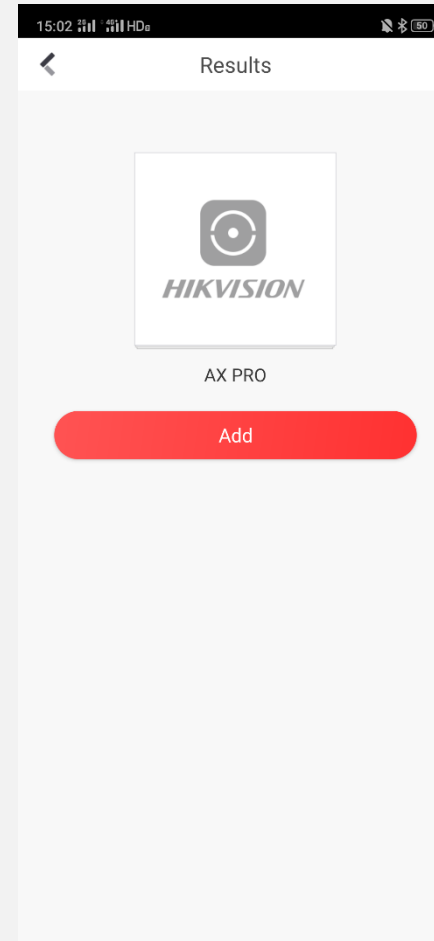


Ajouter l'appareil

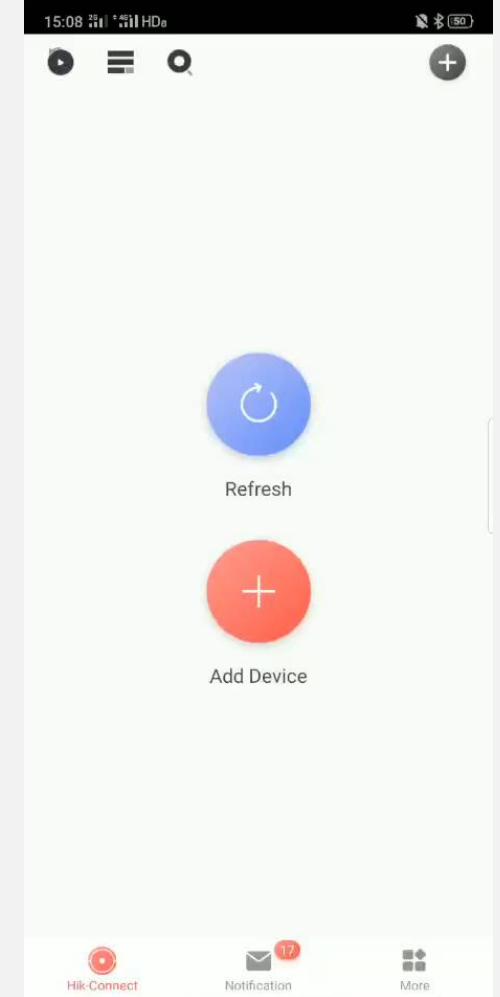

Vidéo didactique


Connexion au Cloud via le routeur

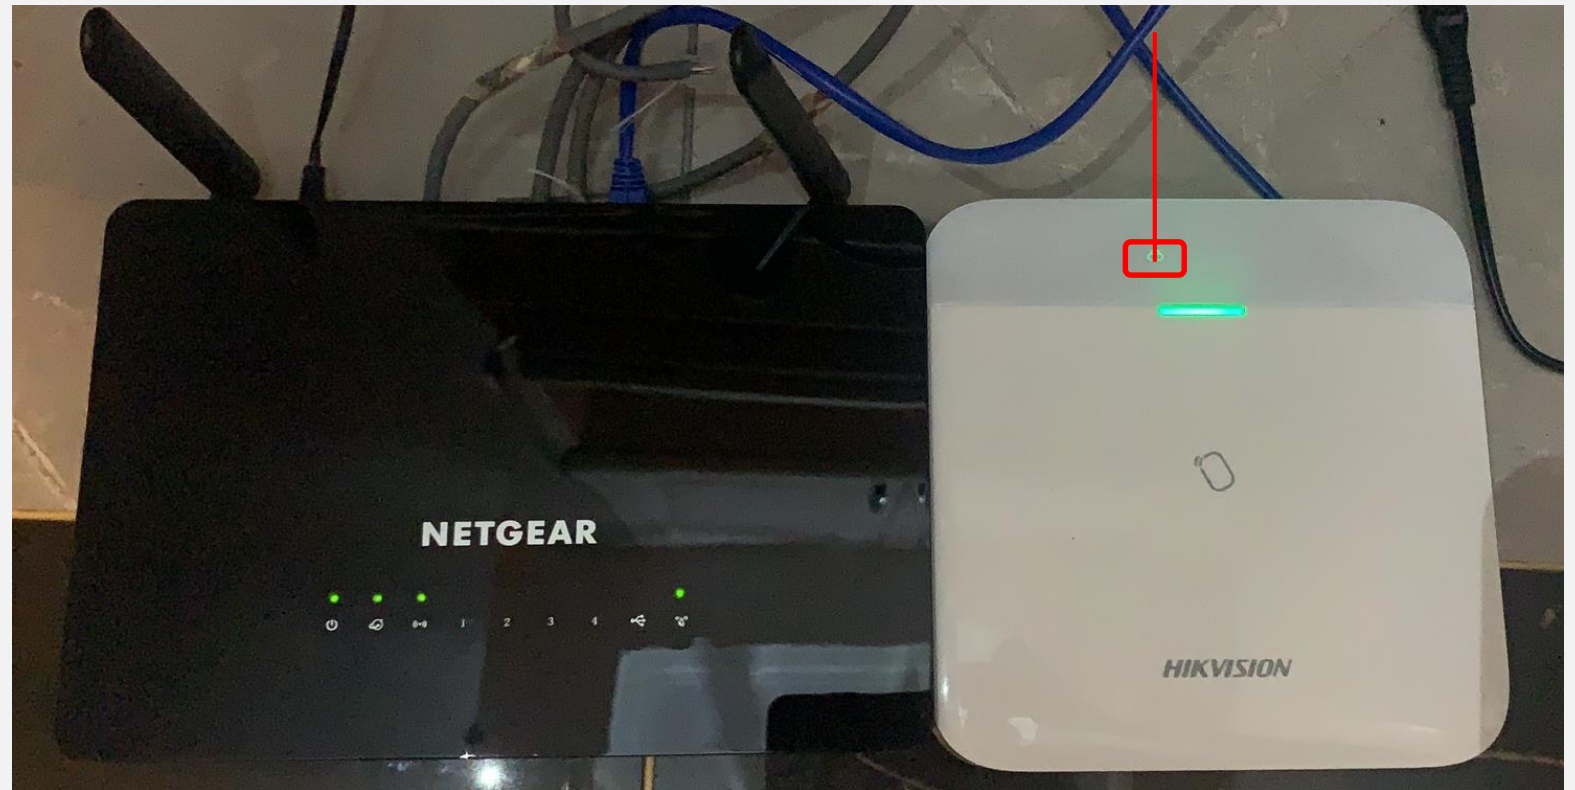

Connecter la centrale au routeur, attendre que l'indicateur devienne vert

Connexion à Hik-Connect


Similaire à la méthode de connexion par carte SIM

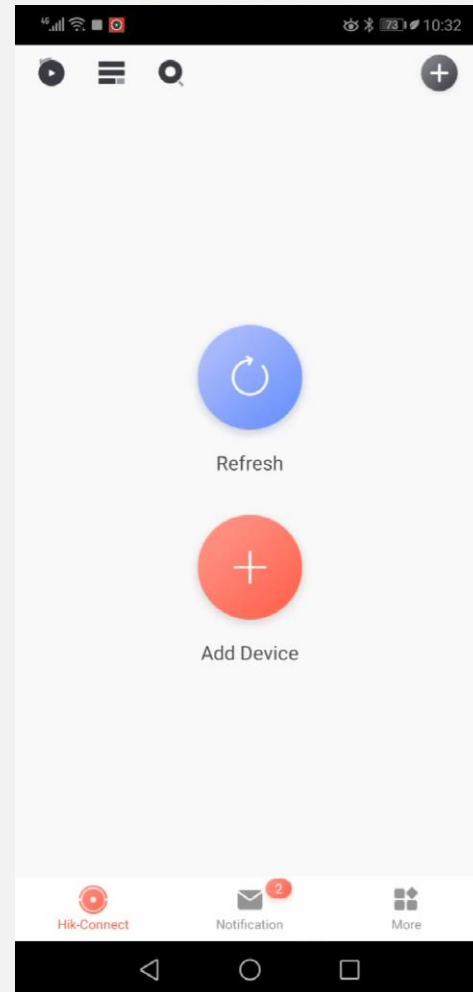


Vidéo didactique

Réinitialisation

HIKVISION®

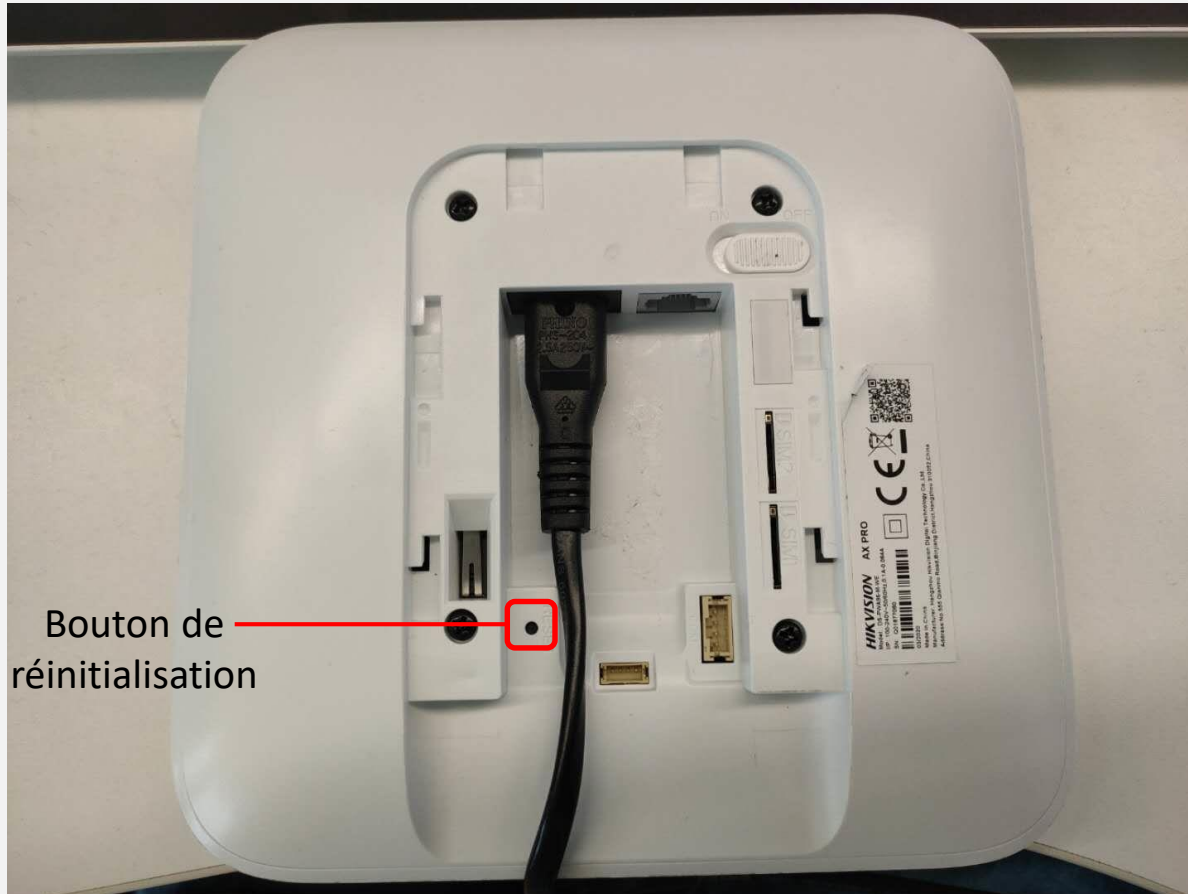

Bouton de réinitialisation

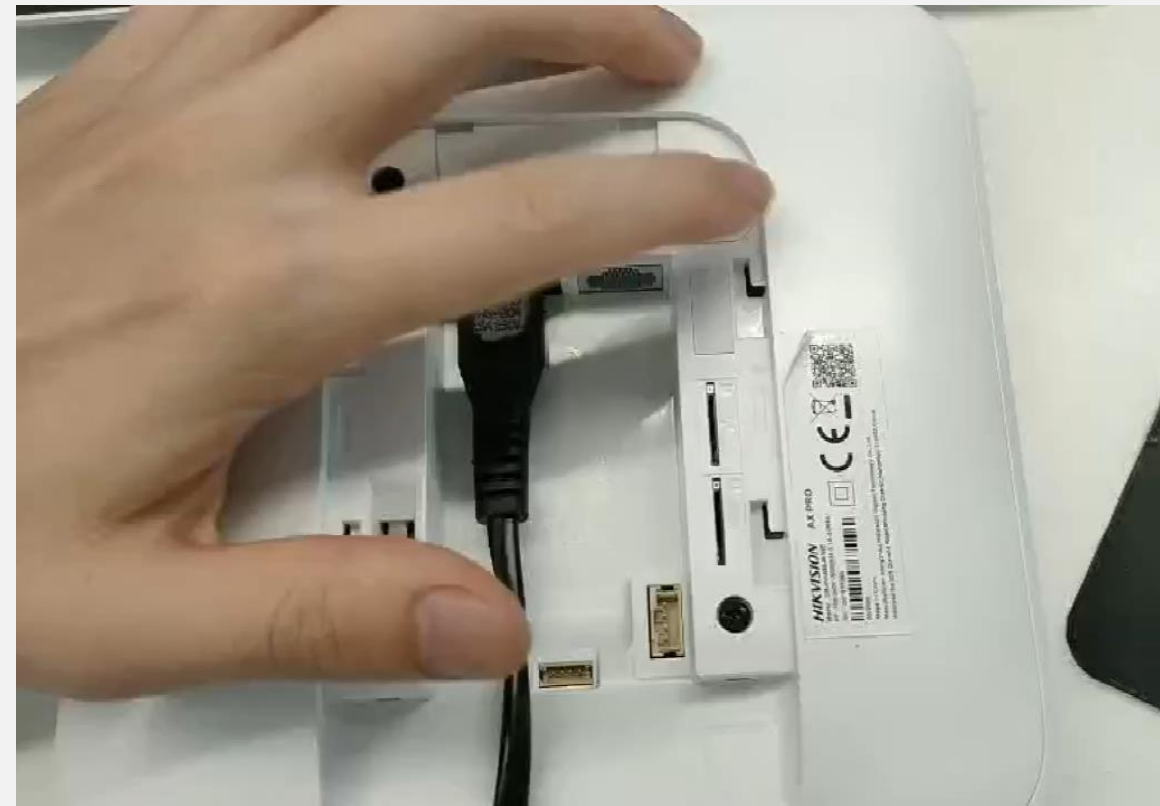

Allumer la centrale, et en entendant la première voix, appuyer plusieurs secondes sur le bouton de réinitialisation

Vidéo didactique

3


Ajout des périphériques

Dans cette partie, vous aurez sans doute besoin de

HIKVISION[®]

Clavier sans-fil	DS-PK1-E-WE
Télécommande sans-fil	DS-PKF1-WE
Badge	DS-PTS-MF
PIRCAM	DS-PDPC12P-EG2-WE
Détecteur PIR	DS-PDC15-EG2-WE
Contact magnétique sans-fil	DS-PDMC-EG2-WE
Sirène d'extérieur sans-fil	DS-PS1-E-WE
Bouton d'urgence sans-fil	DS-PDEB2-EG2-WE

Ajout d'un clavier

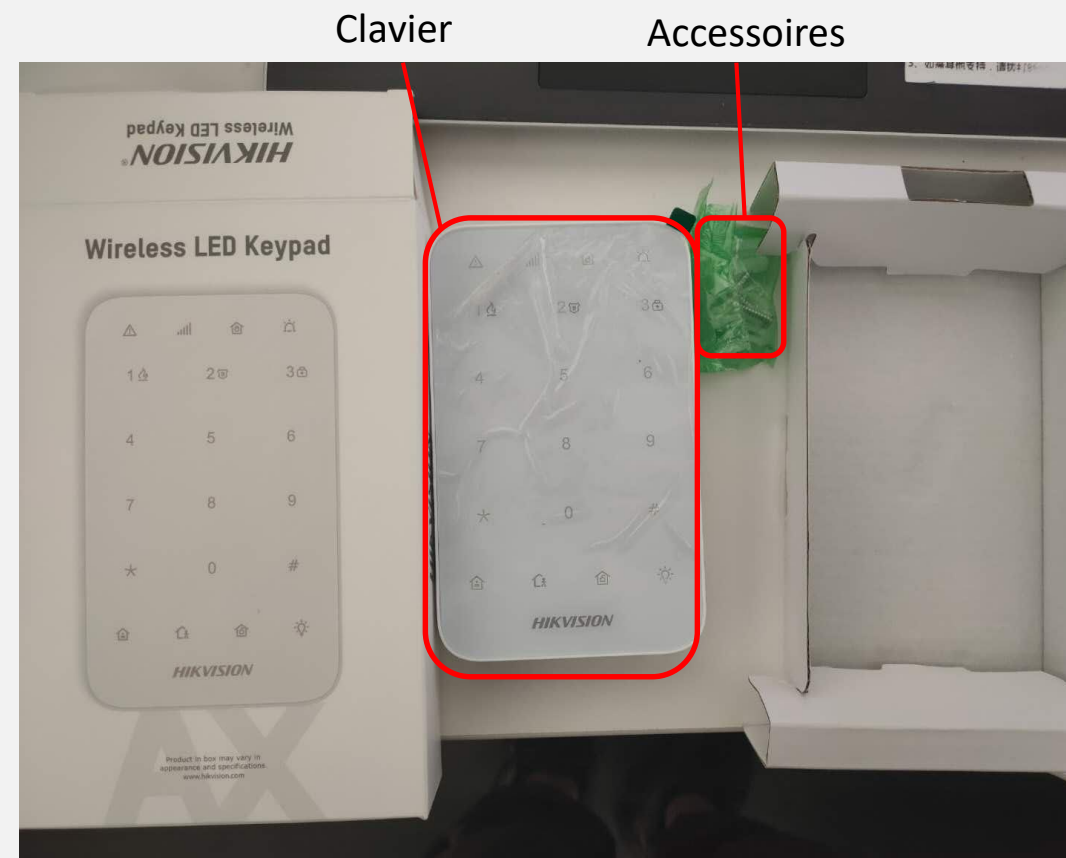

Déballage

Ajout d'un clavier




Ouvrir le clavier avec un tournevis




Interrupteur

Ajout d'un clavier


Nous préconisons d'ouvrir le clavier avant de l'ajouter

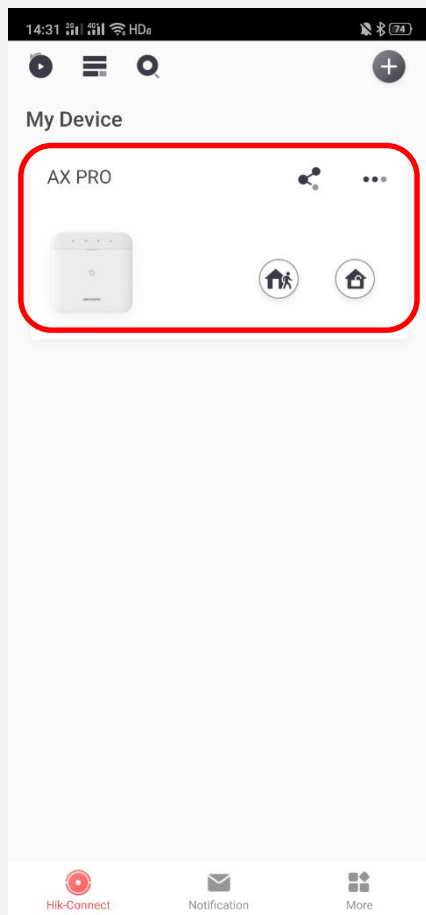


Appuyer sur l'interface AX PRO pour configurer le site

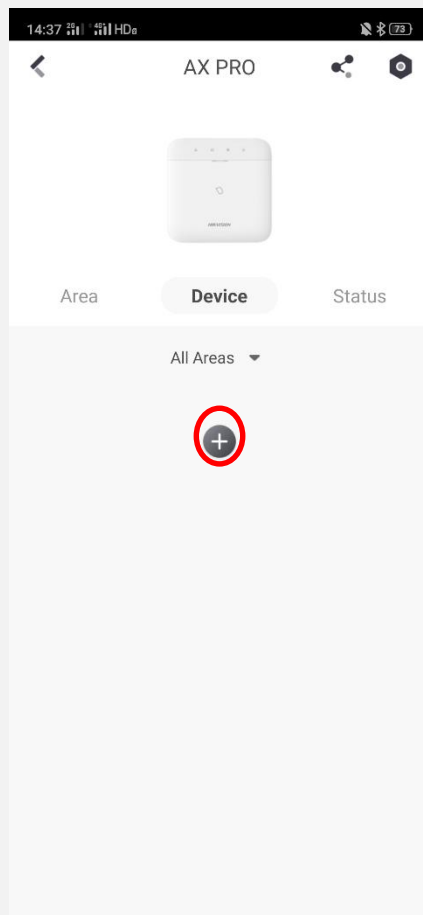

Appuyer sur '+' pour ajouter

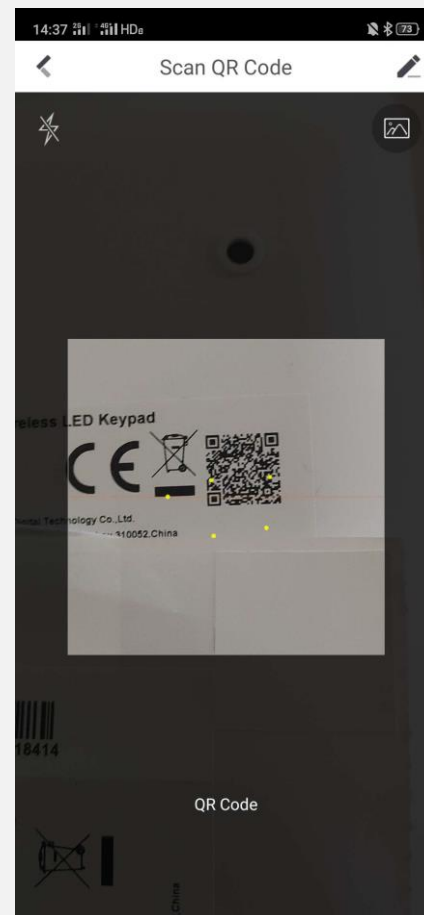


Scanner le QR code du clavier

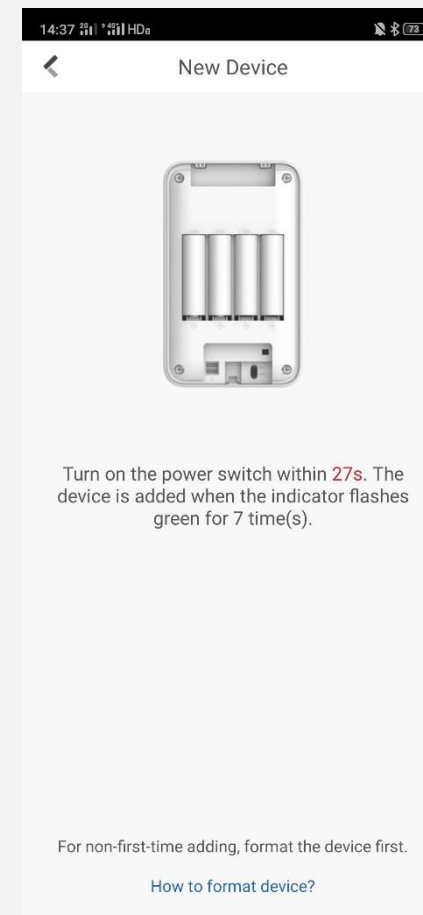


Allumer le clavier pour terminer


Configuration du clavier

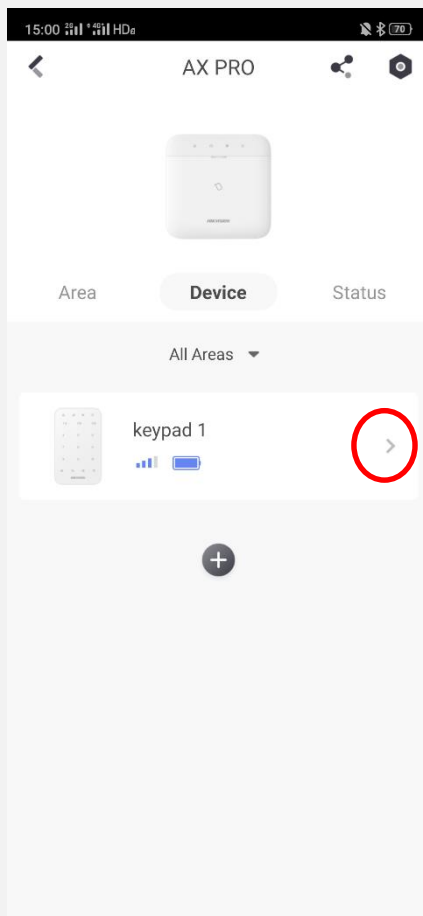

Appuyer sur '>' pour contrôler le statut

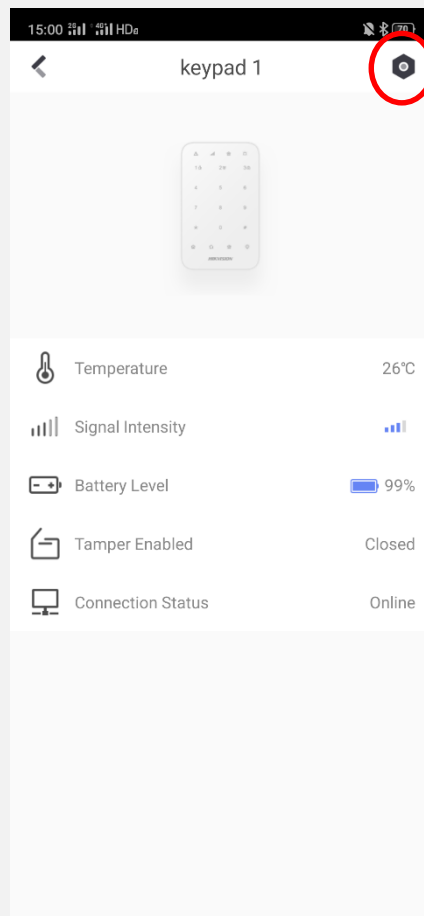


Appuyer sur le bouton de Réglages pour configurer

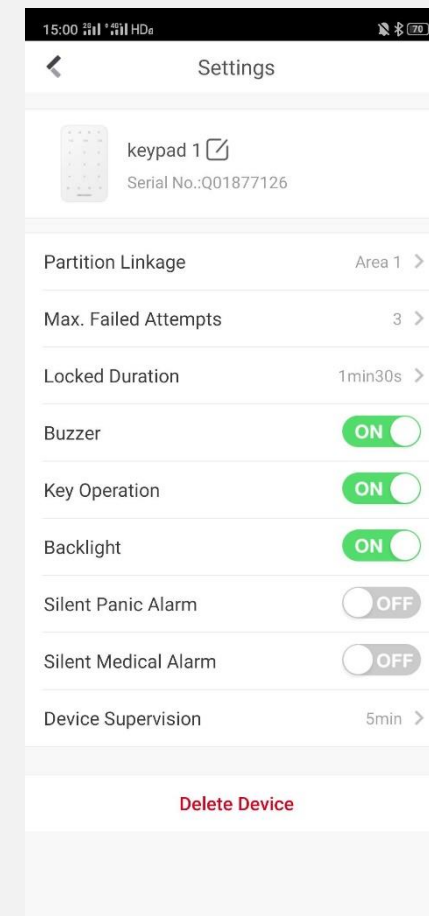


Interface de configuration du clavier


Configuration du mot de passe

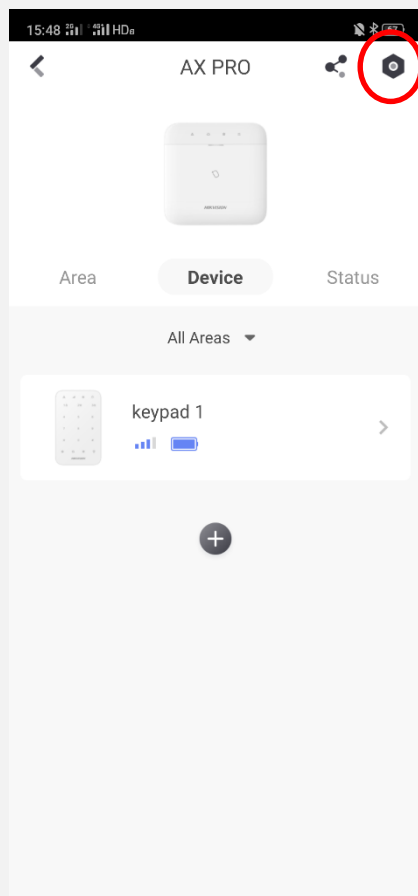

Appuyer sur le bouton de Réglages pour configurer

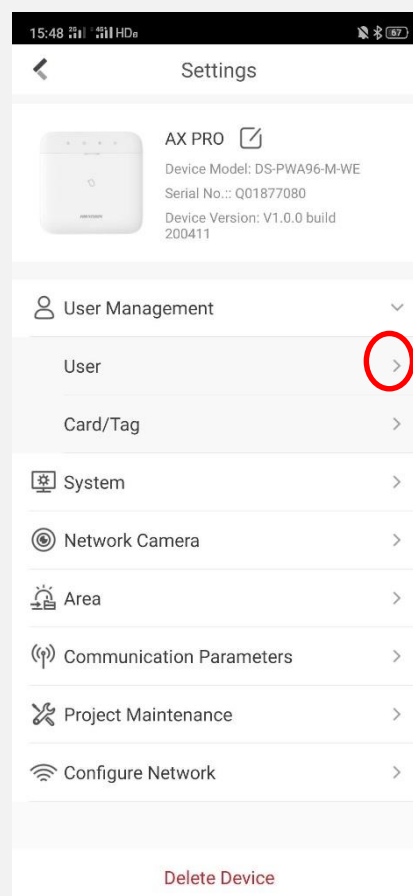


Appuyer sur '>' pour accéder à l'interface utilisateur

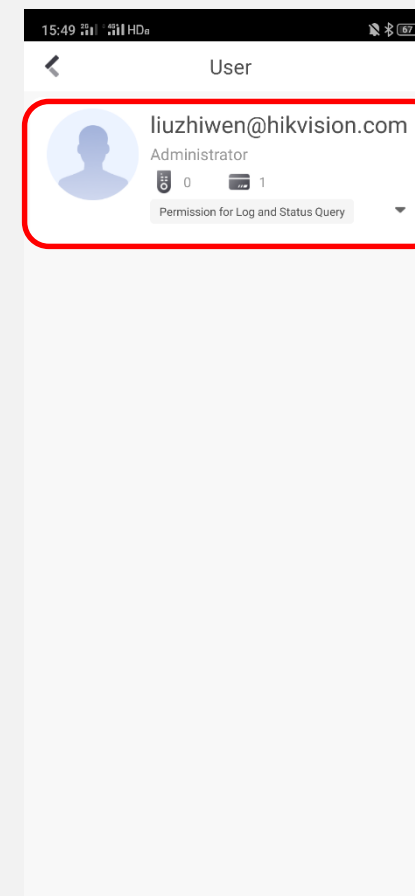


Appuyer sur l'interface utilisateur pour manager le site


Configuration du mot de passe

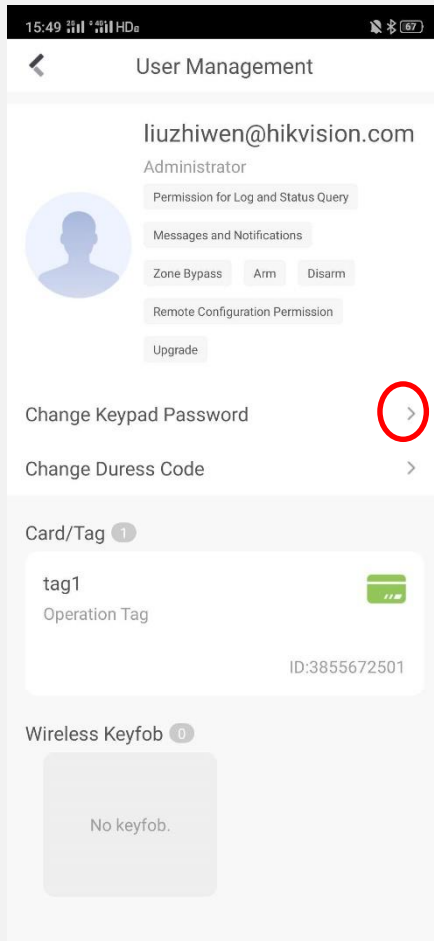

Appuyer sur '>' pour configurer le mot de passe

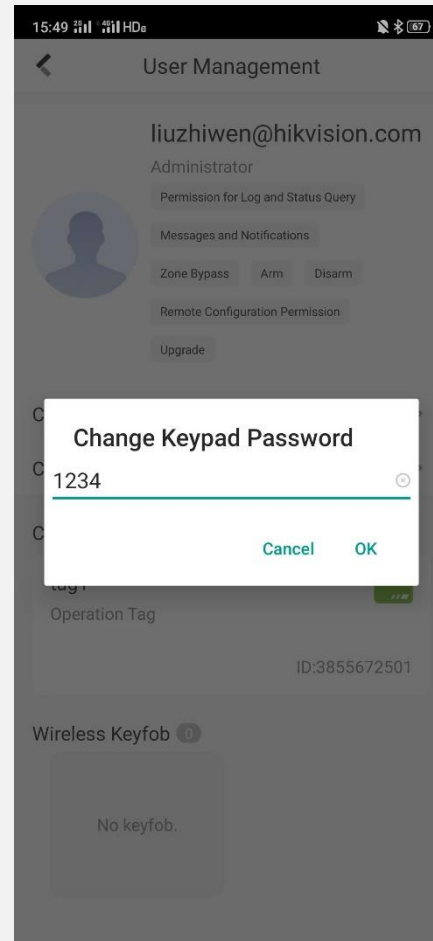


Mettre un mot de passe et appuyer sur OK

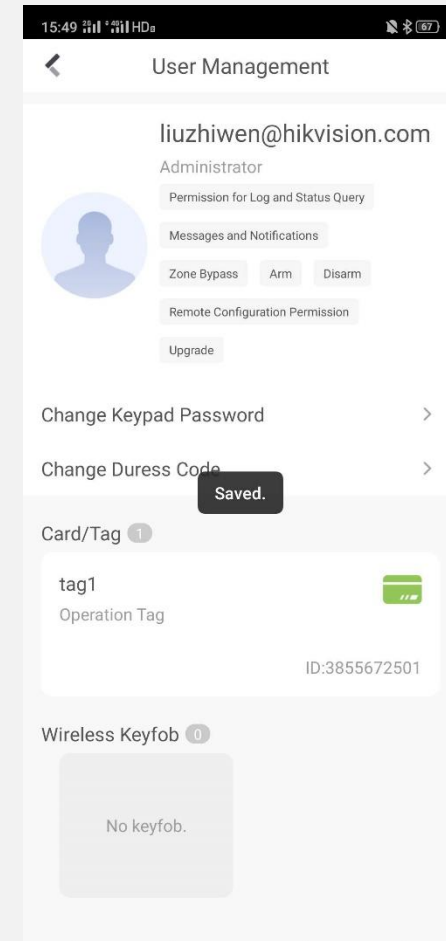


Terminer

Vidéos pour le clavier

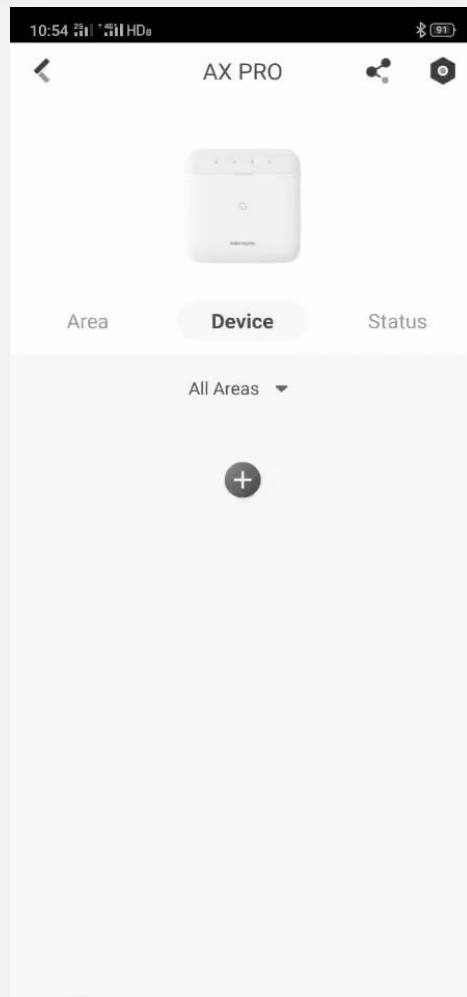


Ajouter

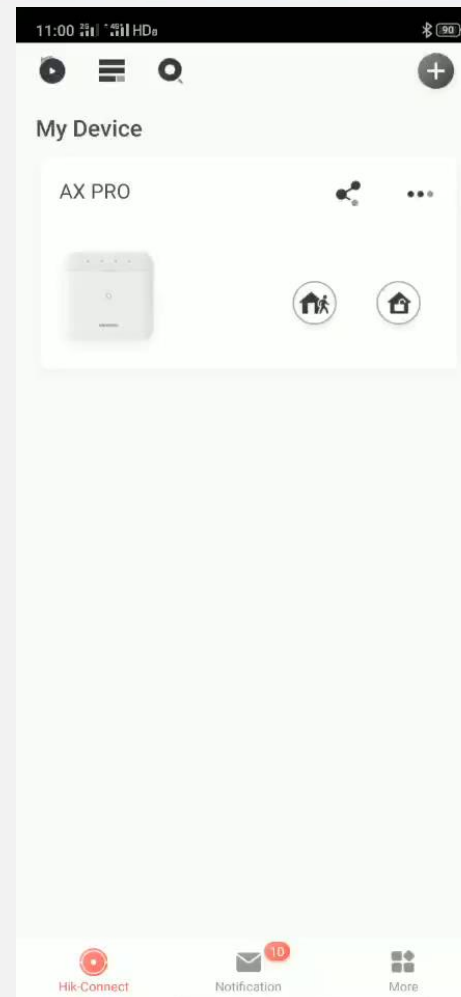


Paramètres


Ajout d'un badge

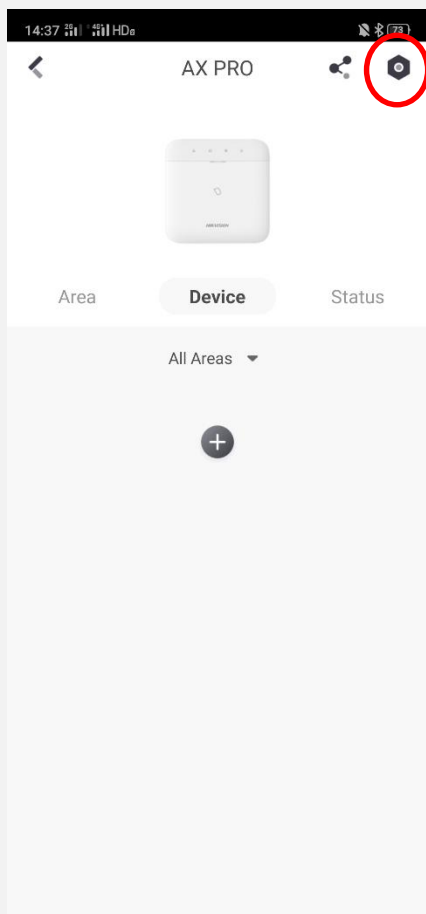


Appuyer sur Réglages pour configurer

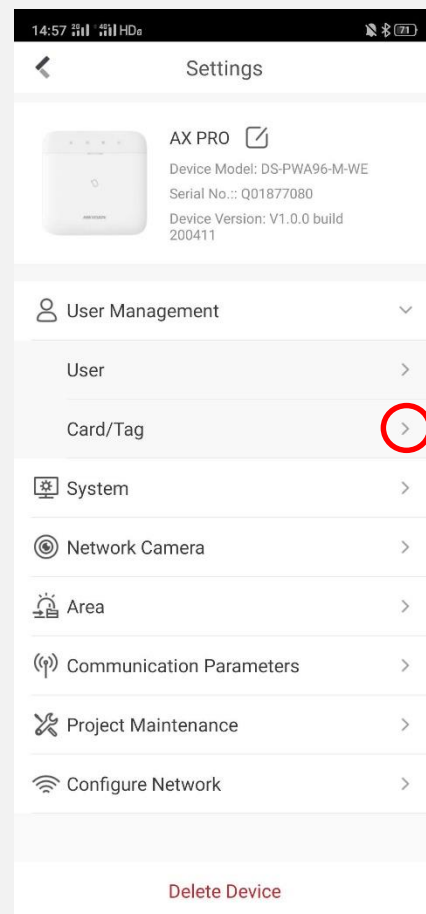

Appuyer sur '>' pour accéder à l'interface

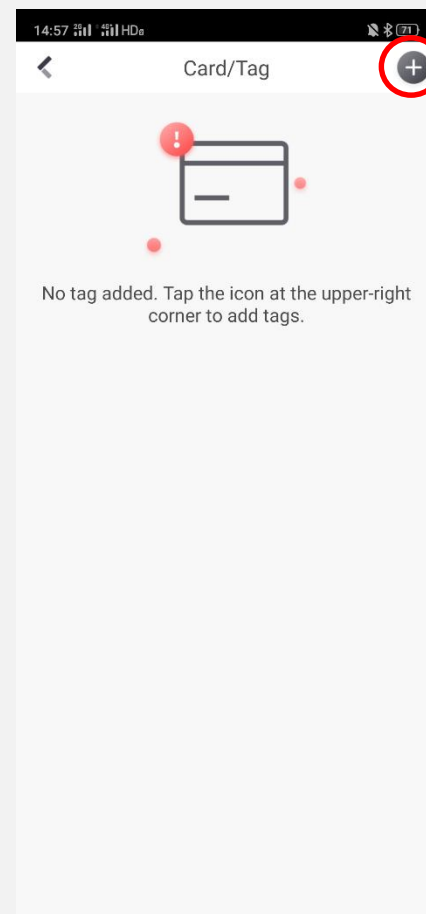


Appuyer sur '+' pour ajouter un tag

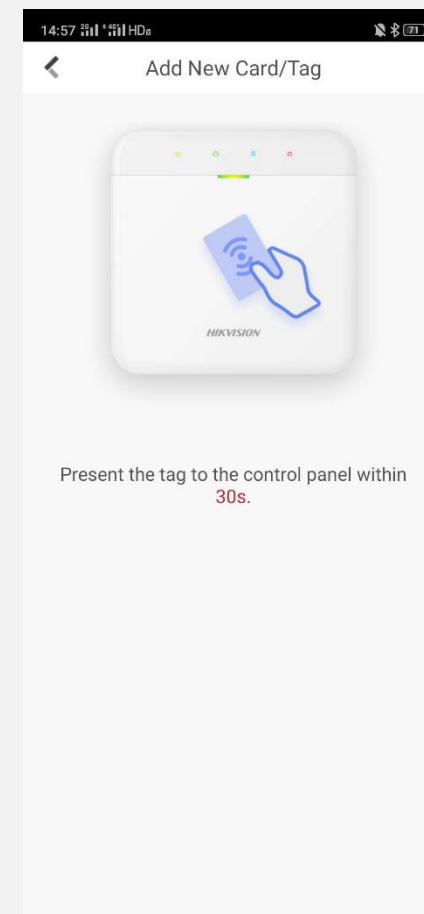


Passer le tag sur le lecteur du Hub


Configuration du badge

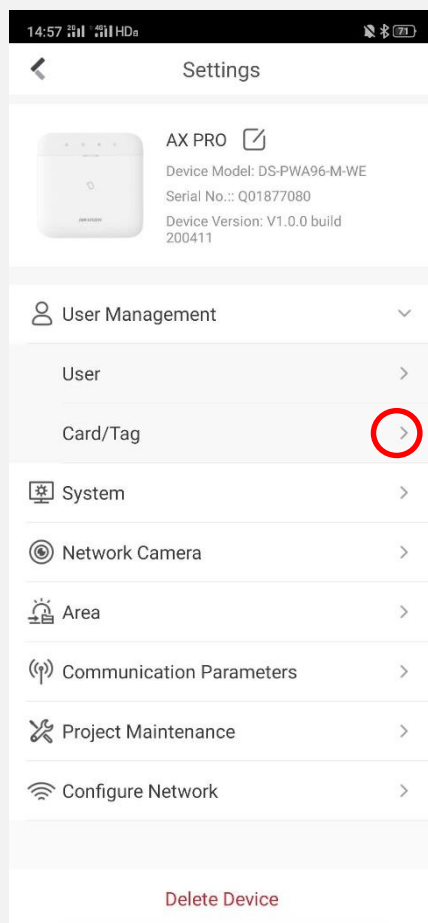


Appuyer sur '>' pour accéder à l'interface

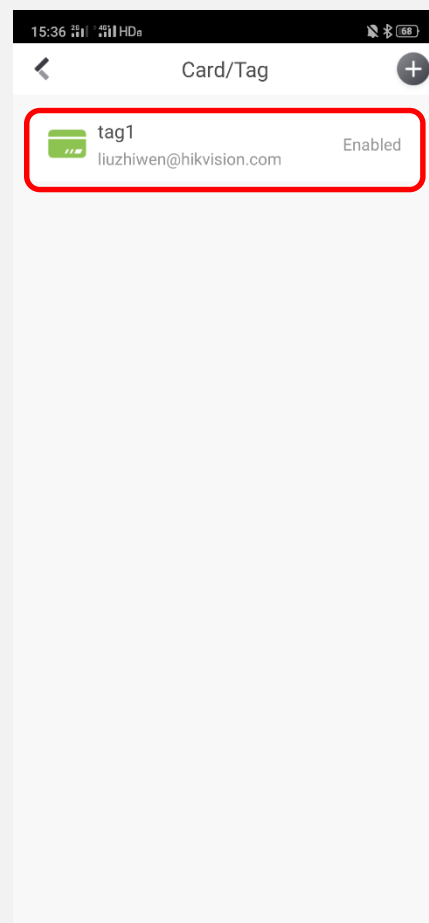

Appuyez sur l'interface pour configurer le site

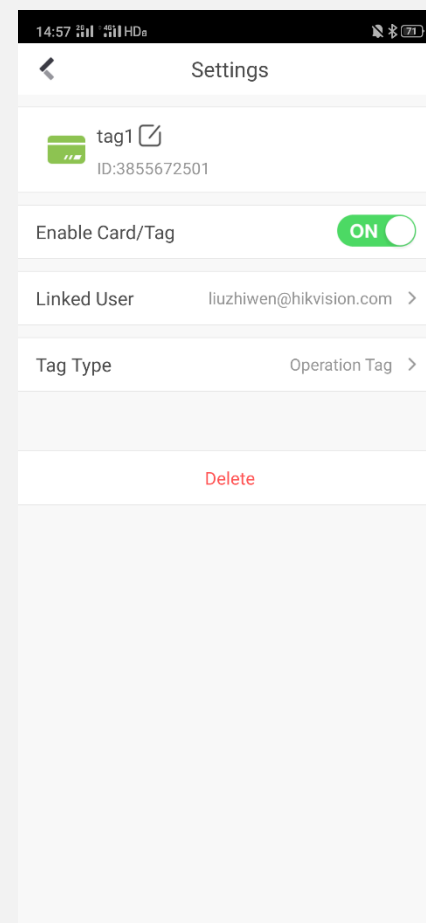


Interface de paramètre du tag

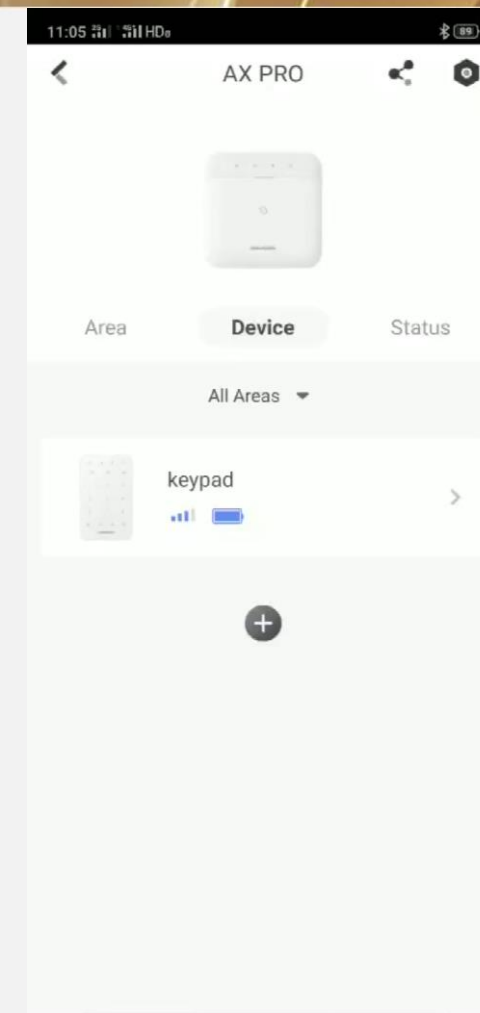

Vidéo didactique

Ajout d'une télécommande

Nous préconisons d'ouvrir la télécommande avant de l'ajouter

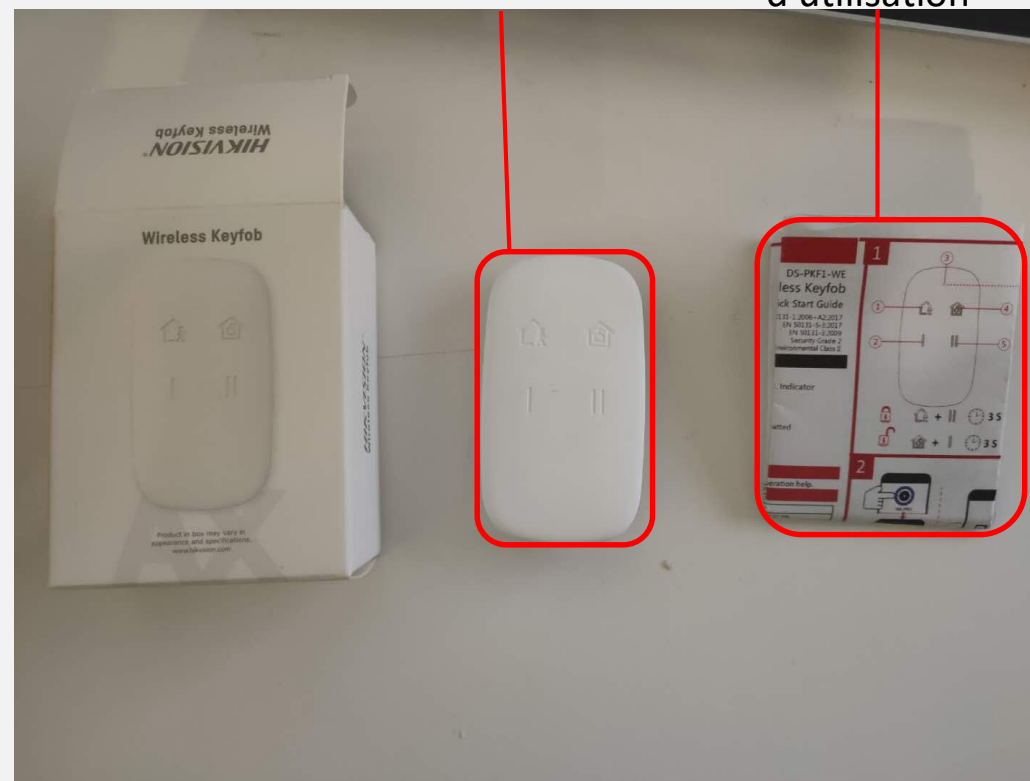

Télécommande

Manuel
d'utilisation


Déballage

Ajout d'une télécommande



Ouvrir la télécommande avec un tournevis


Ajout d'une télécommande

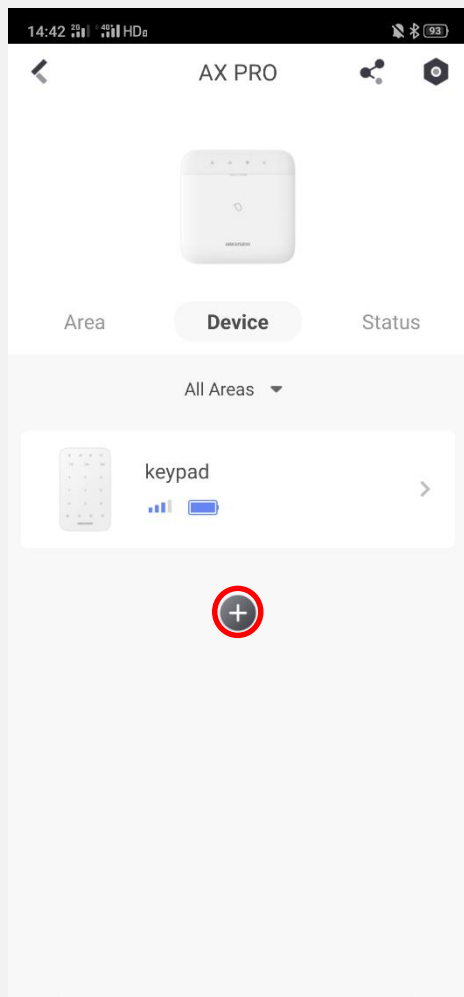


Appuyer sur '+' pour ajouter



Scanner le QR code de la télécommande

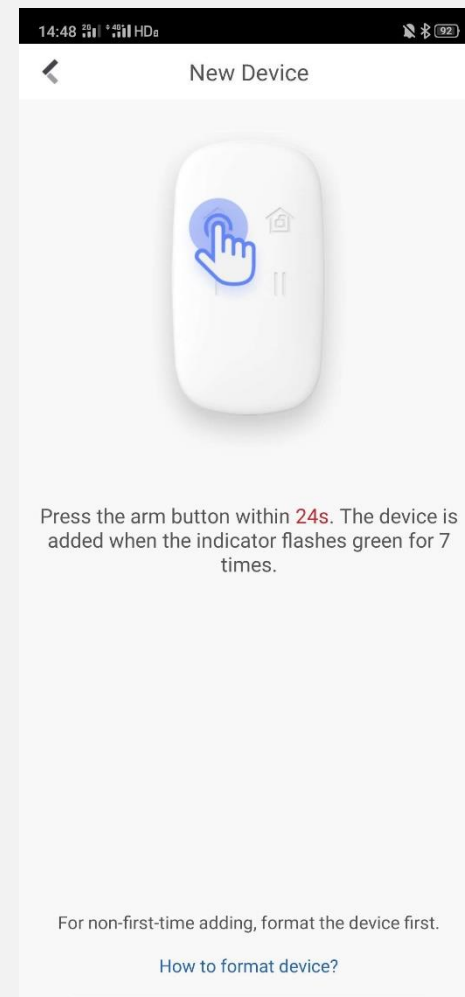


Appuyer sur le bouton d'armement

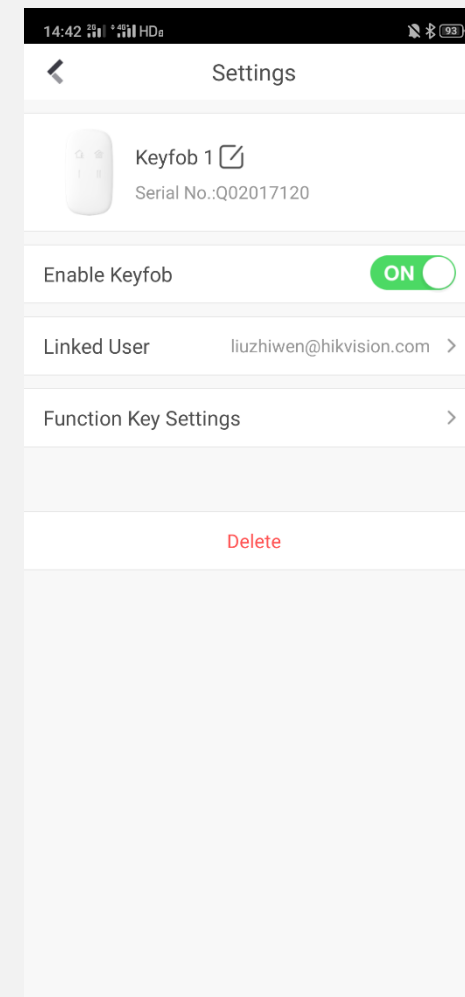


Configurer la télécommande


Configuration de la télécommande

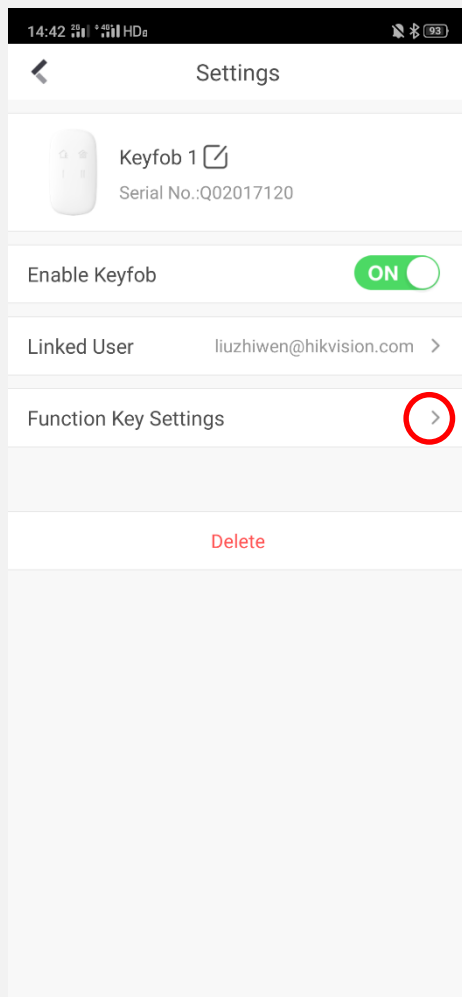

Appuyer sur '>' pour configurer

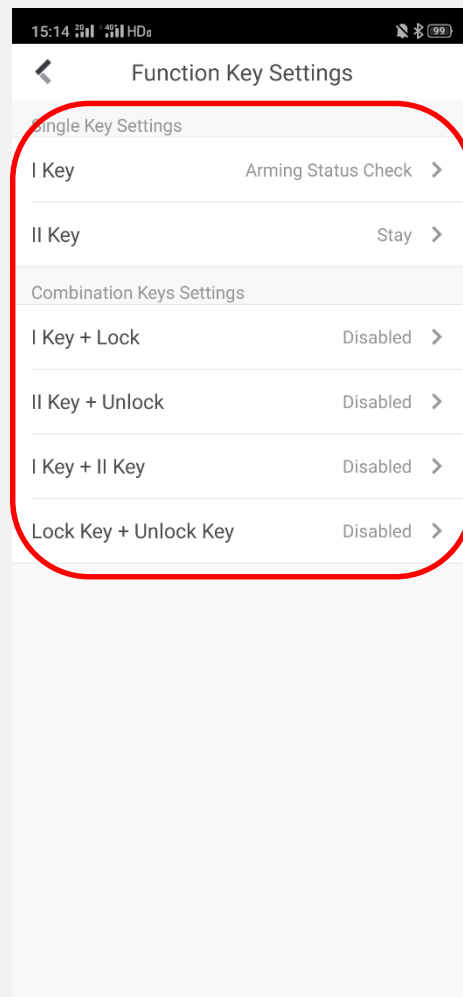


Choisir la clé que vous voulez

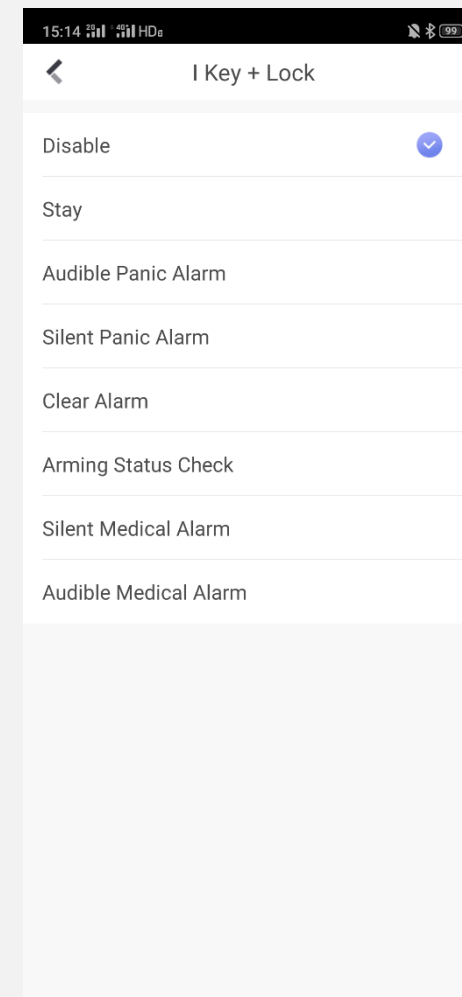


Sélectionner la fonction désirée

Ajout d'une PIRCAM

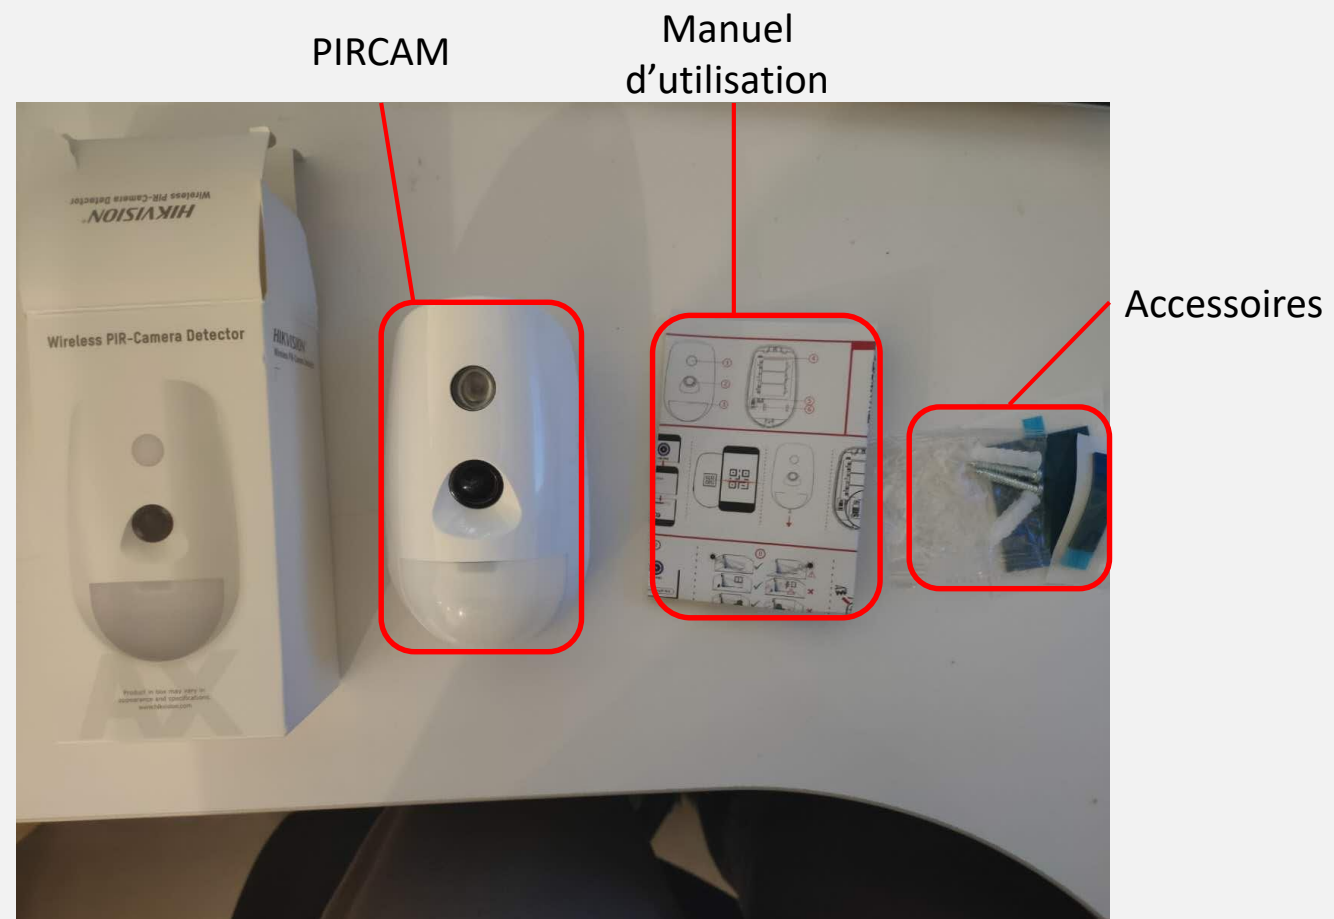

Déballage

Ajout d'une PIRCAM

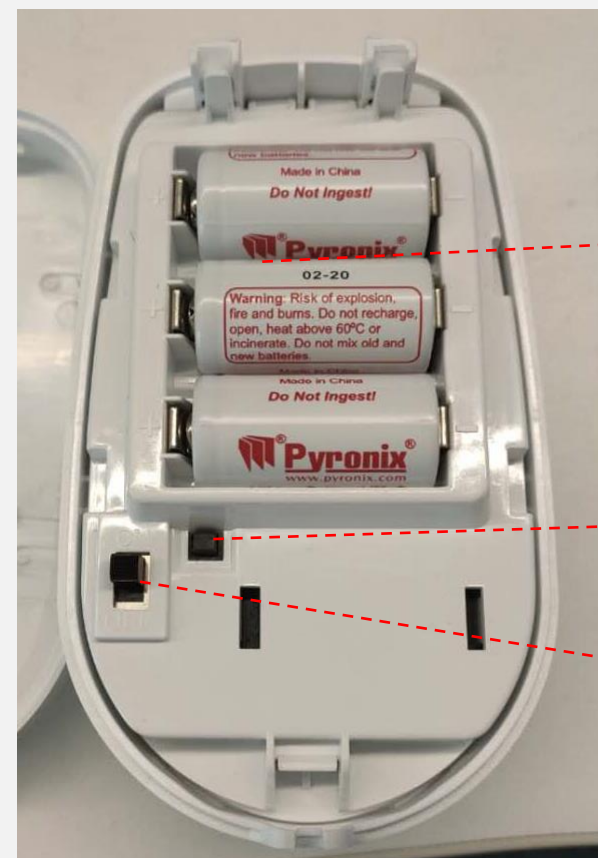

→ Piles interchangeables


→ Bouton d'autoprotection

→ Bouton d'alimentation

Ouvrir la PIRCAM avec un tournevis

Ajout d'une PIRCAM


Nous préconisons d'ouvrir la PIRCAM avant de l'ajouter

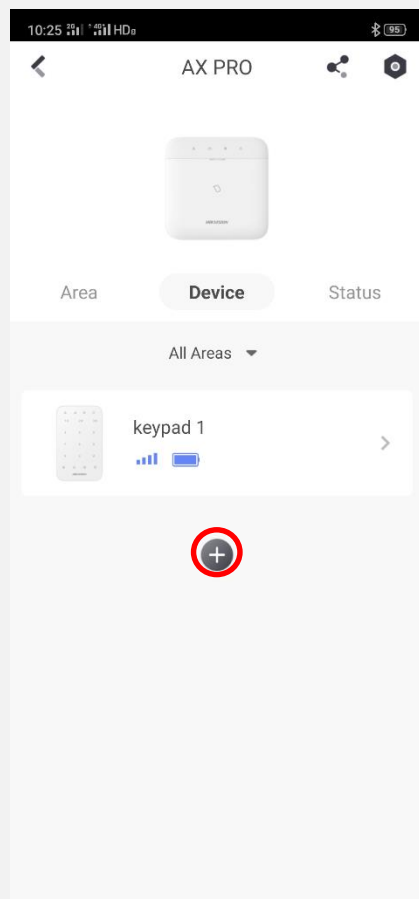

Appuyer sur '+' pour ajouter




Scanner le QR code de la PIRCAM

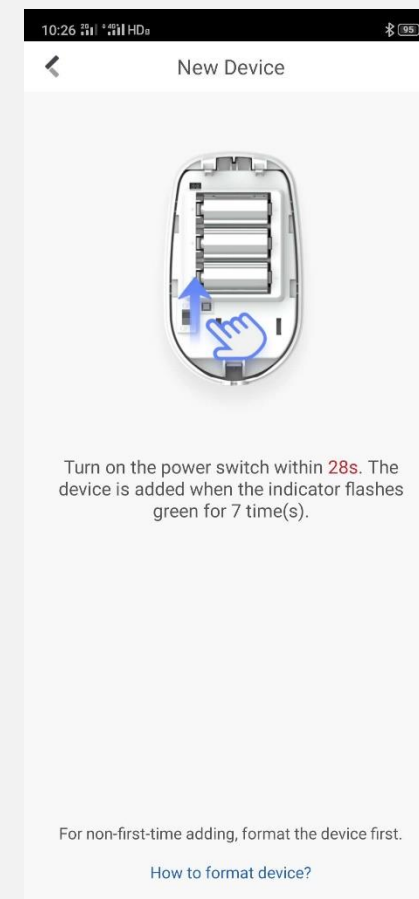


Allumer la PIRCAM et terminer


Configuration de la PIRCAM

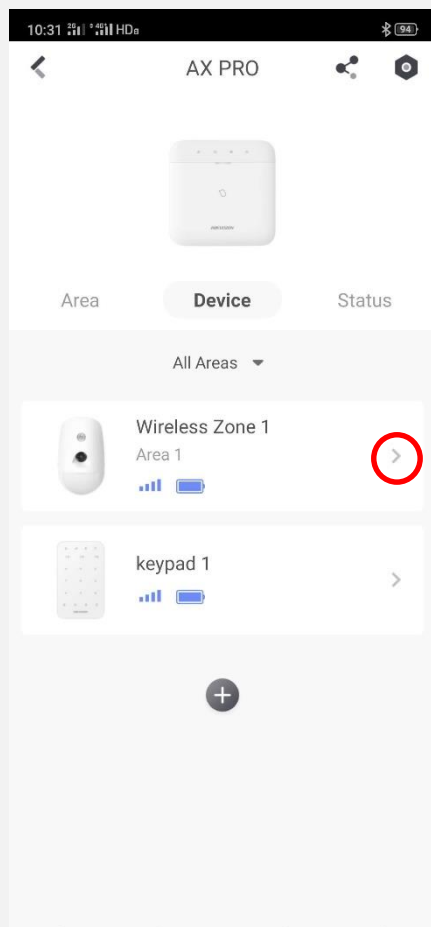

Appuyer sur '>' pour vérifier l'état

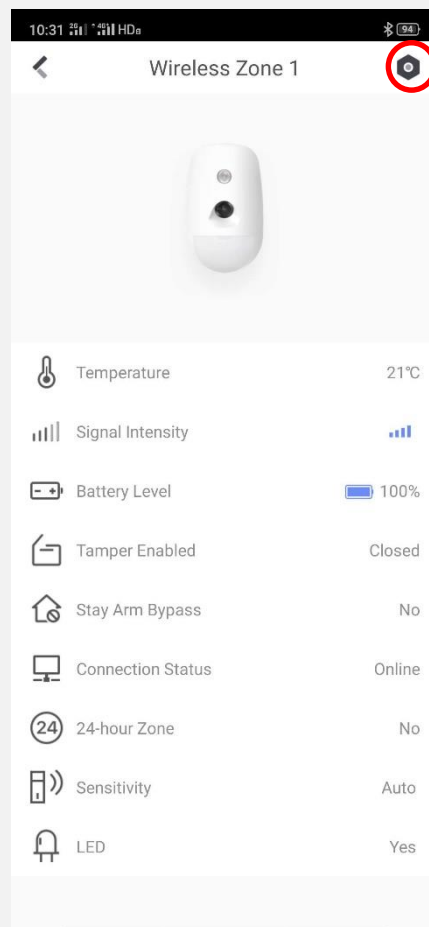


Appuyer sur le bouton Réglages pour configurer

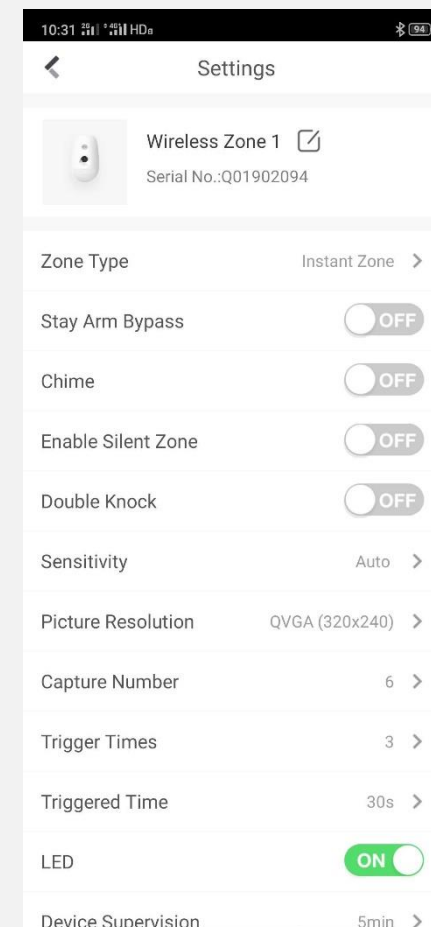



Interface de réglages de la PIRCAM

Vidéo didactique

PIRCAM

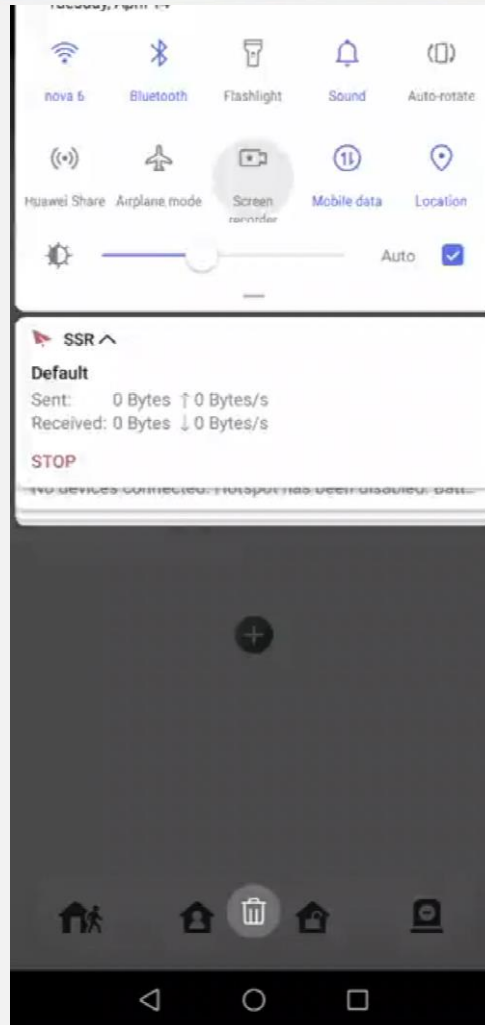

Ajout d'un Détecteur PIR

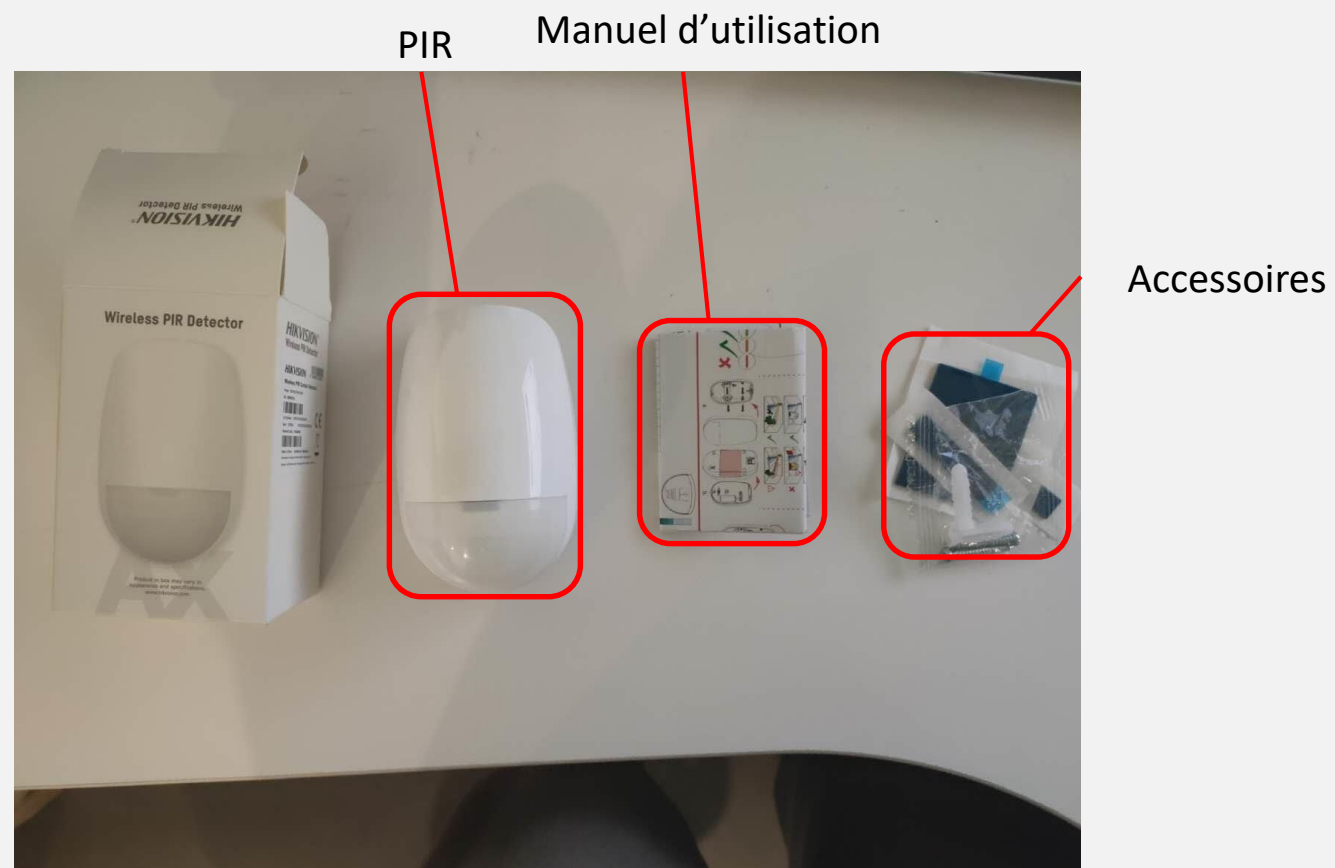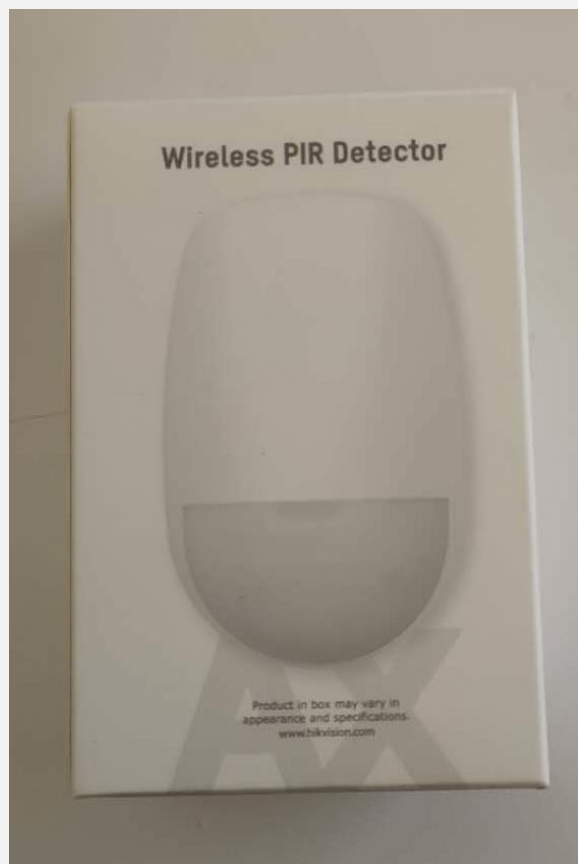

Déballage

Ajout d'un Détecteur PIR



Ouvrir le PIR avec un tournevis




→ Pile interchangeable

→ Bouton d'autoprotection


→ Bouton d'alimentation

Ajout d'un Détecteur PIR


Nous préconisons d'ouvrir le PIR avant de l'ajouter

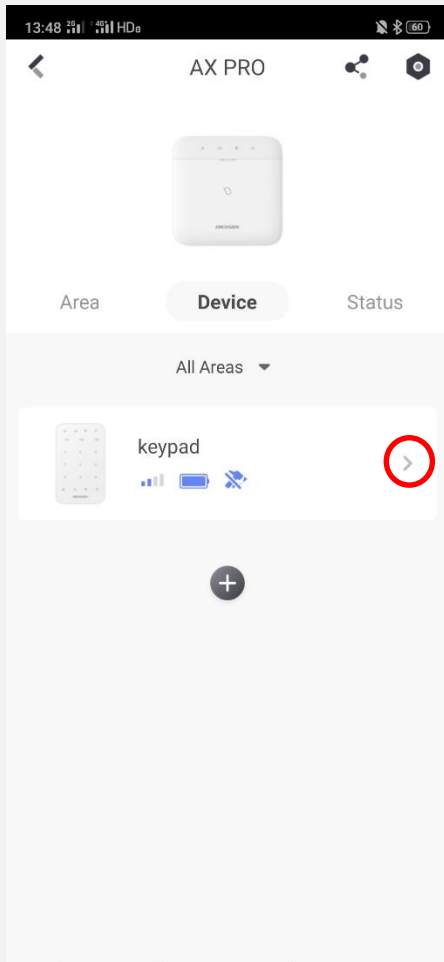


Appuyer sur '+' pour ajouter

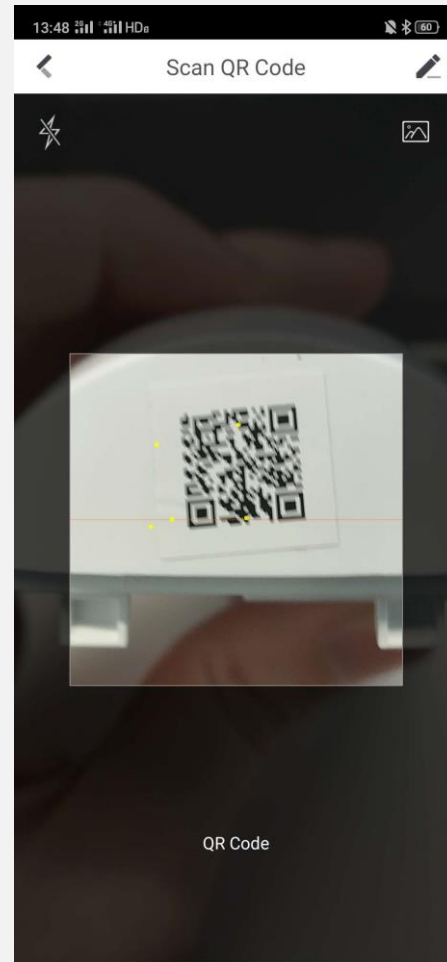

Scanner le QR code du PIR

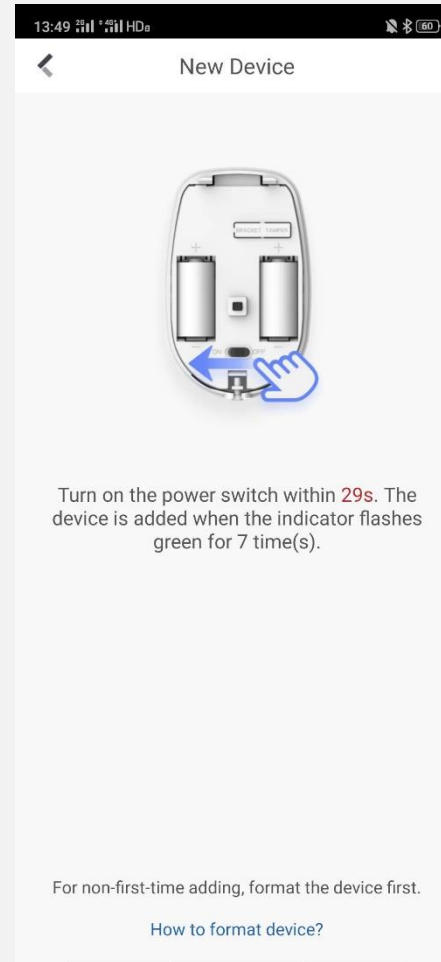

Allumer et ajouter

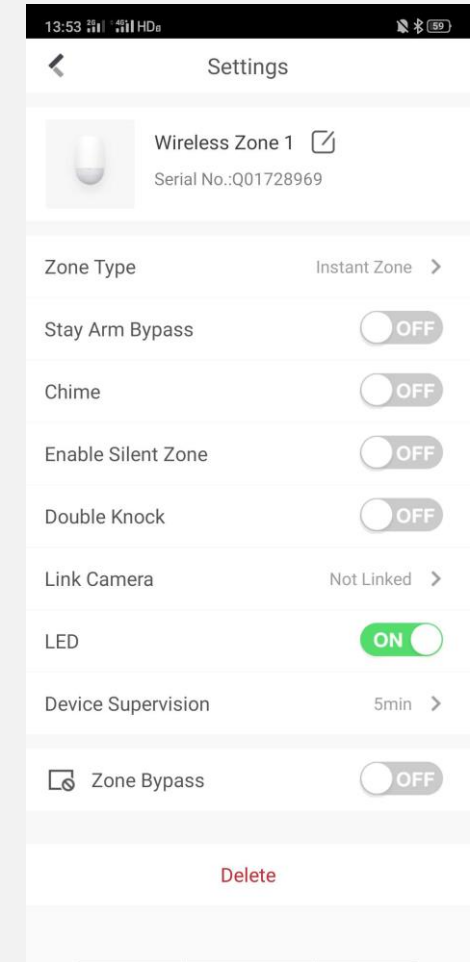


Configurer et terminer

Ajout d'un Contact Magnétique




Contact magnétique Manuel d'utilisation Accessoires

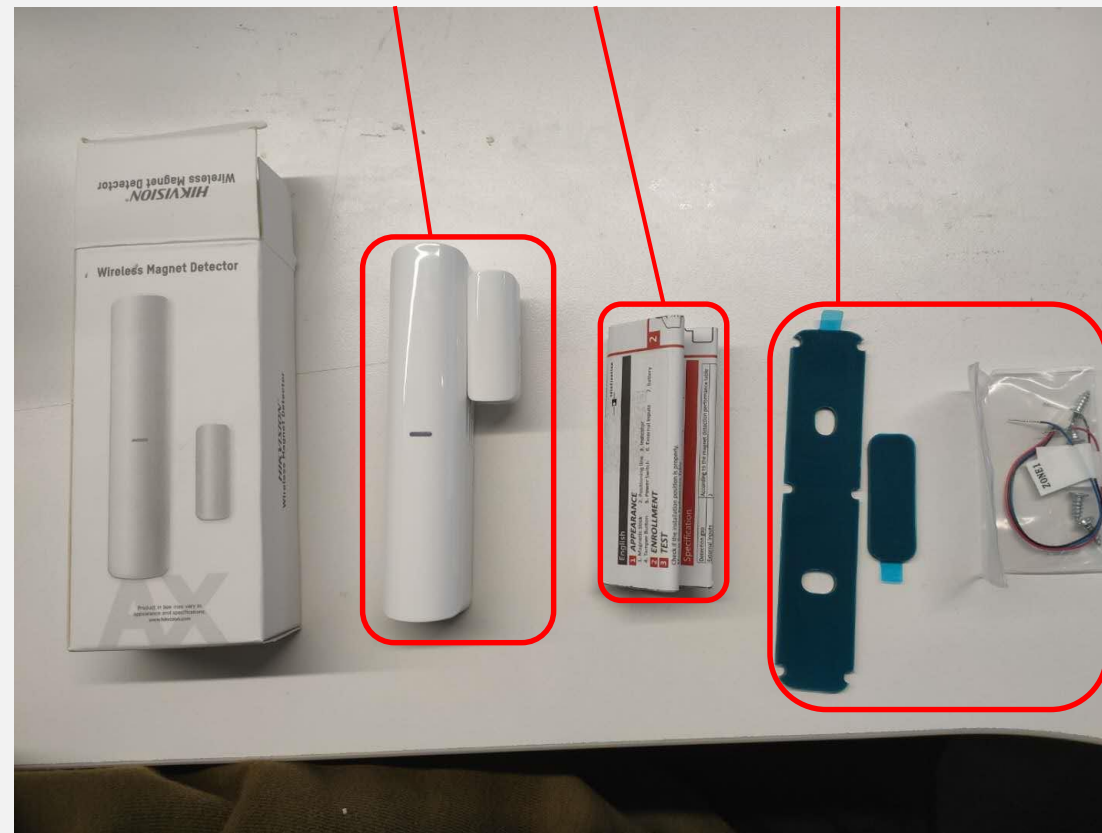


Déballage


Ajout d'un Contact Magnétique

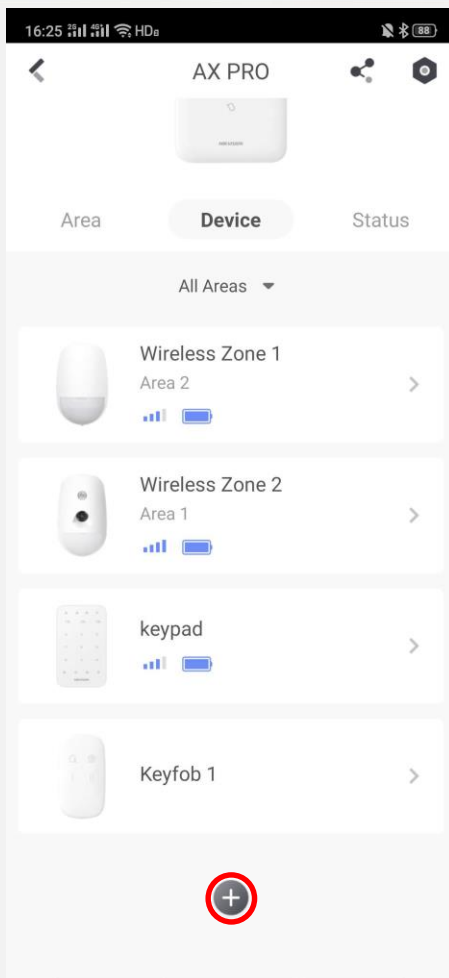


Appuyer sur '+' pour ajouter

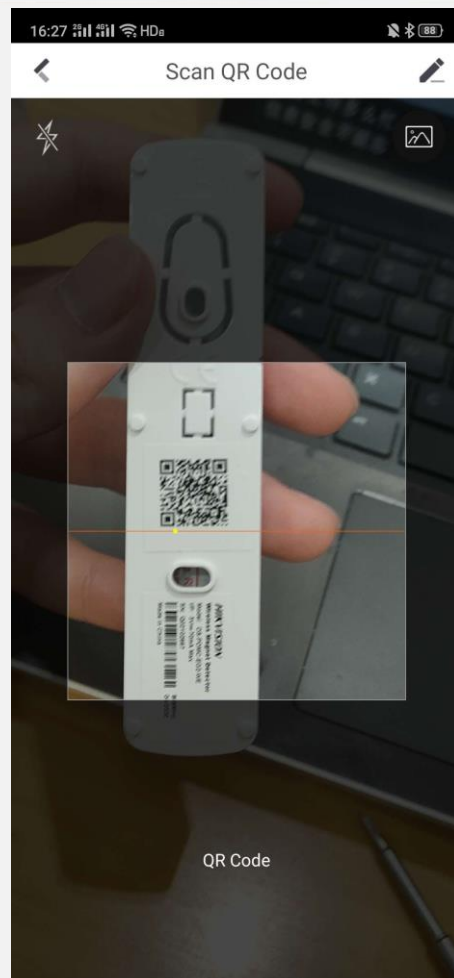

Scanne le QR code du CM

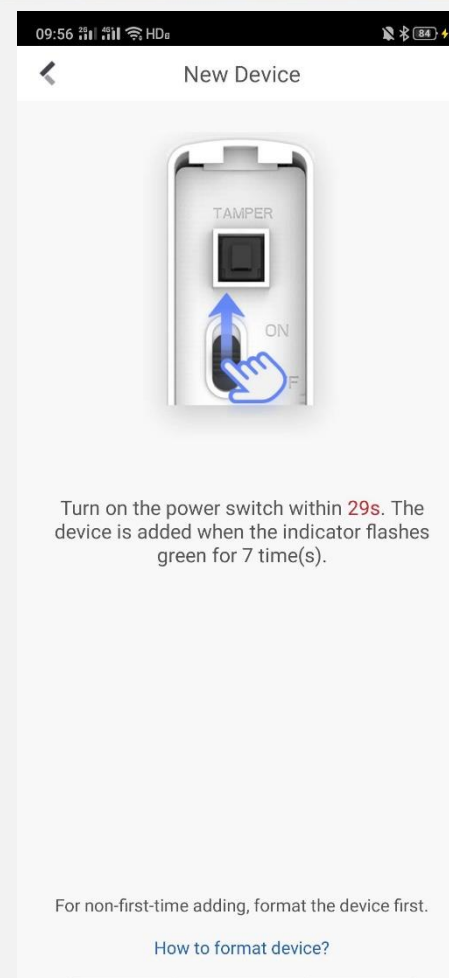


Allumer et ajouter

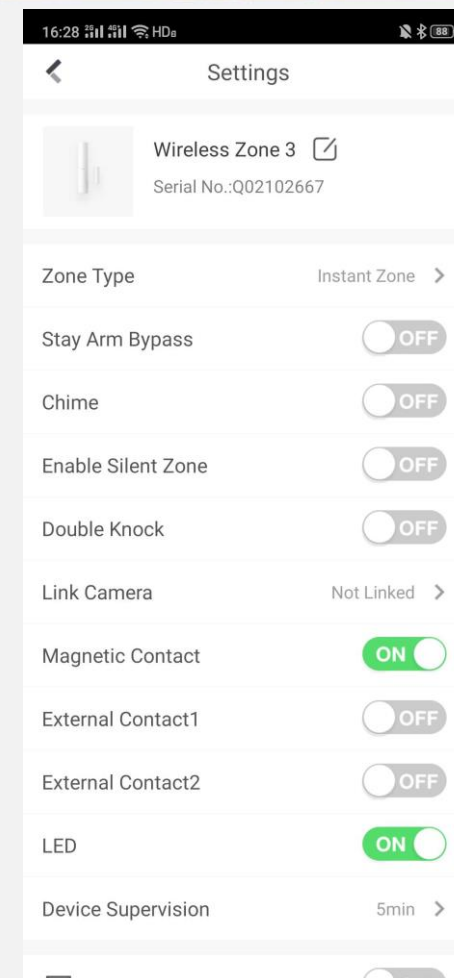


Configurer et terminer

Ajout d'une Sirène

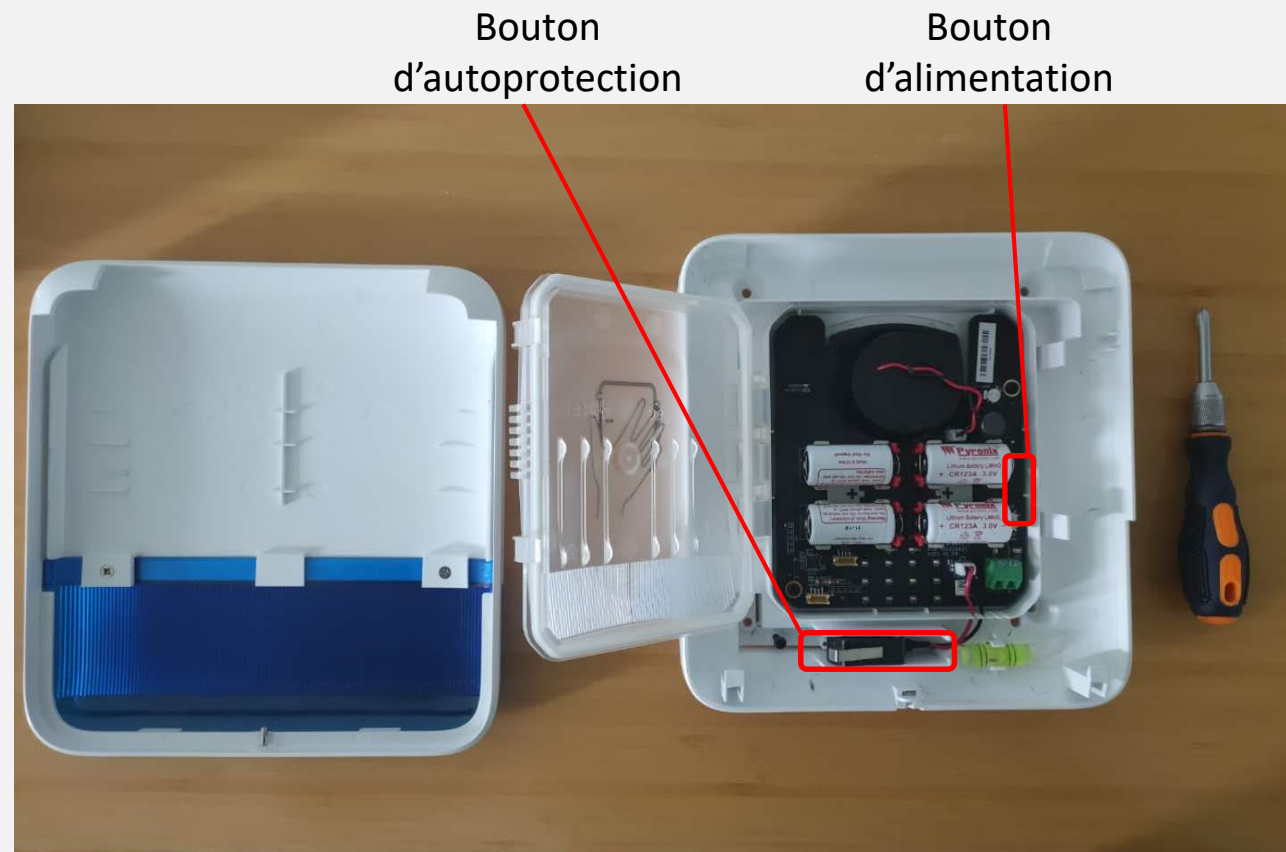


Ouvrir la sirène avec un tournevis


Ajout d'une Sirène

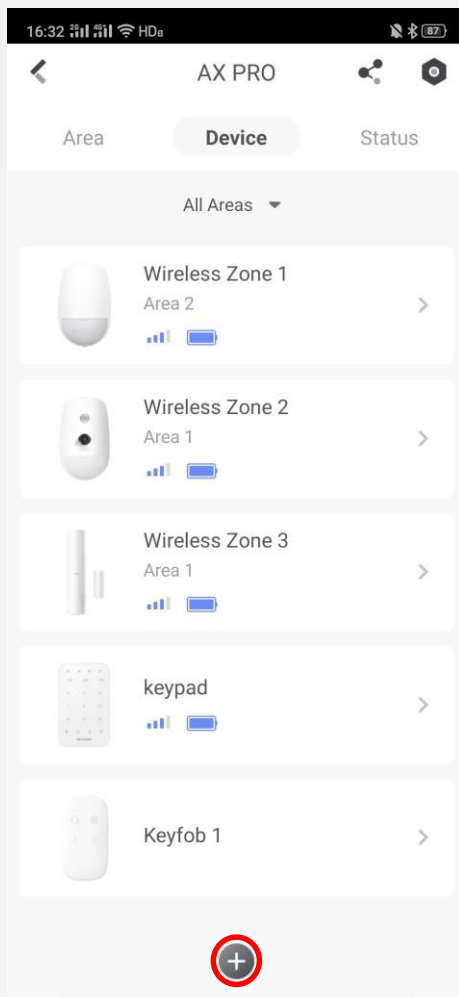


Appuyer sur '+' pour ajouter

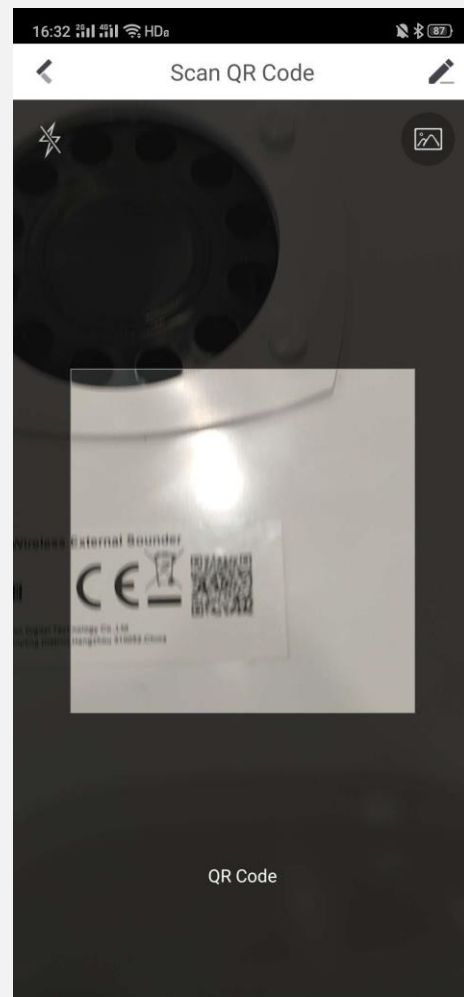

Scanner le QR code de la sirène

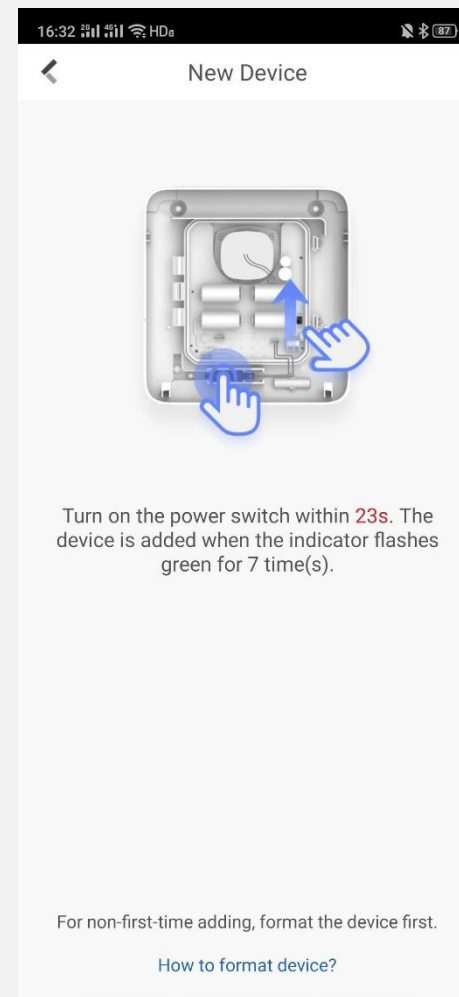


Allumer et ajouter

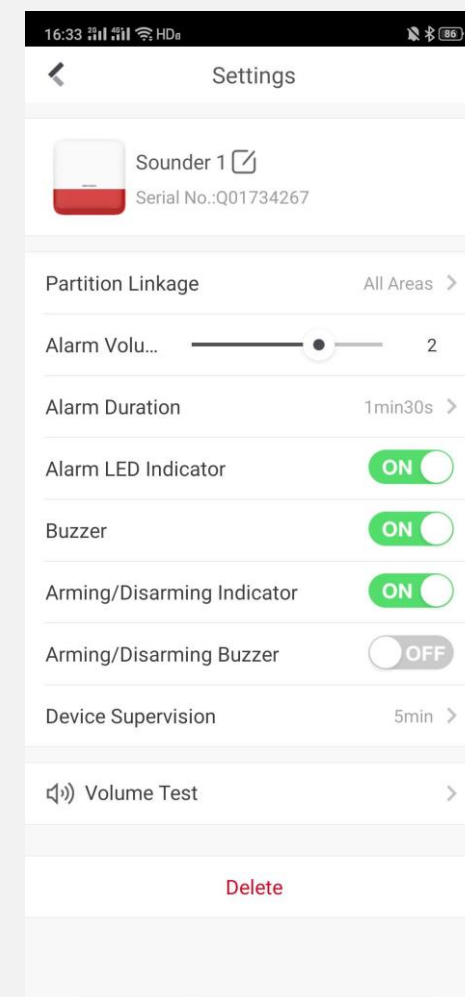


Configurer et terminer

Ajout d'un Bouton d'Urgence

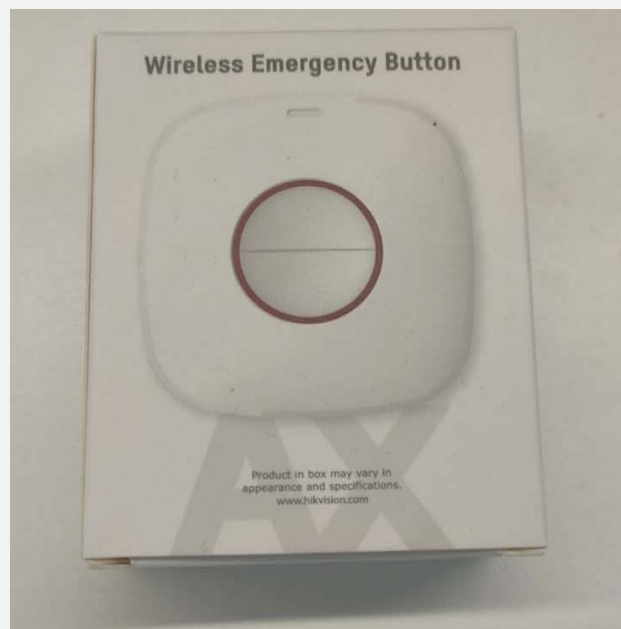

Déballage


Ajout d'un Bouton d'Urgence

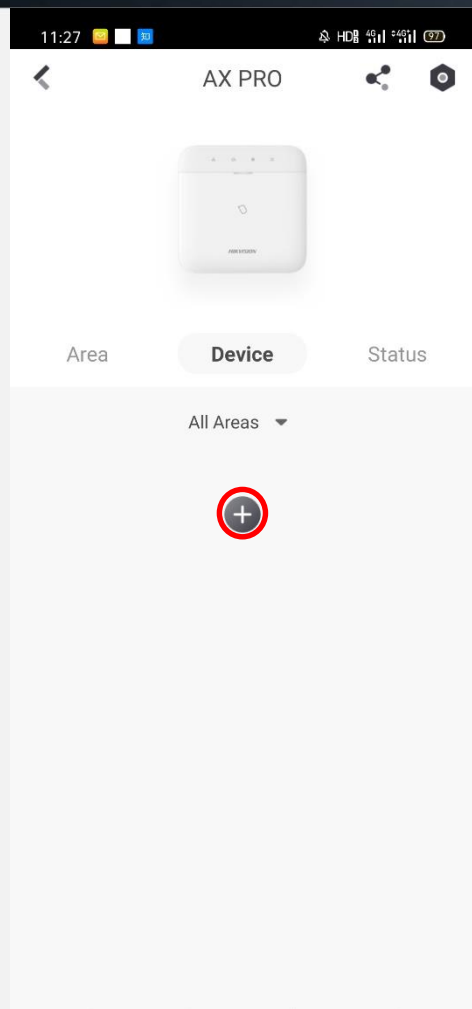


Appuyer sur '+' pour ajouter



Scanner le QR code

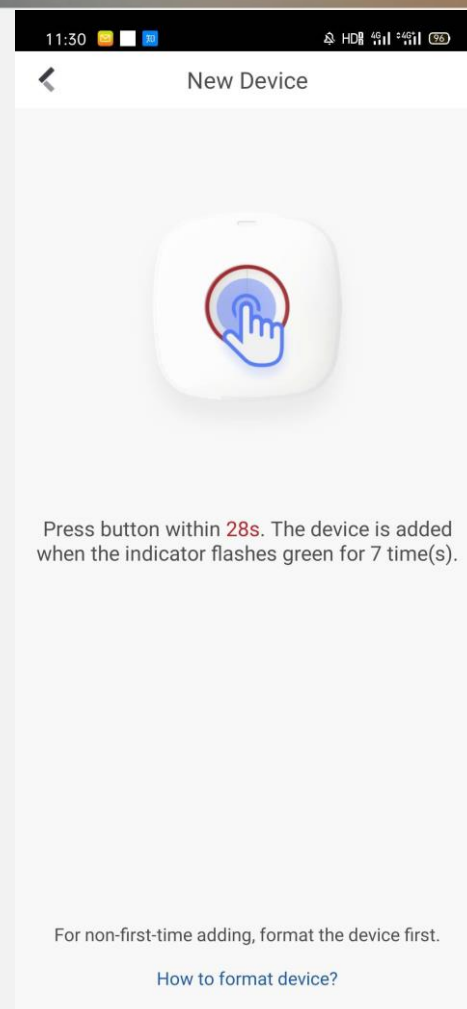

Appuyer sur le bouton pour l'ajouter

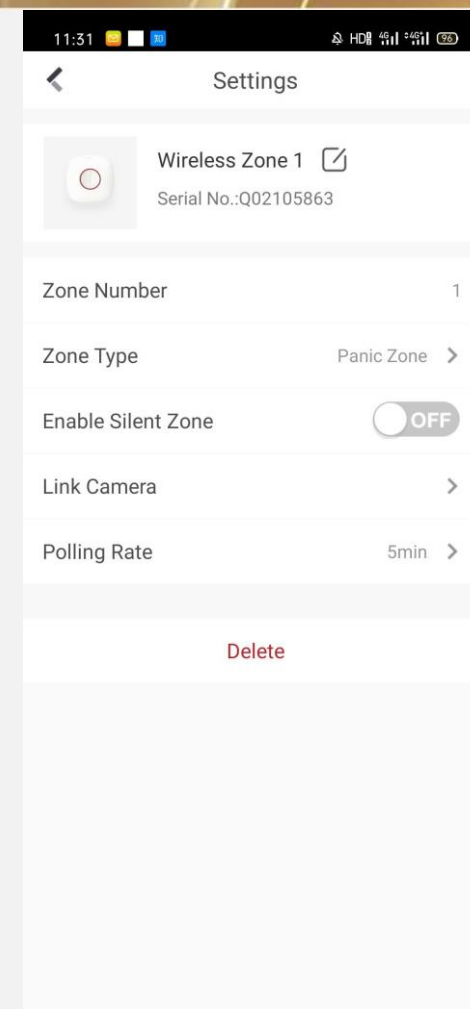


Configurer et terminer


4

Fonctionnement Via Hik-Connect


Ajout de Zones

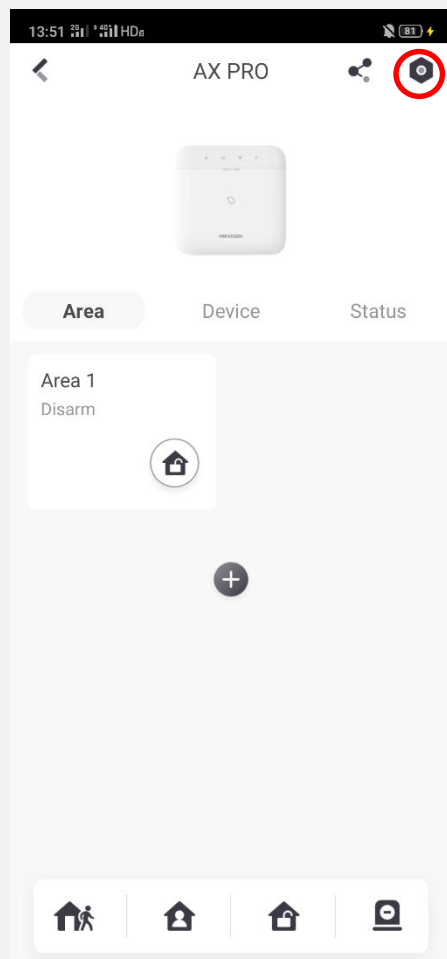


Appuyer sur le bouton Réglages pour configurer

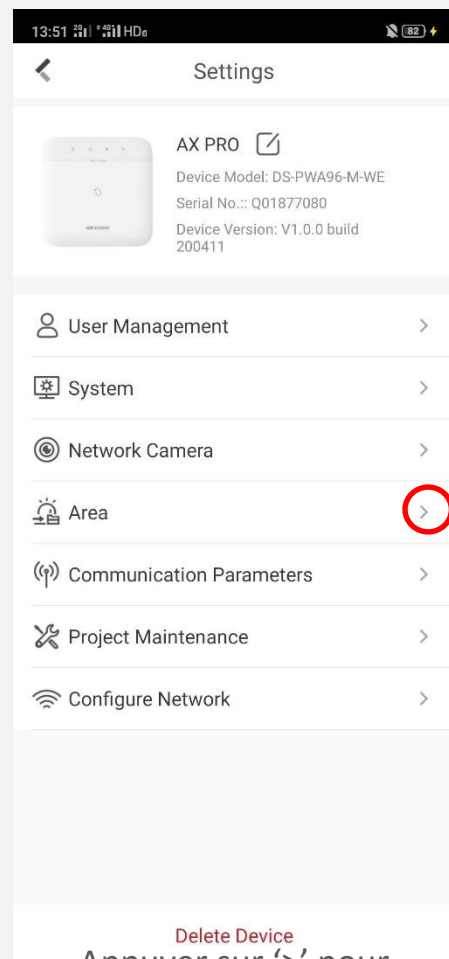

Delete Device
Appuyer sur '>' pour accéder aux zones


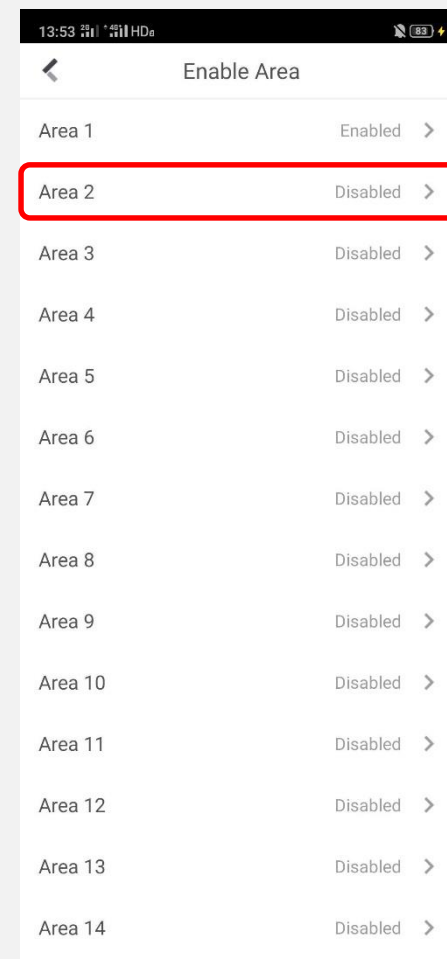


Choisir la zone que vous souhaitez configurer

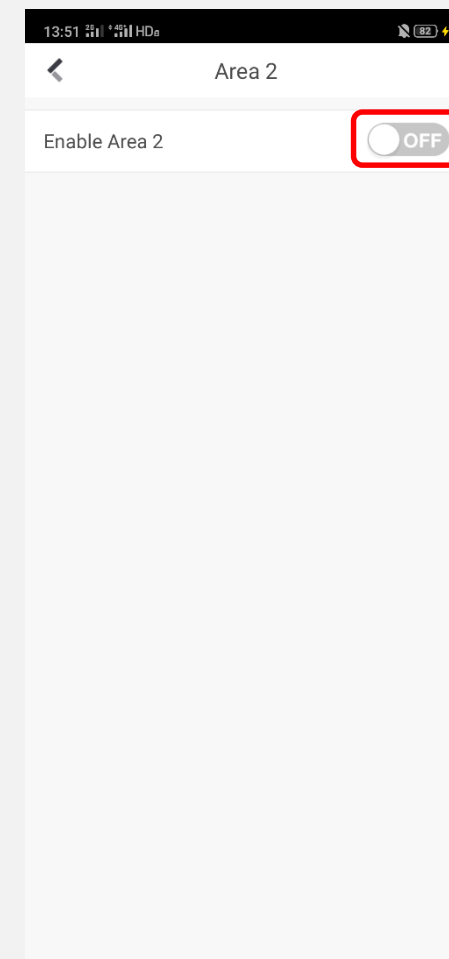


Appuyer pour activer

Configuration des Zones

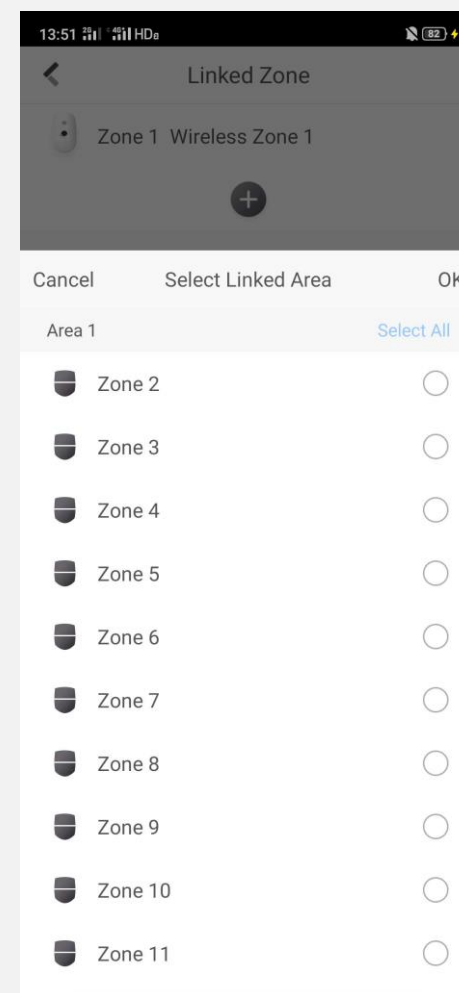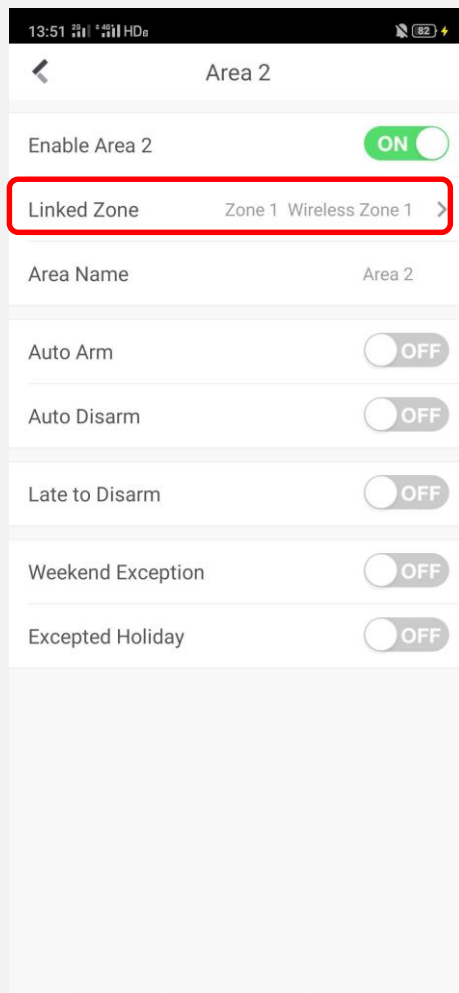


Appuyer pour lier les zones

Vidéo didactique

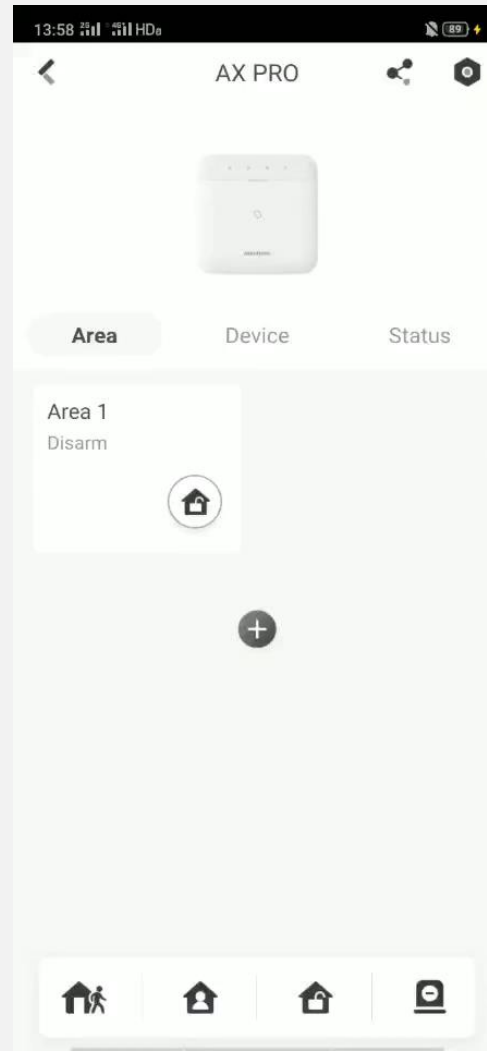


Important à savoir

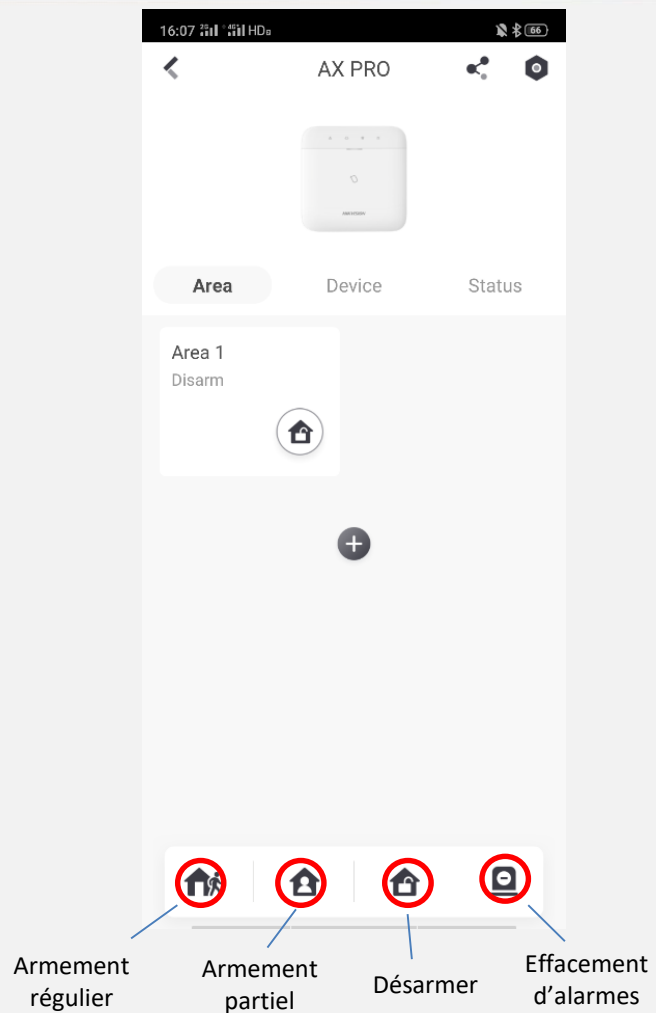


Ces quatre boutons sont utilisés pour l'ensemble du système, pas pour une seule zone.


Armement

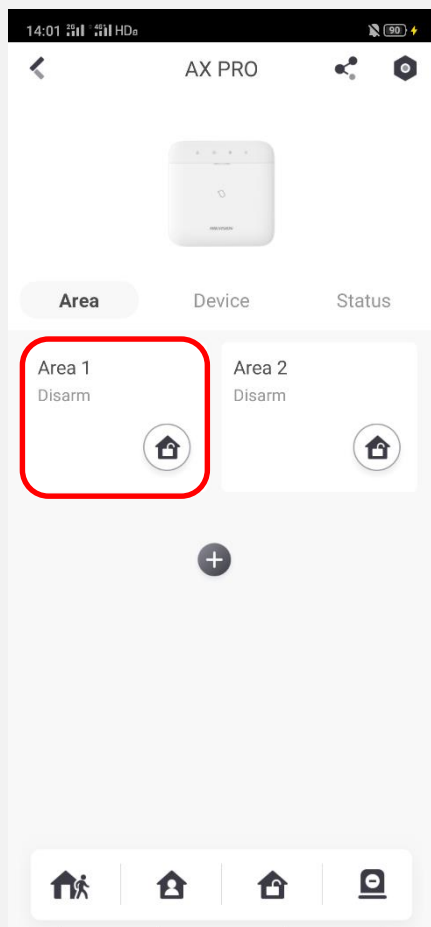

Appuyer sur l'icône Zone 1 pour armer la zone 1

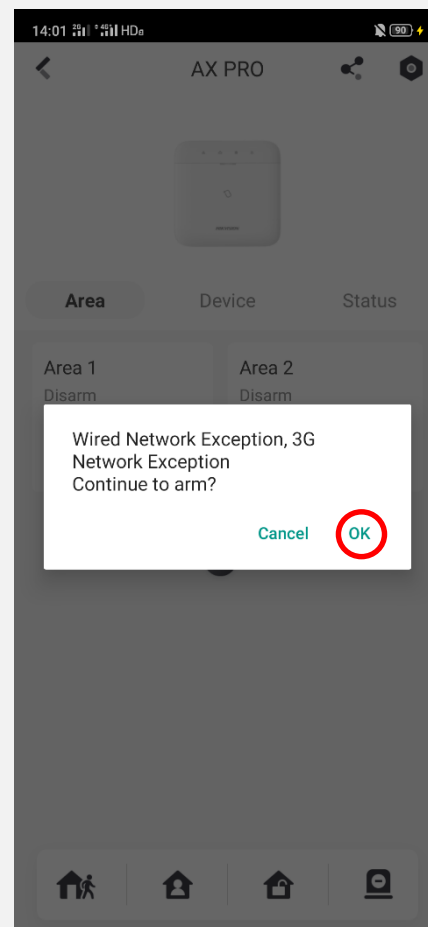


Vérification des pannes système, appuyez sur OK pour continuer

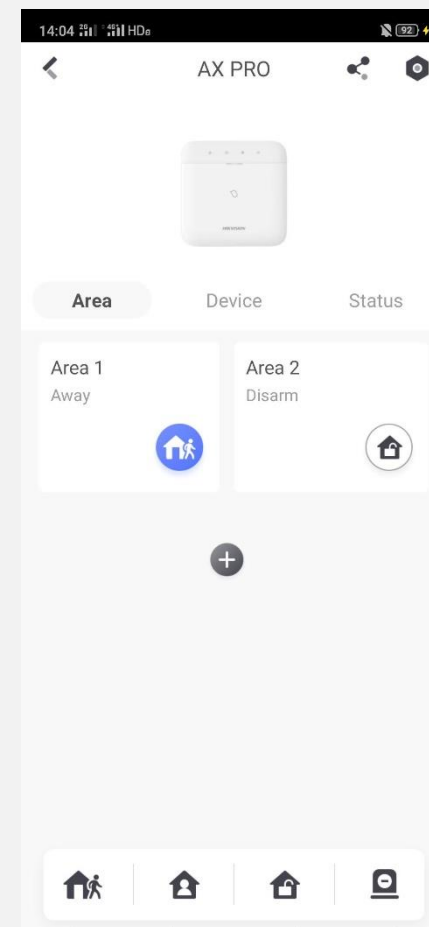


Armer avec succès

Désarmement

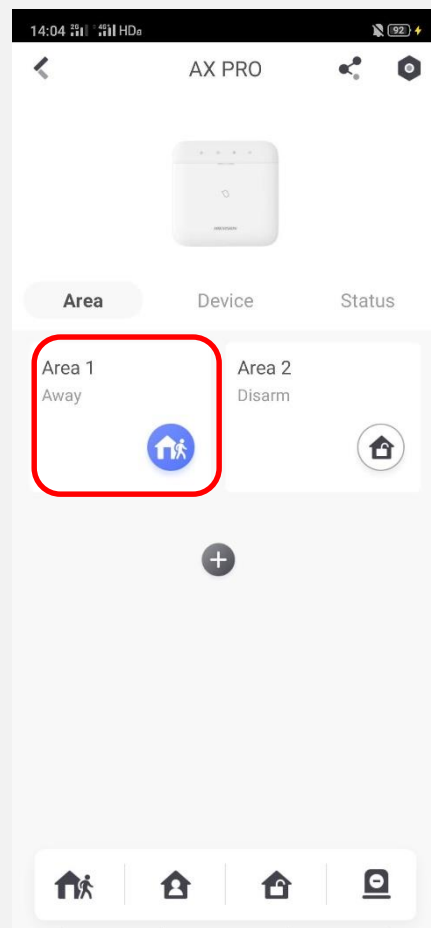


Appuyez sur l'icône Zone 1 pour désarmer le système

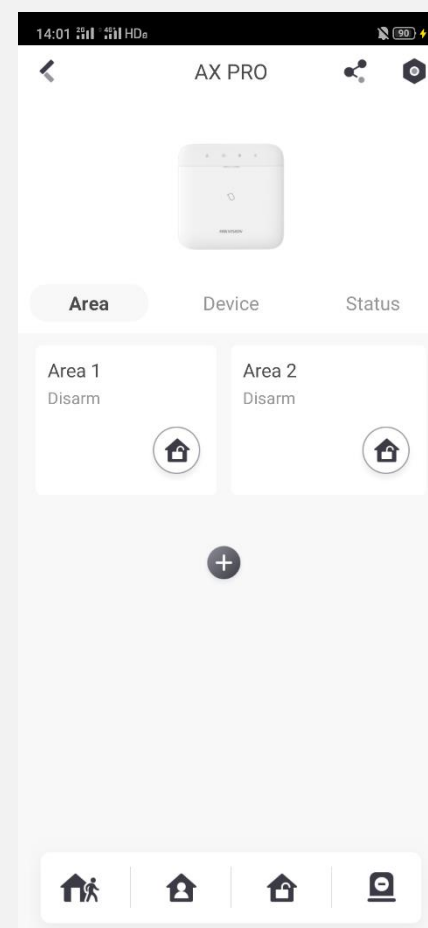


Système désarmé


Effacer les alarmes

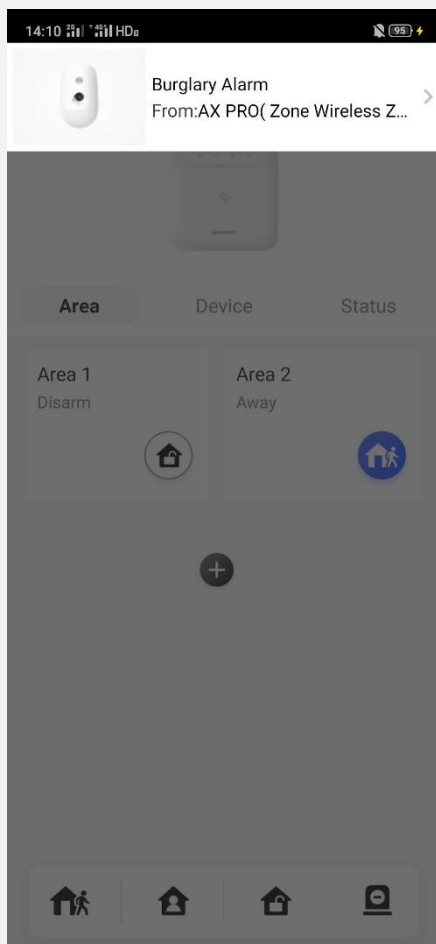

Déclencher le détecteur d'une manière ou d'une autre

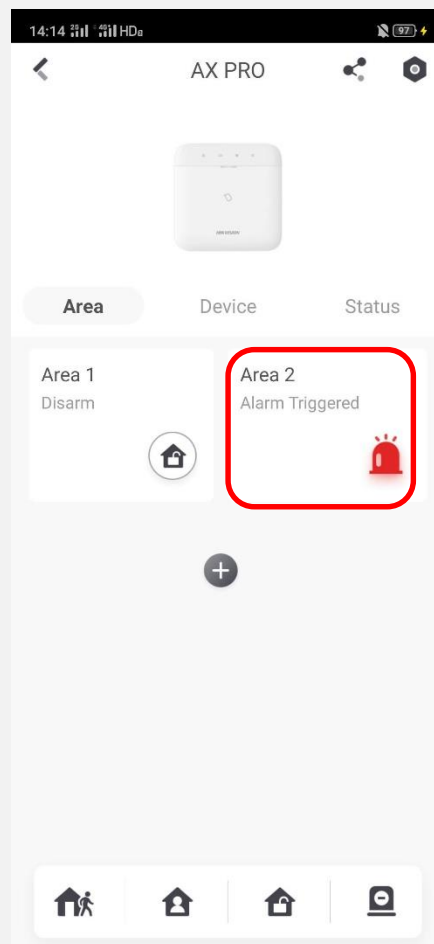


Appuyez sur l'icône Zone 2 pour effacer l'alarme

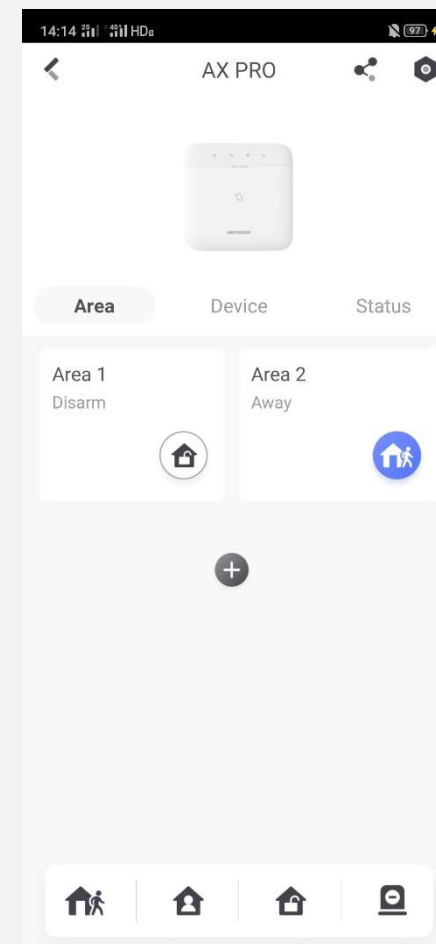


Alarme effacée

Vidéos didactiques

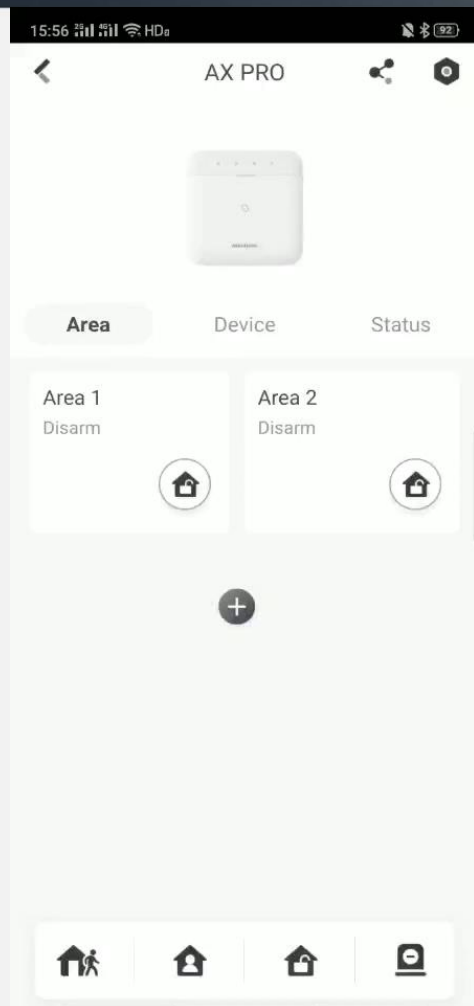


Arming

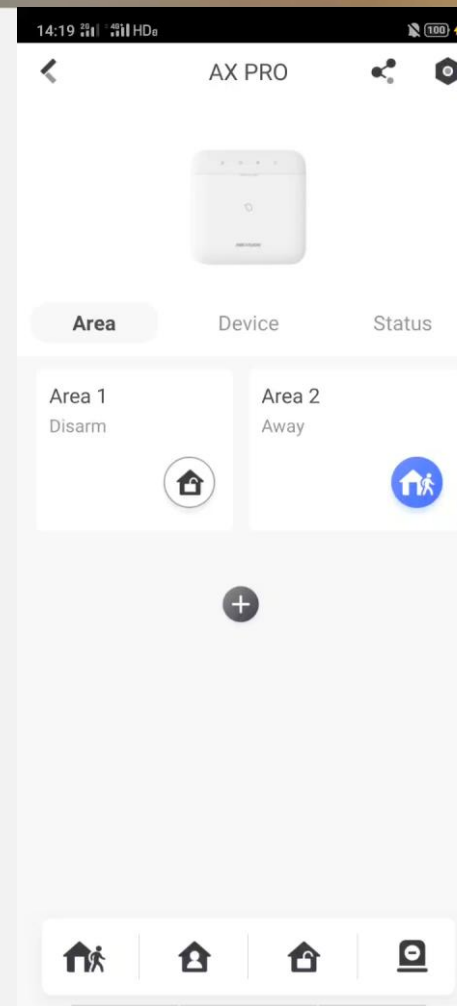


Alarm clear


Partage d'appareils

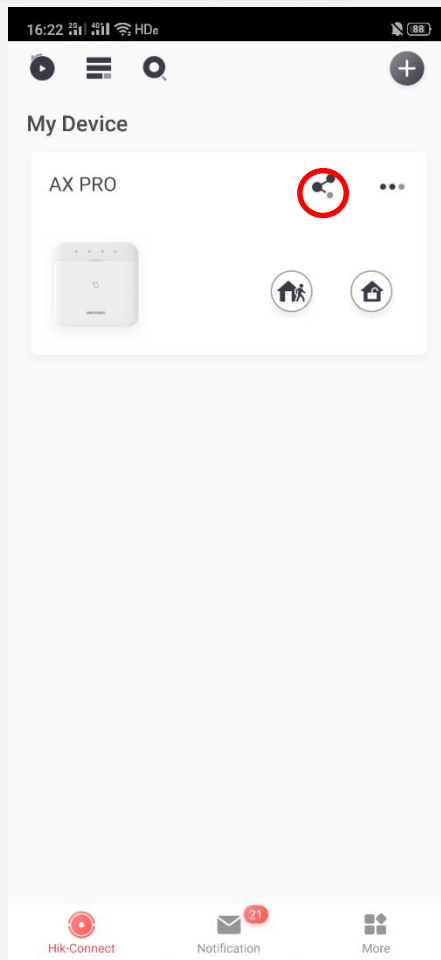

Appuyer sur l'icône pour partager

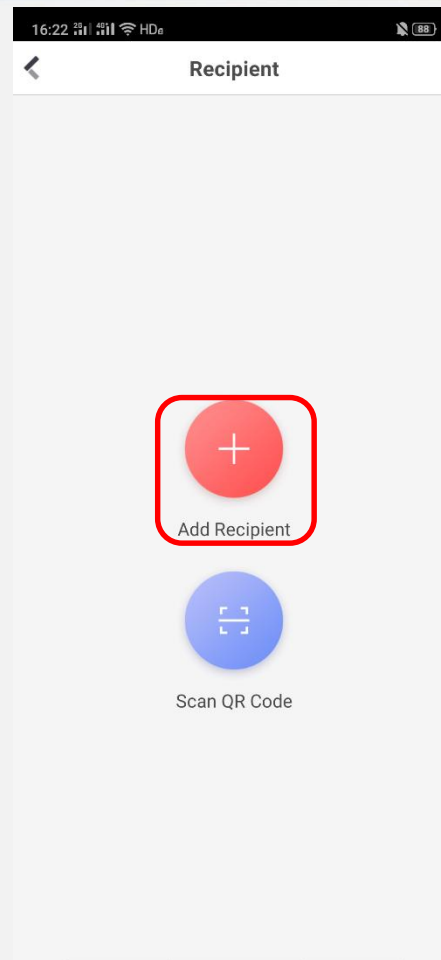


Choisir la façon dont vous voulez partager

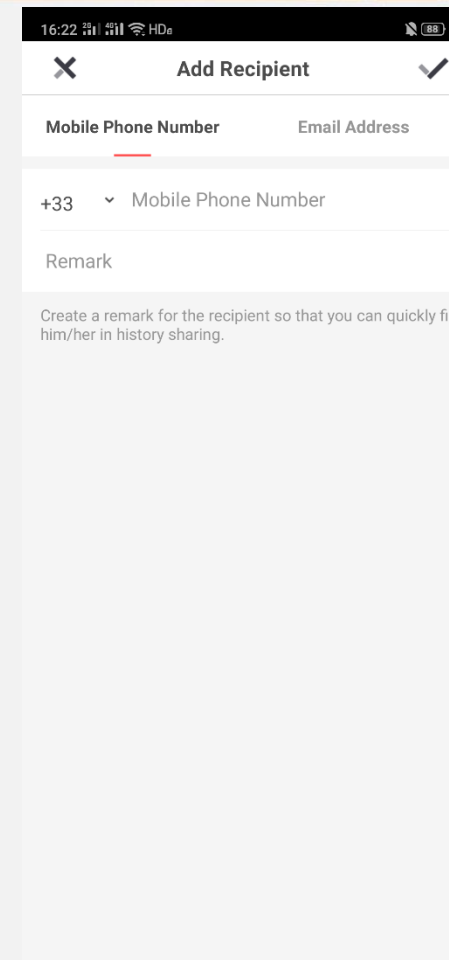

Utiliser votre n° de téléphone ou votre e-mail pour partager


Partage d'appareils

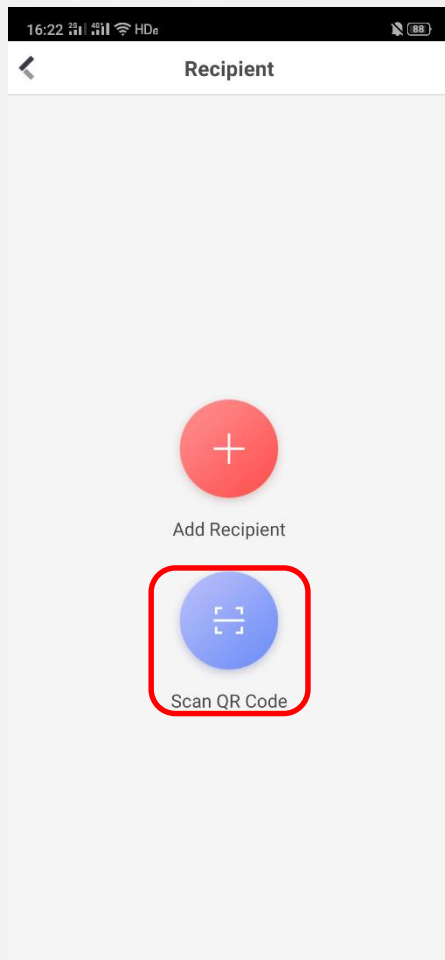

Choisir la façon dont vous voulez partager




Scanner le code QR et partager
(autre compte Hik-Connect)

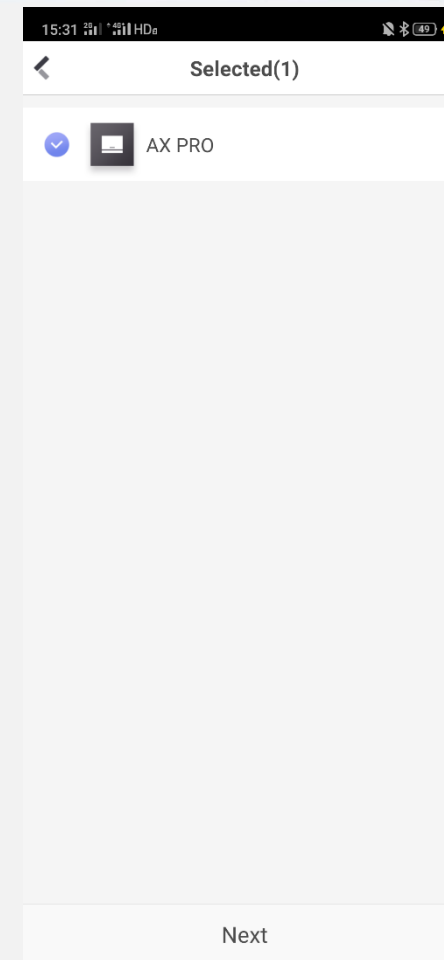


Choisir l'appareil et partager

Partage d'appareils

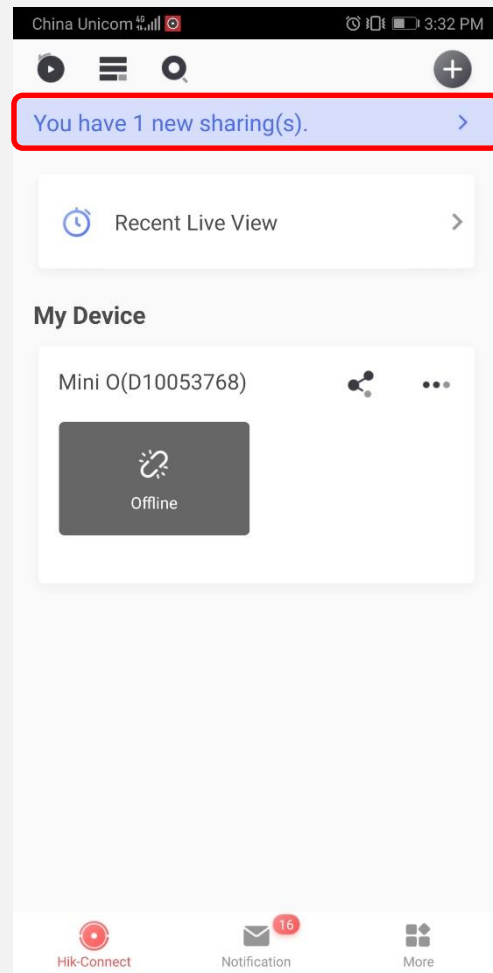


Recevoir une notification

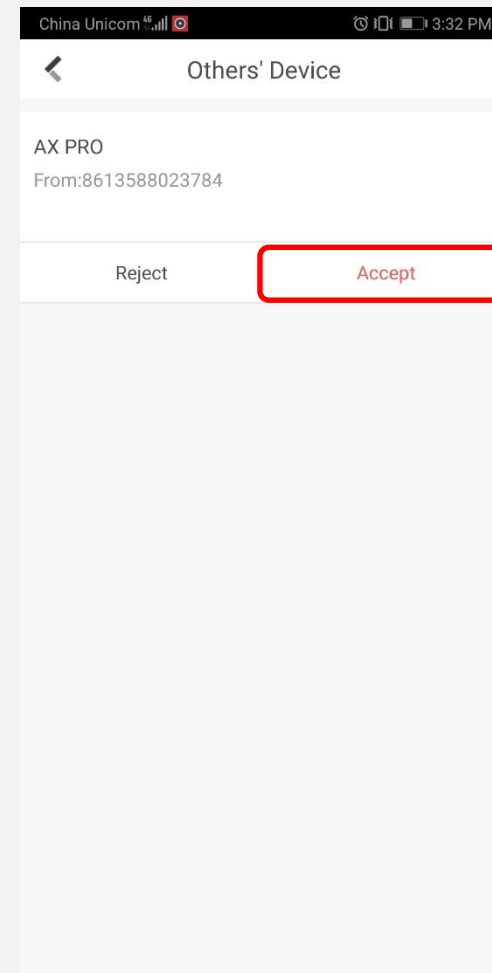


Accepter et terminer


Configuration du système

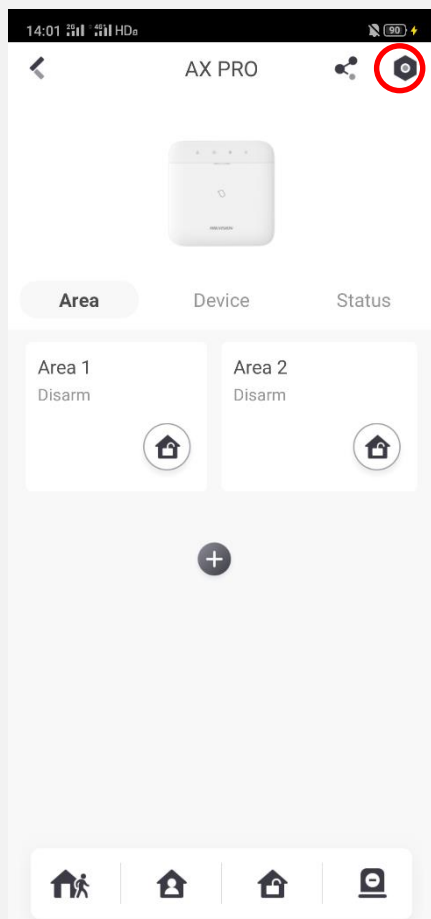

Appuyer sur le bouton Réglages pour configurer

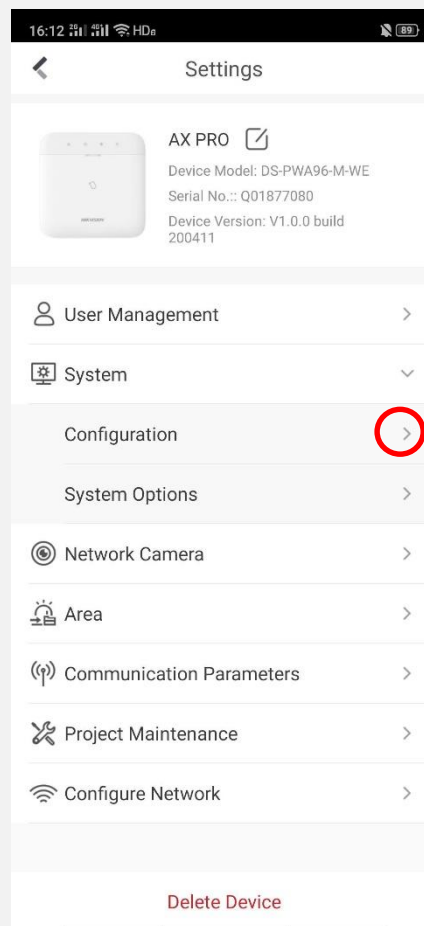


Appuyez sur '>' pour accéder à l'interface de configuration

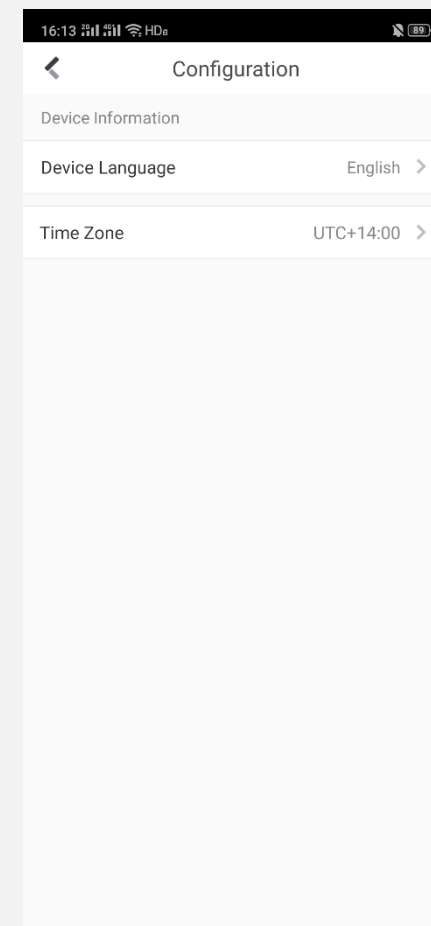


Définir la langue et le fuseau horaire ici


Configuration du système

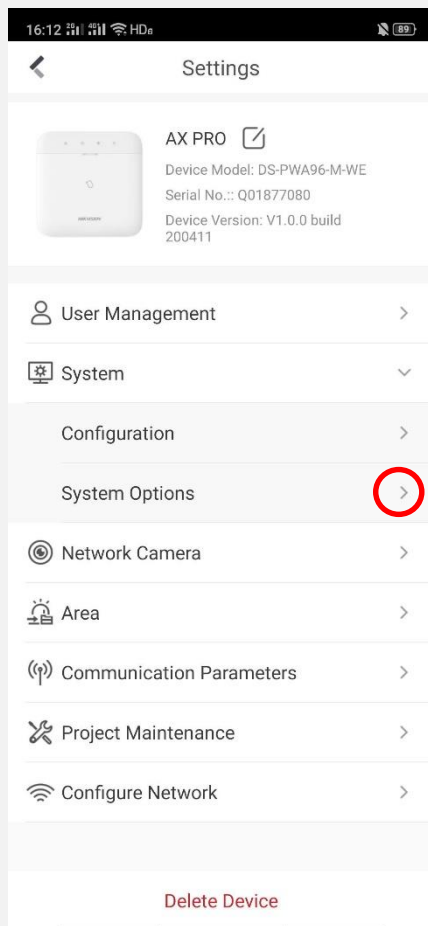

Appuyer sur '>' pour accéder aux options du système

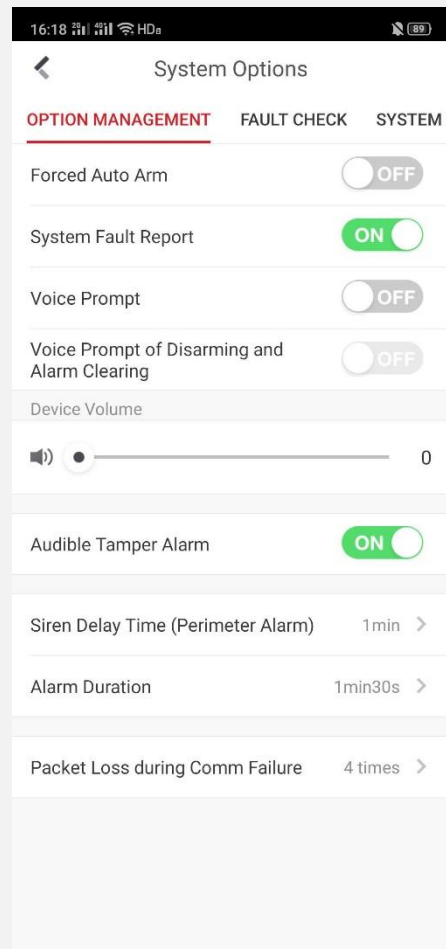


Gérer les options

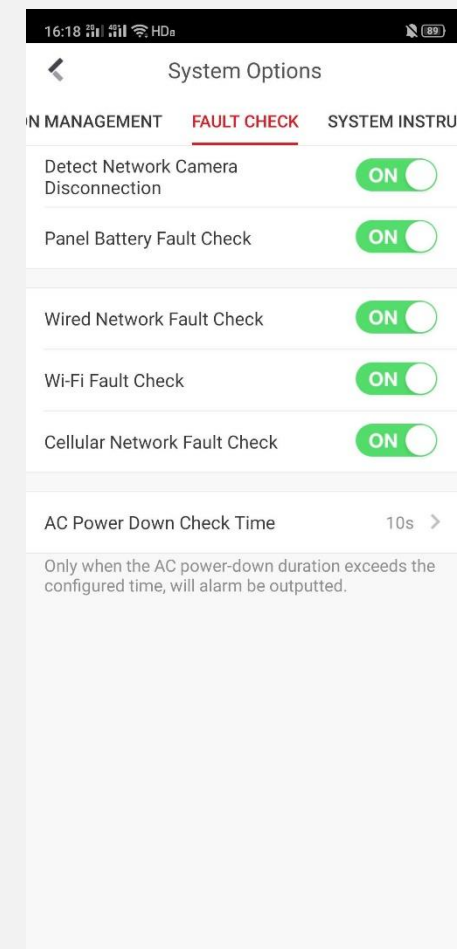


Vérification des défauts


SMS & Appels

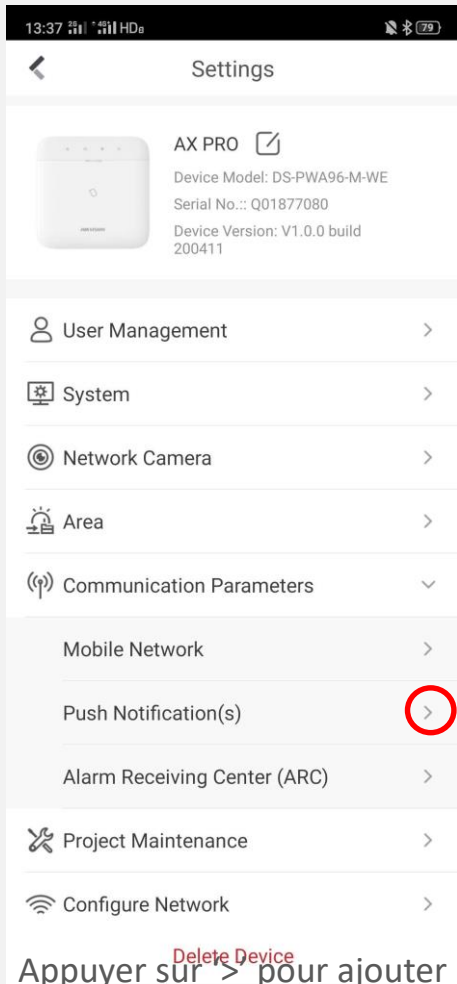


Appuyer sur pour ajouter des n° de téléphone

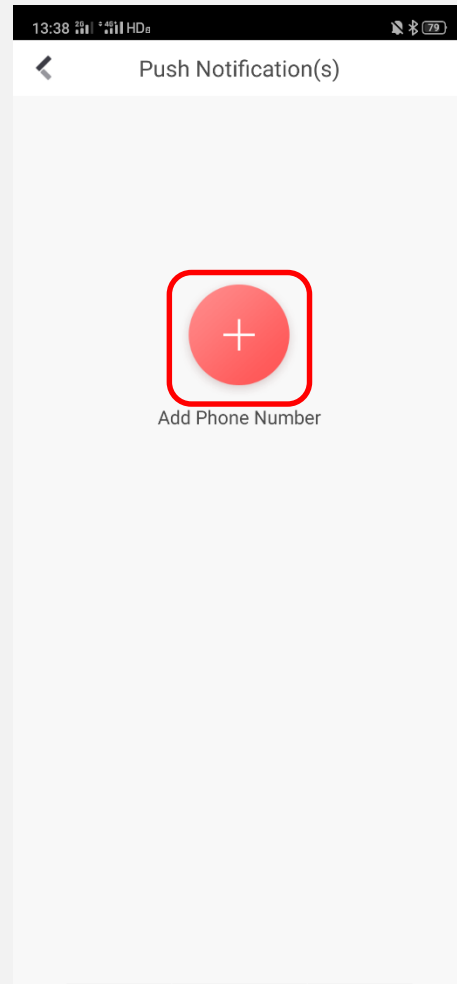

Appuyer pour continuer

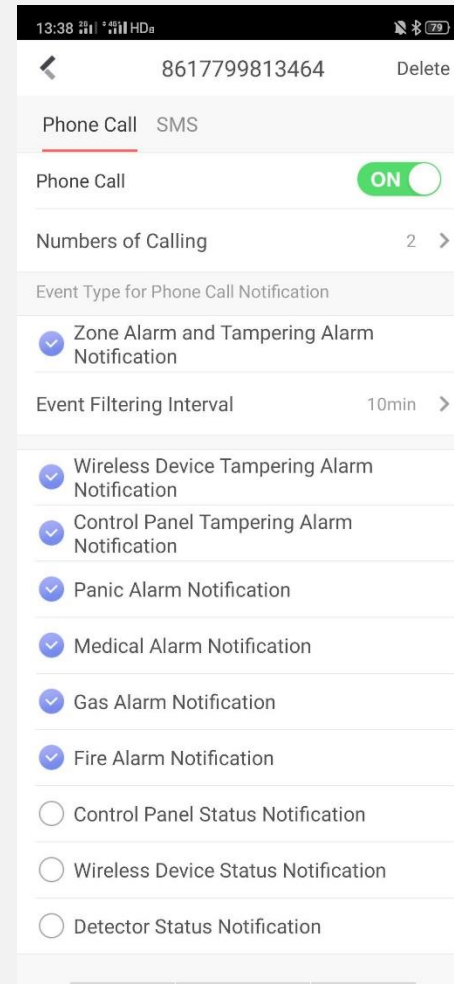


Ajouter et configurer

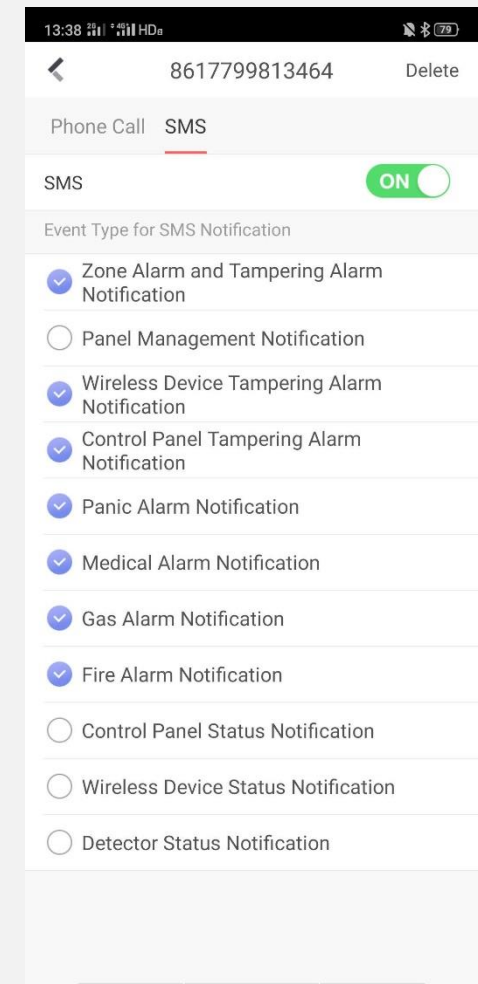


Ajouter et configurer

SMS & Appels

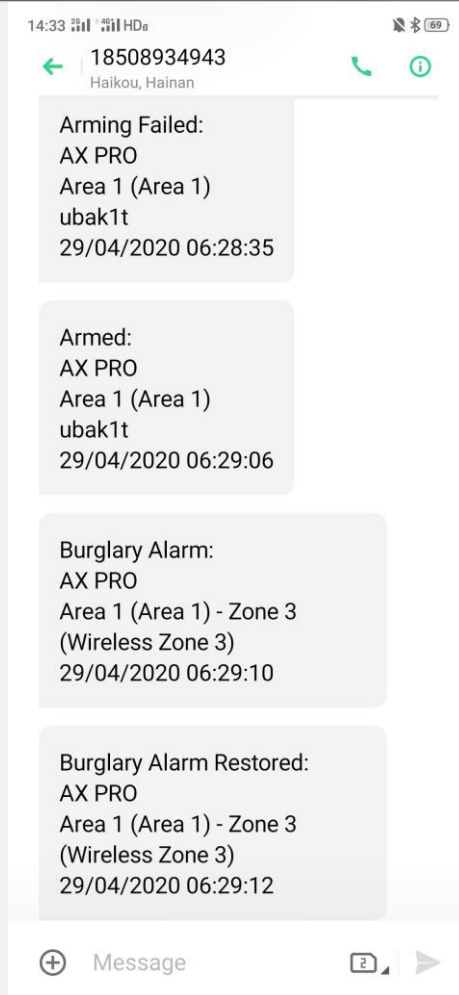





Notification SMS

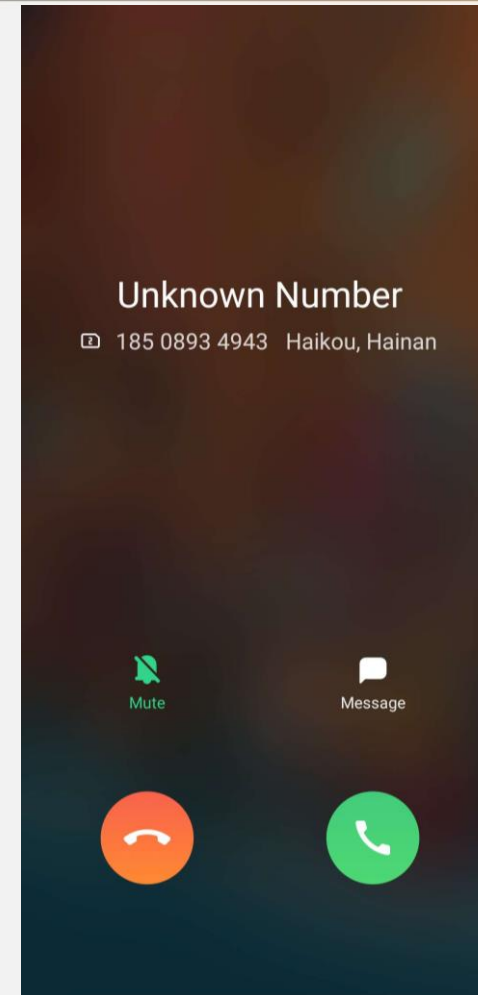

Appel téléphonique

Vérification Vidéo

Ajout d'une Caméra

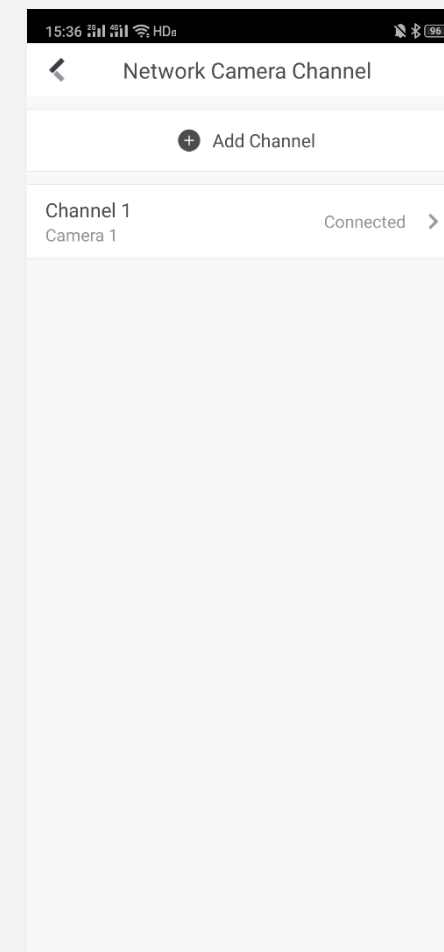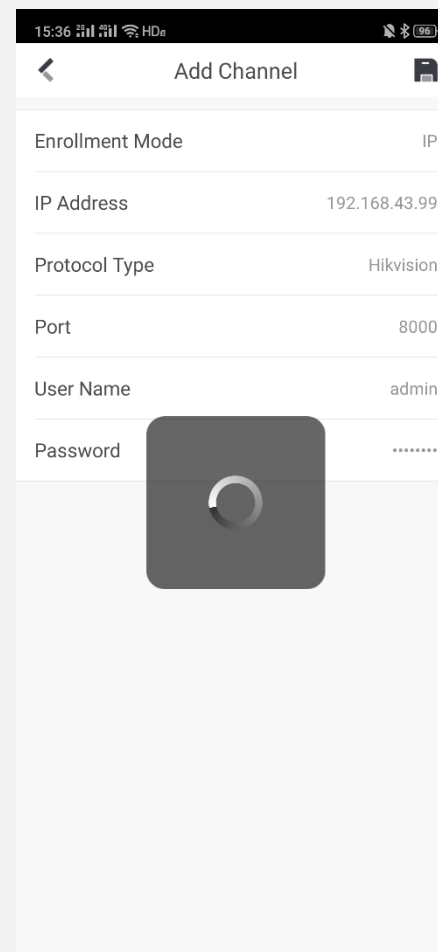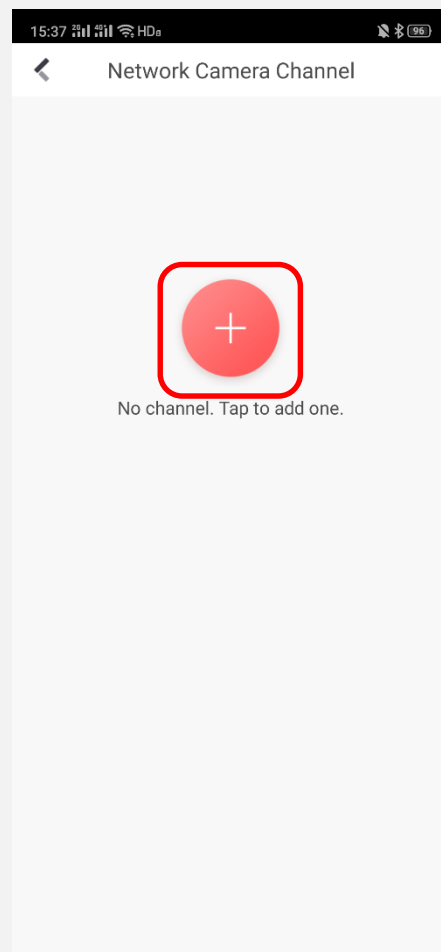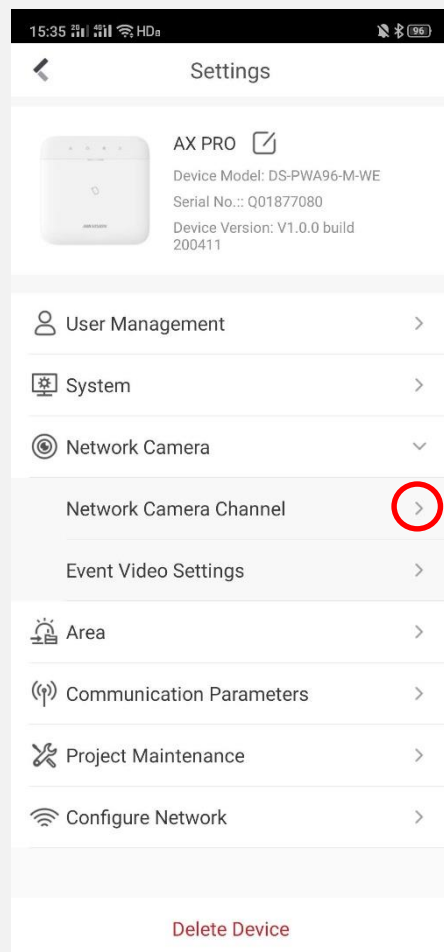

Appuyer sur '>' pour ajouter une caméra


Appuyer pour ajouter

Entrer les paramètres et enregistrer


Rafraîchir et terminer

Vérification Vidéo


Liaison de zones

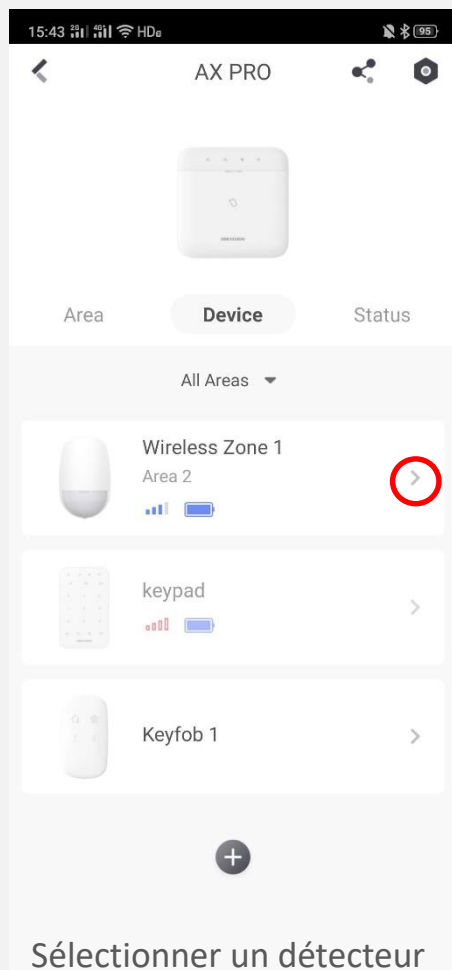


Sélectionner un détecteur que vous souhaitez lier

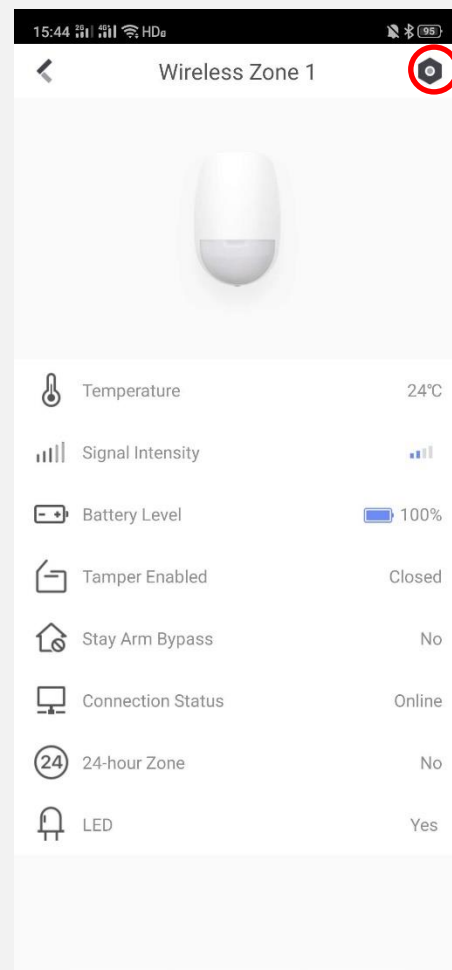

Appuyer pour configurer

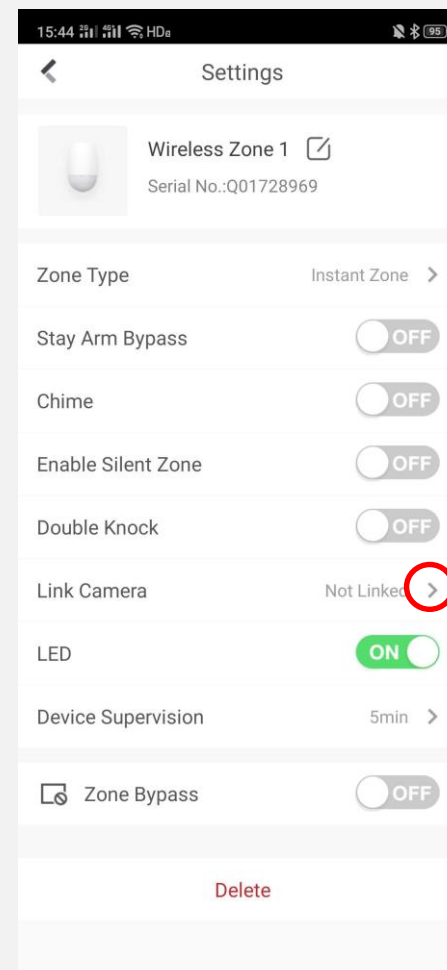


Appuyez sur '>' pour créer un lien

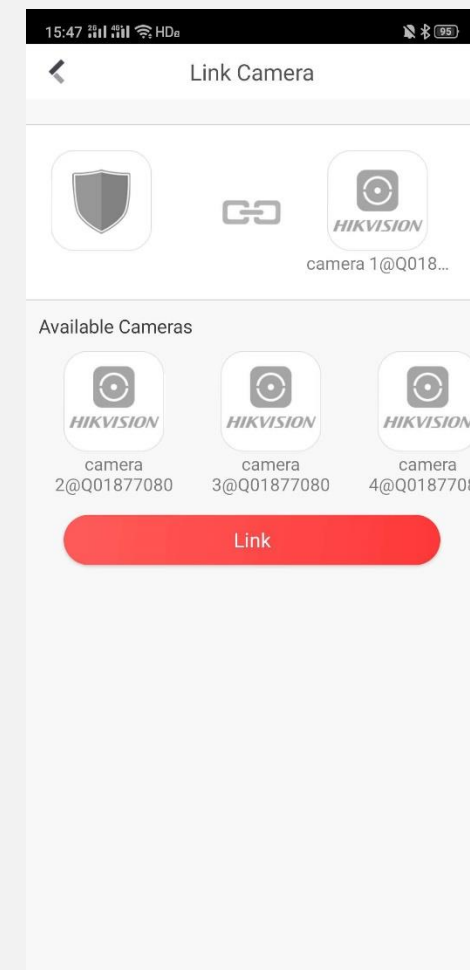

Sélectionner une caméra et terminer

Vérification Vidéo

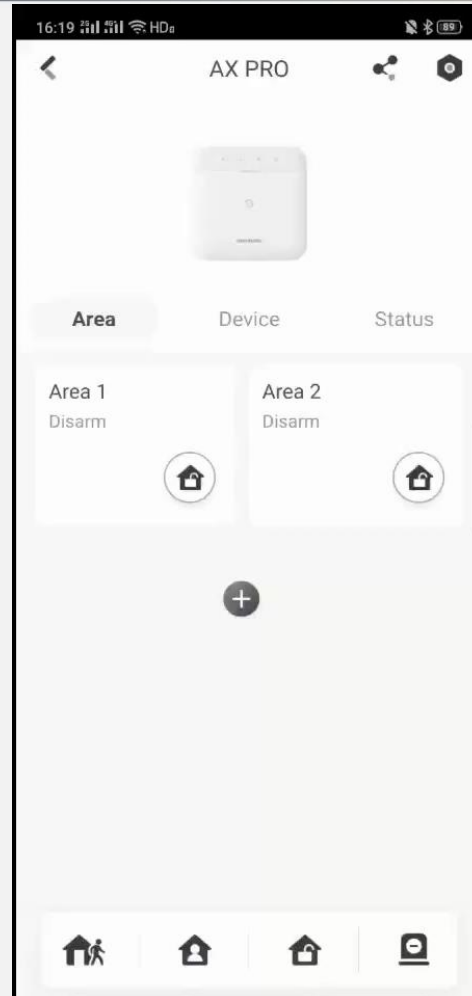

Vidéo didactique

Merci !

Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

No.555 Qianmo Road, Binjiang District

Hangzhou 310052, China

T +86 571 88075998

F +86 571 89935635

overseasbusiness@hikvision.com

www.hikvision.com